


COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l.

Accessori per serbatoi di stoccaggio - Storage tank fittings

**VALVOLE DI RESPIRO
BREATHER VALVES**

INDICE/INDEX

Capitolo/Chapter	Descrizione/Description
1	Valvole di respirazione corpo in alluminio Aluminium body breather valves
2	Valvole di respirazione corpo in acciaio al carbonio Carbon steel body breather valves
3	Valvole di respirazione corpo in acciaio inox Stainless steel body breather valves
4	Valvole di respirazione corpo saldato in acciaio inox Fabricated stainless steel breather valves
5	Valvole di respirazione corpo saldato in acciaio inox a molla Fabricated stainless steel spring loaded breather valves
6	Valvole di respirazione corpo in polipropilene Fabricated polypropylene breather valves



COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l.

Accessori per serbatoi di stoccaggio - Storage tank fittings

VALVOLE DI RESPIRO BREATHER VALVES



Capitolo/Chapter 1

Descrizione/Description

Valvole di respirazione corpo in alluminio
Aluminium body breather valves

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l. Via Cancelliera, 27-00072 -Ariccia (RM) Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256 E-mail: info@lupicm.it www.lupicm.it		VALVOLA DI SICUREZZA A PRESSIONE PRESSURE RELIEF VALVE			Modello – Model 53 SWV F	
Cliente – Customer	Lavoro - Job	N° collaudo – Test no.	Sigla – Tag.	Serie – Serial n°	Dimensione – Size	Quantità – Quantity
Ordine – Order	Taratura pressione. - Setting pressure #####				Connessioni - Connections	
	Peso tot. Piattello. - Total cap weight #####				Conn. Serbatoio: Scarico: LIBERO	

D.N. SIZE	A mm	B mm	WEIGHT Kg
2"	250	230	
3"	310	250	
4"	365	325	
6"	448	408	
8"	500	485	
10"	560	578	
12"	600	652	

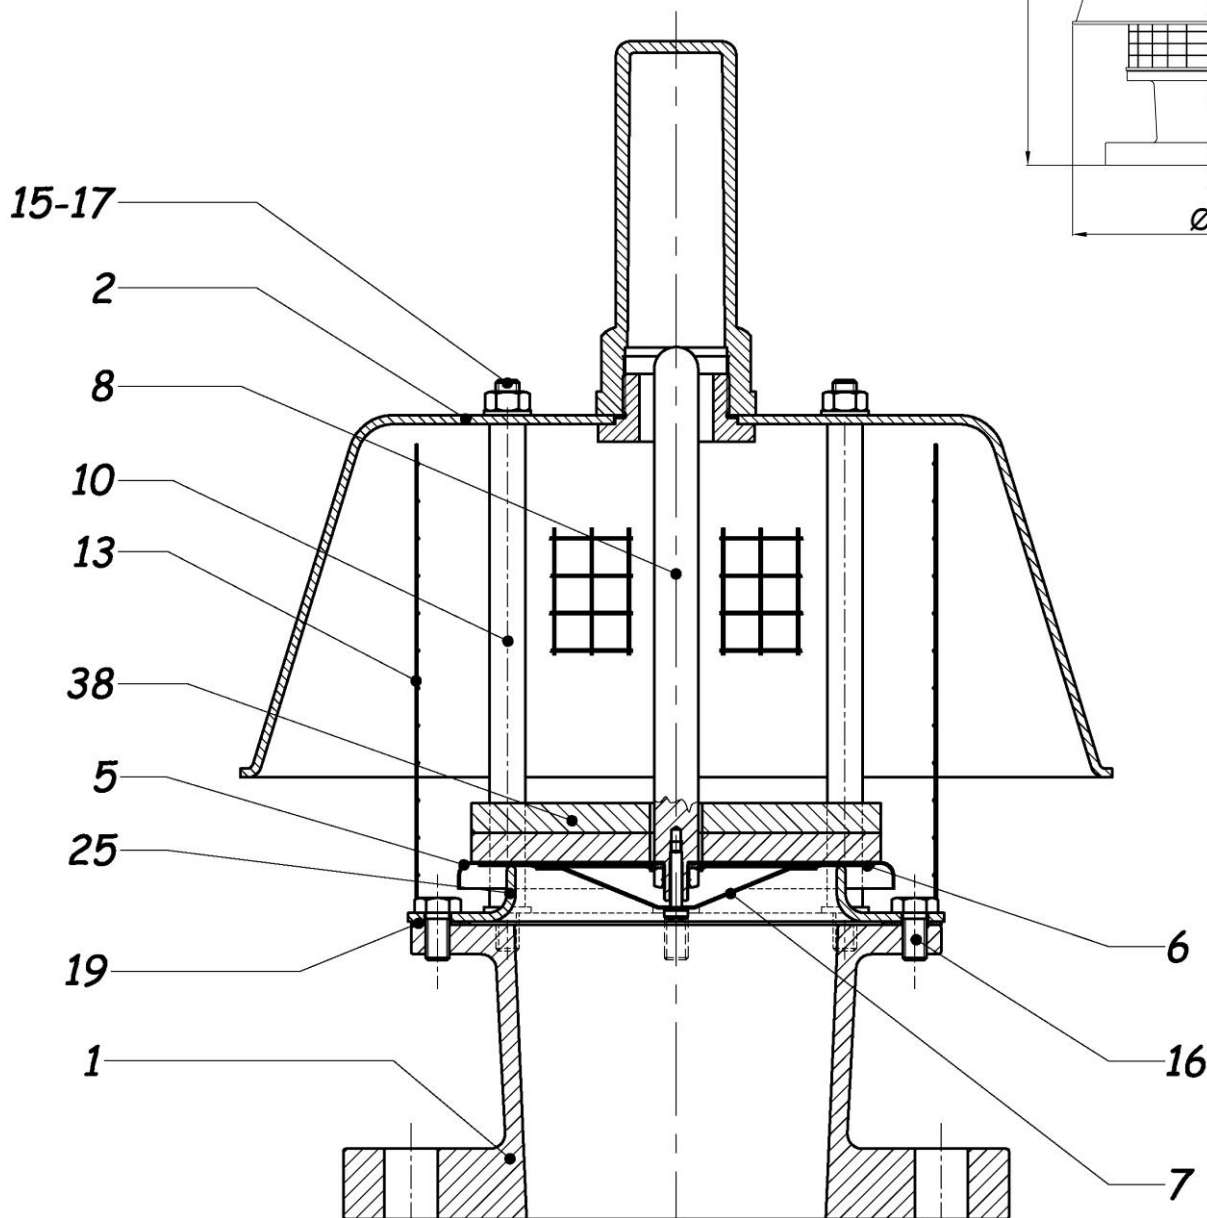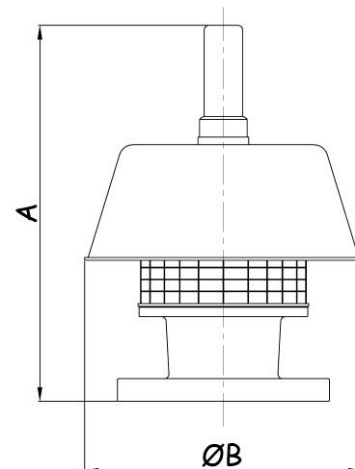

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST


N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
1	CORPO BODY	ALLUMINIO ALUMINIUM
2	CAPPELLO PRESS. PRESSURE HOOD	ALLUMINIO ALUMINIUM
5	PIATTELLO PALLET	AISI 316
6	DIAFRAMMA DIAPHRAGM	F.E.P. + P.T.F.E.
7	DEFLETTORE DEFLECTOR	AISI 316

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
8	STELO PRESSIONE PRESSURE STEM	ALLUMINIO ALUMINIUM
10	GUIDA PRESSIONE PRESSURE GUIDE	AISI 304
13	RETE PRESSIONE PRESSURE SCREEN	AISI 304
15	DADO ESAGONALE HEXAGONAL NUT	AISI 304
16	VITE SCREW	AISI 304

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
17	RONDELLA WASHER	AISI 304
19	GUARNIZIONE GASKET	FLEXOID
25	SEDE PRESSIONE PRESSURE SEAT	AISI 304
38	PESI DI TARATURA LOADING WEIGHTS	PIOMBO LEAD

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l. Via Cancelliera, 27-00072 - Ariccia (RM) Tel: 39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256 E-mail: info@lupicm.it www.lupicm.it		VALVOLA DI SICUREZZA A PRESSIONE - DEPRESSIONE PRESSURE – VACUUM RELIEF VALVE			Modello – Model 54 SWV F	
Cliente – Customer	Lavoro - Job	N° collaudo – Test no.	Sigla – Tag.	Serie – Serial n°	Dimensione – Size	Quantità – Quantity
Ordine – Order	Taratura press. / Depr. - Setting press. / Vac.				Connessioni - Connections	
	Peso tot. Piattello. - Total cap weight				Conn. Serbatoio: Scarico: LIBERO Aspirazione: LIBERA	

D.N. SIZE	A mm	B mm	C mm	WEIGHT Kg
2"	350	230	295	8
3"	395	250	355	12
4"	475	325	410	15
6"	627	408	510	25
8"	744	485	570	42
10"	876	578	650	43
12"	1005	652	745	76

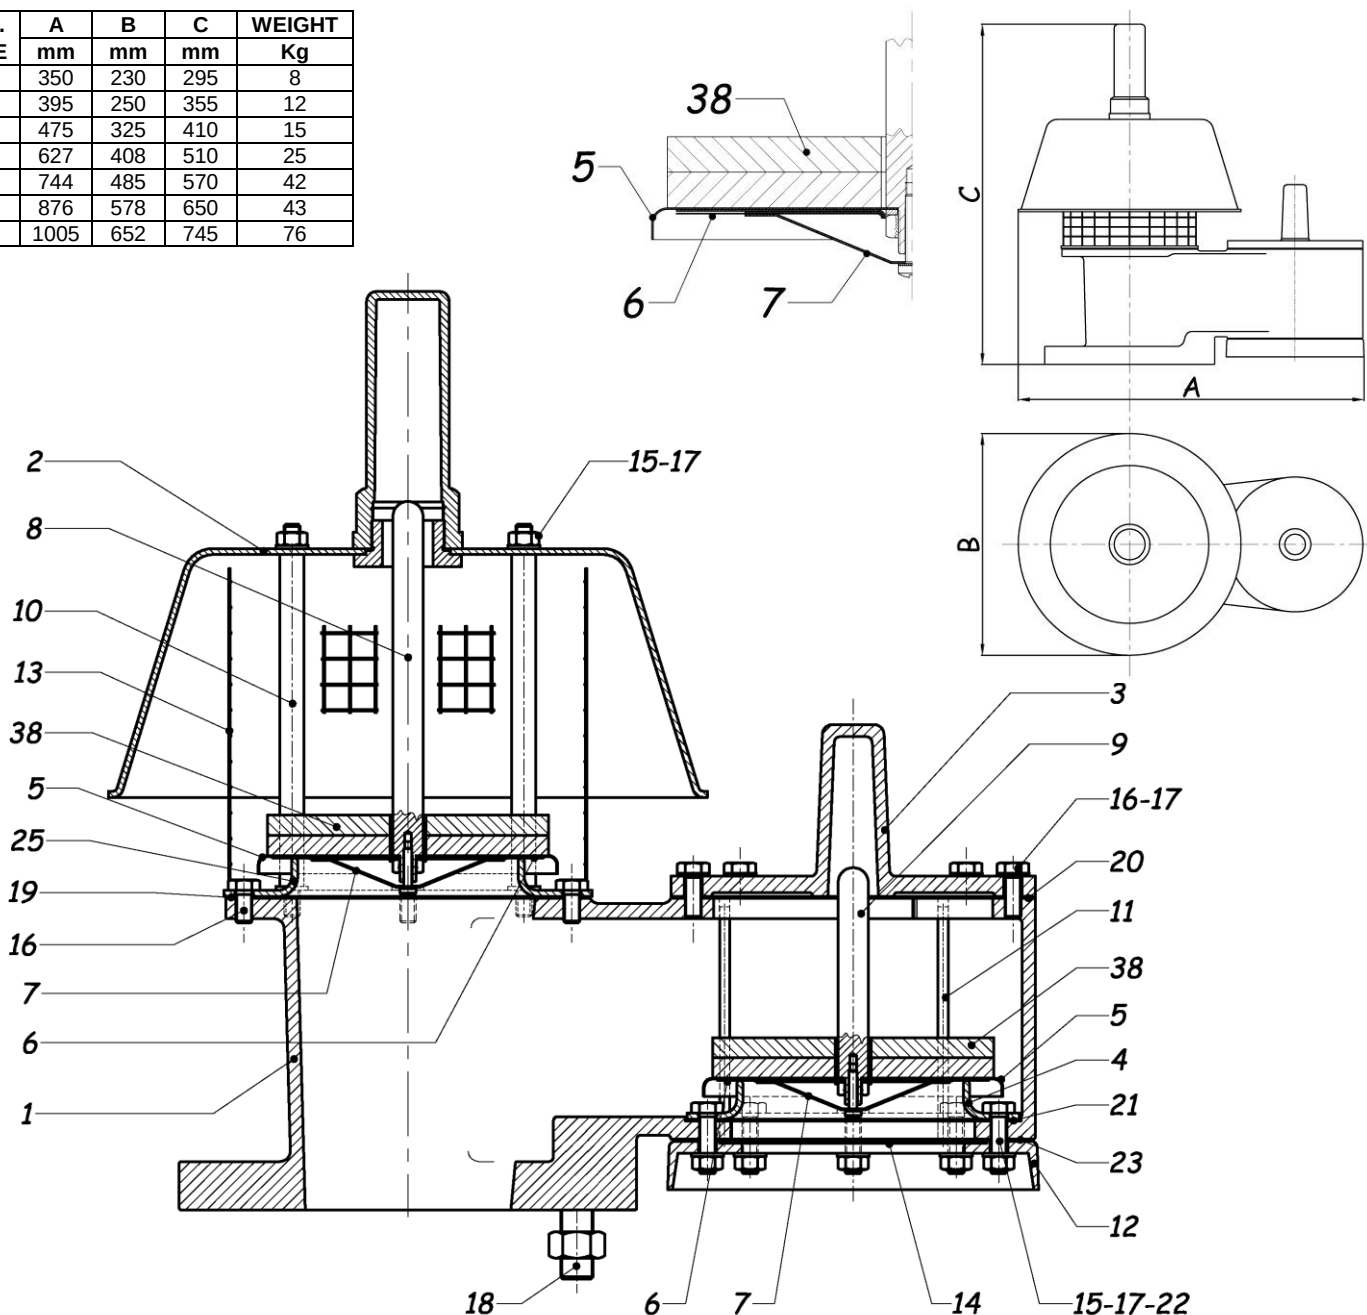

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST


N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
1	CORPO BODY	ALLUMINIO ALUMINIUM
2	CAPPELLO PRESS. PRESSURE HOOD	ALLUMINIO ALUMINIUM
3	COPERCHIO DEPRESS. VACUUM COVER	ALLUMINIO ALUMINIUM
4	SEDE DEPRESSIONE VACUUM SEAT	AISI 304
5	PIATTELLO PALLET	AISI 316
6	DIAFRAMMA DIAPHRAGM	P.T.F.E. + F.E.P.
7	DEFLETTORE DEFLECTOR	AISI 316
8	STELO PRESSIONE PRESSURE STEM	ALLUMINIO ALUMINIUM
9	STELO DEPRESS. VACUUM STEM	ALLUMINIO ALUMINIUM

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
10	GUIDA PRESSIONE PRESSURE GUIDE	AISI 304
11	GUIDA DEPRESSIONE VACUUM GUIDE	AISI 304
12	GOCCIOLATOIO WATER DRIP	ALLUMINIO ALUMINIUM
13	RETE PRESSIONE PRESSURE SCREEN	AISI 304
14	RETE DEPRESS. VACUUM SCREEN	AISI 304
15	DADO ESAGONALE HEXAGONAL NUT	AISI 304
16	VITE SCREW	AISI 304
17	RONDELLA WASHER	AISI 304
18	PRIGIONIERO STUD BOLT	AISI 304

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
19	GUARNIZIONE GASKET	FLEXOID
20	GUARNIZIONE GASKET	FLEXOID
21	GUARNIZIONE GASKET	FLEXOID
22	VITE SCREW	AISI 304
23	GUARNIZIONE GASKET	FLEXOID
25	SEDE PRESSIONE PRESSURE SEAT	AISI 304
38	PESI DI TARATURA LOADING WEIGHTS	PIOMBO LEAD

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l. Via Cancelliera, 27-00072 - Ariccia (RM) Tel: 39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256 E-mail: info@lupicm.it www.lupicm.it		VALVOLA DI SICUREZZA A PRESSIONE - DEPRESSIONE PRESSURE - VACUUM RELIEF VALVE			Modello - Model 54 SWV FLANGED INLET	
Cliente - Customer	Lavoro - Job	N° collaudo - Test no.	Sigla - Tag.	Serie - Serial n°	Dimensione - Size	Quantità - Quantity
Ordine - Order	Taratura press. / Depr. - Setting press. / Vac.				Connessioni - Connections Tank Connection: Outlet: FREE Inlet:	
		Peso tot. Piattello. - Total cap weight				

D.N. SIZE	A mm	B mm	C mm	WEIGHT Kg
2"	350	230	295	
3"	395	250	355	
4"	475	325	410	
6"	627	408	510	
8"	744	485	570	
10"	876	578	650	
12"	1005	652	745	

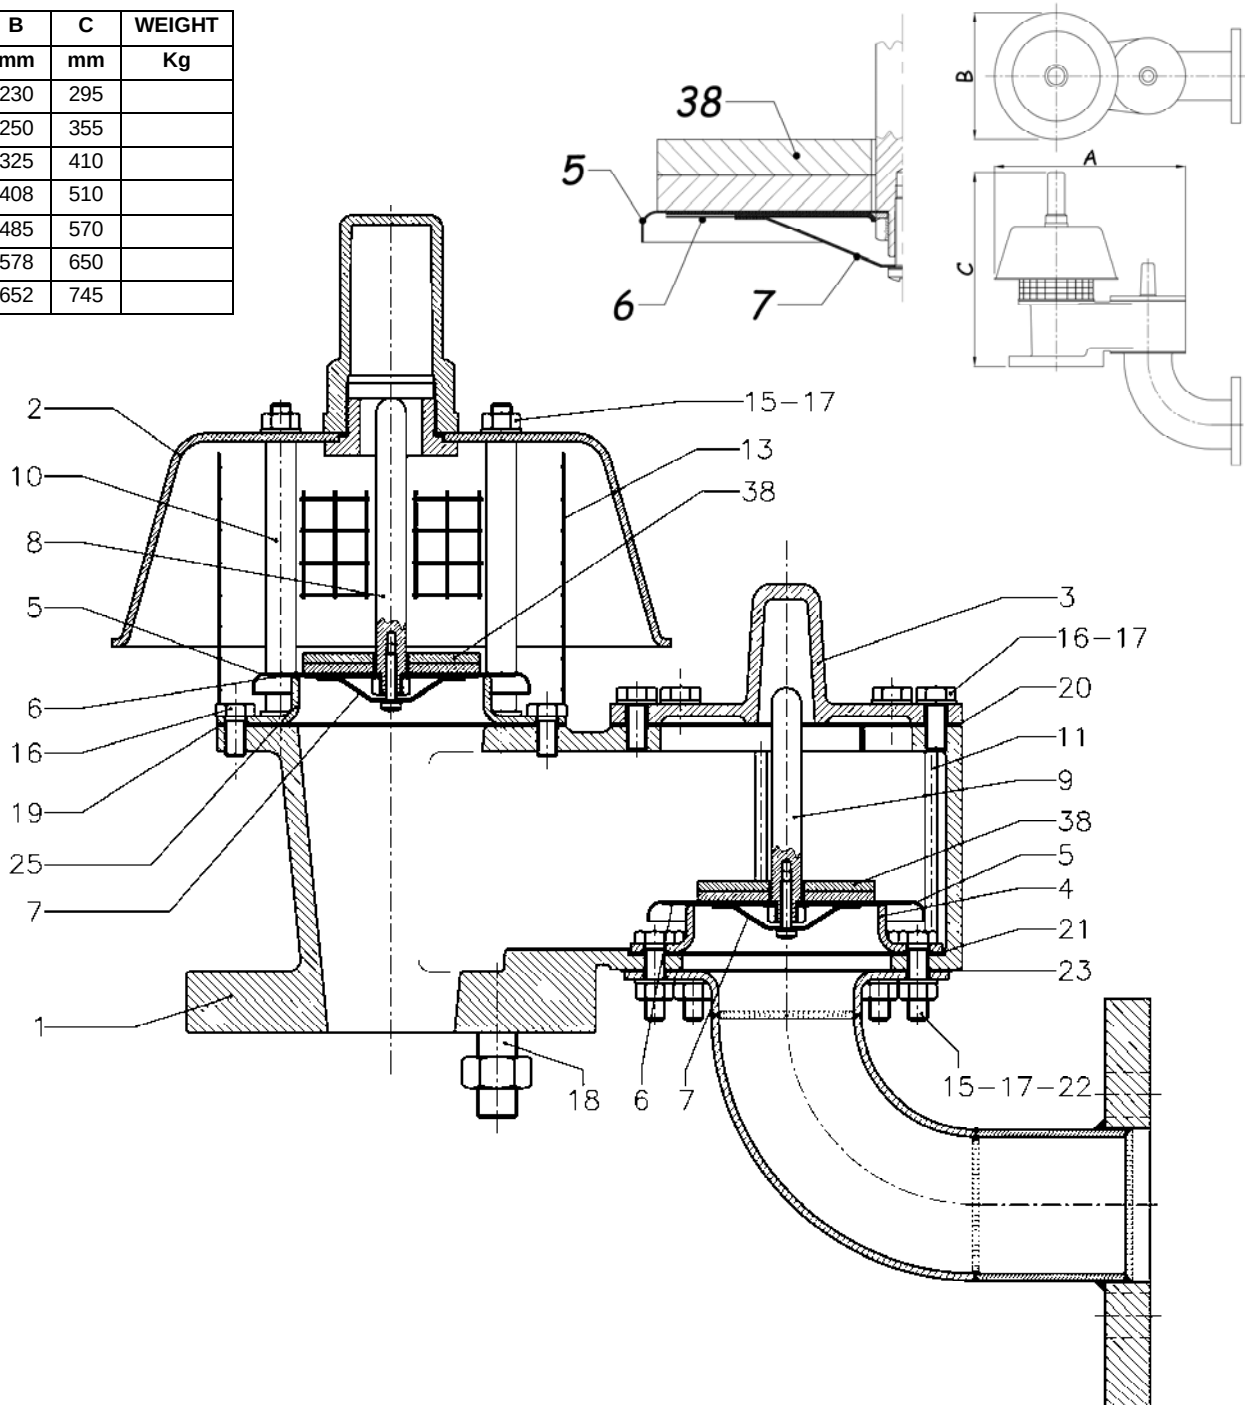

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST



N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
1	CORPO BODY	ALLUMINIO ALUMINIUM
2	CAPPELLO PRESS. PRESSURE HOOD	ALLUMINIO ALUMINIUM
3	COPERCHIO DEPRESS. VACUUM COVER	ALLUMINIO ALUMINIUM
4	SEDE DEPRESSIONE VACUUM SEAT	AISI 304
5	PIATTELLO PALLET	AISI 316
6	DIAFRAMMA DIAPHRAGM	P.T.F.E. + F.E.P.
7	DEFLETTORE DEFLECTOR	AISI 316
8	STELO PRESSIONE PRESSURE STEM	ALLUMINIO ALUMINIUM

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
9	STELO DEPRESS. VACUUM STEM	ALLUMINIO ALUMINIUM
10	GUIDA PRESSIONE PRESSURE GUIDE	AISI 304
11	GUIDA DEPRESSIONE VACUUM GUIDE	AISI 304
13	RETE PRESSIONE PRESSURE SCREEN	AISI 304
15	DADO ESAGONALE HEXAGONAL NUT	AISI 304
16	VITE SCREW	AISI 304
17	RONDELLA WASHER	AISI 304
18	PRIGIONIERO STUD BOLT	AISI 304

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
19	GUARNIZIONE GASKET	FLEXOID
20	GUARNIZIONE GASKET	FLEXOID
21	GUARNIZIONE GASKET	FLEXOID
22	VITE SCREW	AISI 304
23	GUARNIZIONE GASKET	FLEXOID
25	SEDE PRESSIONE PRESSURE SEAT	AISI 304
38	PESI DI TARATURA LOADING WEIGHTS	PIOMBO LEAD

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI SRL Via Cancelliera, 27; 00072 Ariccia (RM) tel: +39 06 9343444, Fax: +39 06 9343256 E-mail: info@lupicm.it www.lupicm.it		VALVOLA DI SICUREZZA A DEPRESSIONE VACUUM RELIEF VALVE				Modello – Model 56 SWV F	
Cliente – Customer		Lavoro - Job	N° collaudo – Test no.	Sigla – Tag.	Serie – Serial n°	Dimensione – Size	Quantità – Quantity
Ordine – Order		Taratura depressione. - Setting vacuum. #####				Connessioni - Connections Conn. Serbatoio: Aspirazione: LIBERA	
		Peso tot. Piattello. - Total cap weight #####					

D.N. SIZE	A mm	B mm	WEIGHT Kg
2"	315	180	
3"	370	215	
4"	425	245	
6"	550	295	
8"	670	360	
10"	790	440	
12"	920	510	

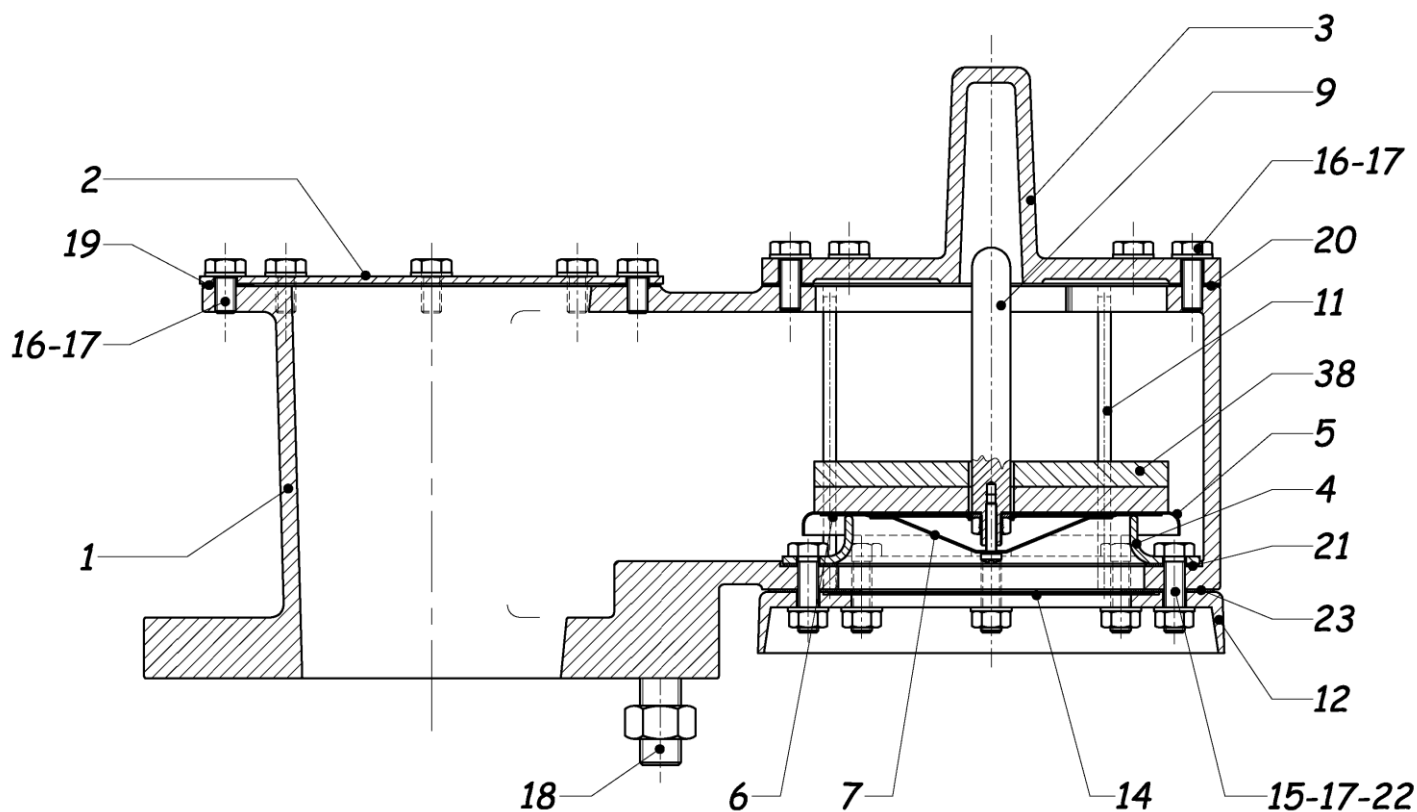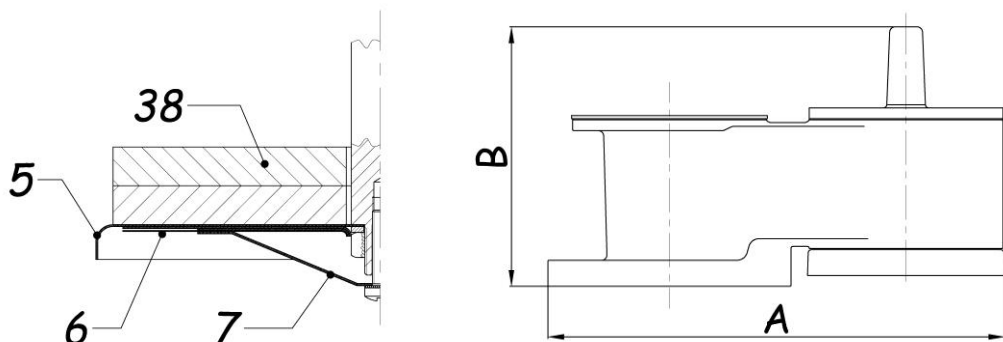

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST





N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
1	CORPO BODY	ALLUMINIO ALUMINIUM
2	COPERCHIO COVER	AISI 304
3	COPERCHIO DEPRESS. VACUUM COVER	ALLUMINIO ALUMINIUM
4	SEDE DEPRESSIONE VACUUM SEAT	AISI 304
5	PIATTELLO PALLET	AISI 316
6	DIAFRAMMA DIAPHRAGM	PTFE + FEP
7	DEFLETTORE DEFLECTOR	AISI 316

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
9	STELO DEPRESS. VACUUM STEM	ALLUMINIO ALUMINIUM
11	GUIDA DEPRESSIONE VACUUM GUIDE	AISI 304
12	GOCCIOLATOIO WATER DRIP	ALLUMINIO ALUMINIUM
14	RETE DEPRESS. VACUUM SCREEN	AISI 304
15	DADO ESAGONALE HEXAGONAL NUT	AISI 304
16	VITE SCREW	AISI 304
17	RONDELLA WASHER	AISI 304

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
18	PRIGIONIERO STUD BOLT	AISI 304
19	GUARNIZIONE GASKET	FLEXOID
20	GUARNIZIONE GASKET	FLEXOID
21	GUARNIZIONE GASKET	FLEXOID
22	VITE SCREW	AISI 304
23	GUARNIZIONE GASKET	FLEXOID
38	PESI DI TARATURA LOADING WEIGHTS	PIOMBO LEAD

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l. Via Cancelliera, 27-00072 -Ariccia (RM) Tel: 39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256 E-mail: info@lupicm.it www.lupicm.it	VALVOLA DI SICUREZZA A PRESSIONE - DEPRESSIONE PRESSURE – VACUUM RELIEF VALVE				Modello – Model 92 SWV F	
Cliente – Customer	Lavoro - Job	N° collaudo – Test no.	Sigla – Tag.	Serie – Serial n°	Dimensione – Size	Quantità – Quantity
Ordine – Order	Taratura press. / Depr. - Setting press. / Vac.				Connessioni - Connections	
	Peso tot. Piattello. - Total cap weight				Conn. Serbatoio: Scarico: Aspirazione: LIBERA	

D.N.	A	B	C	D	WEIGHT
SIZE	mm	mm	mm	mm	Kg
2"	360	290	130	177	
3"	415	352	145	200	
4"	470	416	160	231	
6"	625	520	220	280	
8"	745	632	250	348	
10"	875	773	290	417	
12"	993	900	320	512	

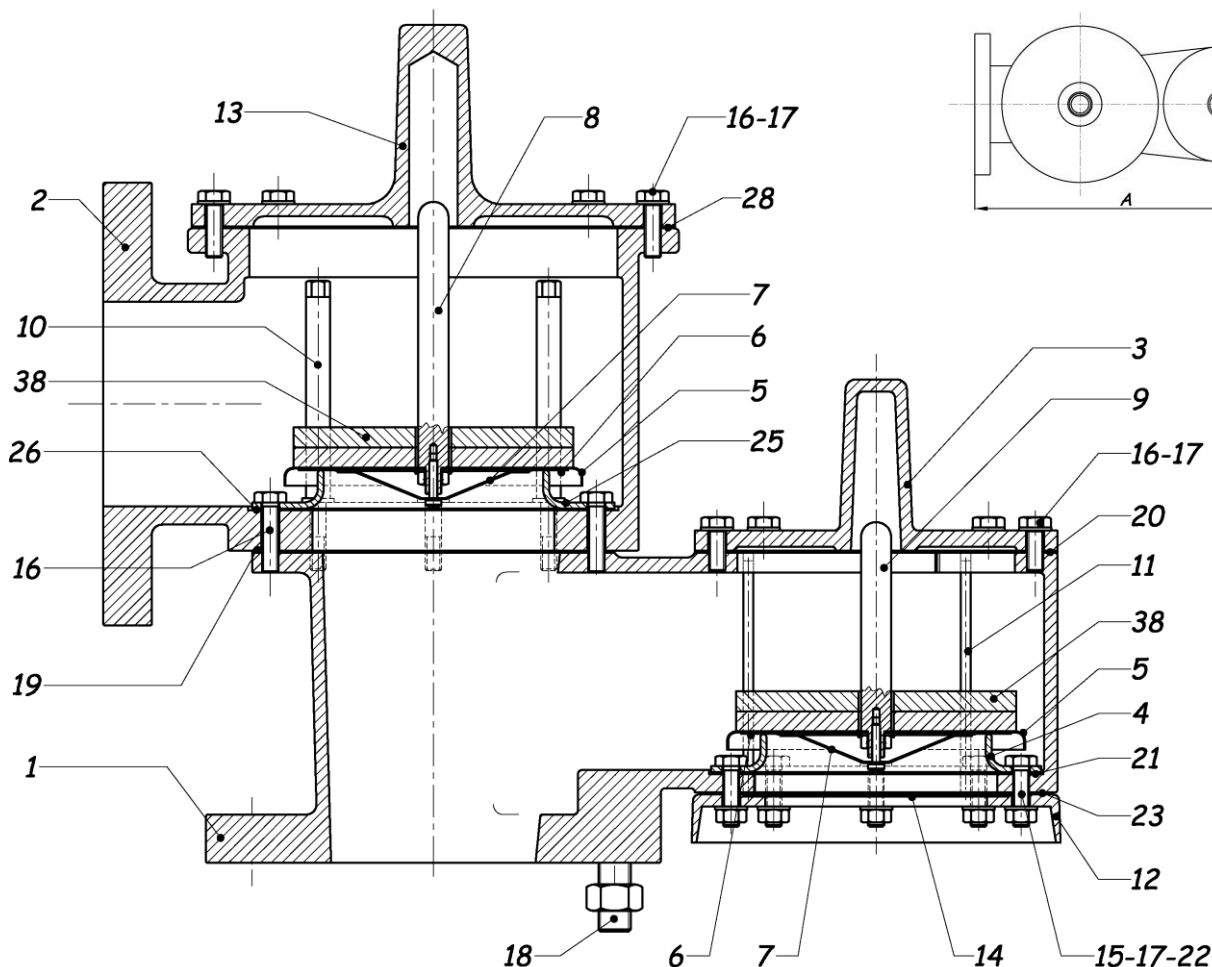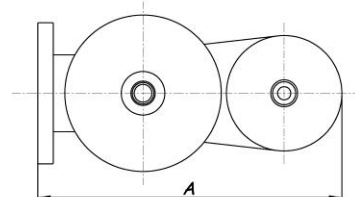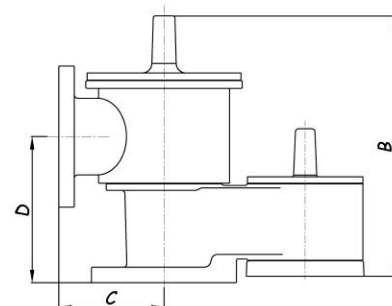

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST


N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
1	CORPO BODY	ALLUMINIO ALUMINIUM
2	CONVOGLIAT. PRESS. PRESSURE CONVEYOR	ALLUMINIO ALUMINIUM
3	COPERCHIO DEPRESS. VACUUM COVER	ALLUMINIO ALUMINIUM
4	SEDE DEPRESSIONE VACUUM SEAT	AISI 304
5	PIATTELLO PALLET	AISI 316
6	DIAFRAMMA DIAPHRAGM	P.T.F.E. + F.E.P.
7	DEFLETTORE DEFLECTOR	AISI 316
8	STELO PRESSIONE PRESSURE STEM	ALLUMINIO ALUMINIUM
9	STELO DEPRESS. VACUUM STEM	ALLUMINIO ALUMINIUM

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
10	GUIDA PRESSIONE PRESSURE GUIDE	AISI 304
11	GUIDA DEPRESSIONE VACUUM GUIDE	AISI 304
12	GOCCIOLATOIO WATER DRIP	ALLUMINIO ALUMINIUM
13	COPERCHIO PRESS. PRESSURE COVER	ALLUMINIO ALUMINIUM
14	RETE DEPRESS. VACUUM SCREEN	AISI 304
15	DADO ESAGONALE EXAGONAL NUT	AISI 304
16	VITE SCREW	AISI 304
17	RONDELLA WASHER	AISI 304
18	PRIGIONIERO STUD BOLT	AISI 304

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
19	GUARNIZIONE GASKET	FLEXOID
20	GUARNIZIONE GASKET	FLEXOID
21	GUARNIZIONE GASKET	FLEXOID
22	VITE SCREW	AISI 304
23	GUARNIZIONE GASKET	FLEXOID
25	SEDE PRESSIONE PRESSURE SEAT	AISI 304
26	GUARNIZIONE GASKET	FLEXOID
28	GUARNIZIONE GASKET	FLEXOID
38	PESI DI TARATURA LOADING WEIGHTS	PIOMBO LEAD

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l. Via Cancelliera, 27-00072 - Ariccia (RM) Tel: 39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256 E-mail: info@lupicm.it www.lupicm.it		VALVOLA DI SICUREZZA A PRESSIONE - DEPRESSIONE PRESSURE - VACUUM RELIEF VALVE			Modello - Model 92 SWV F FLANGED INLET	
Cliente - Customer	Lavoro - Job	N° collaudo - Test no.	Sigla - Tag.	Serie - Serial n°	Dimensione - Size	Quantità - Quantity
	Peso tot. Piattello. - Total cap weight				Conn. Serbatoio: Aspirazione: Scarico:	

D.N. SIZE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	WEIGHT Kg
2"	360	290	130	177	195	
3"	415	352	145	200	215	
4"	470	416	160	231	240	
6"	625	520	220	280	312	
8"	745	632	250	348	375	
10"	875	773	290	417	428	
12"	993	900	320	512	490	

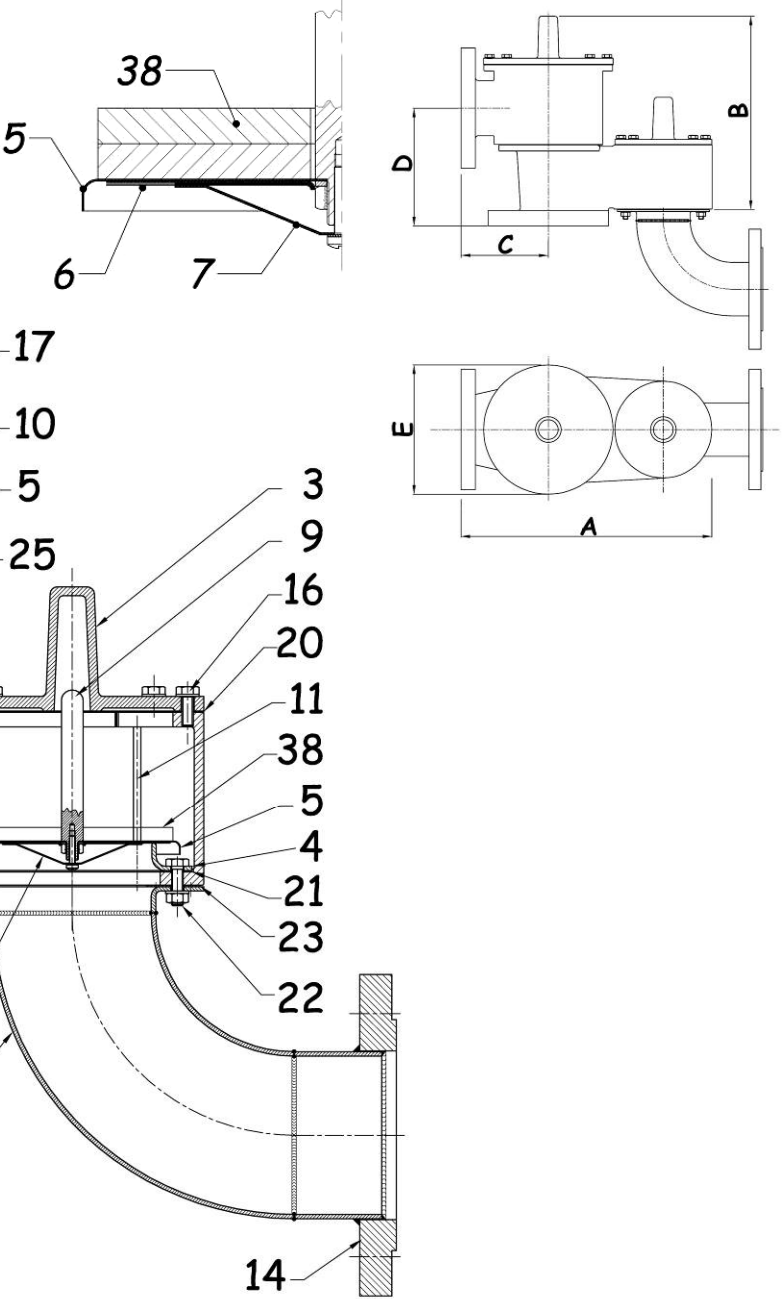

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST




N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
1	CORPO BODY	ALLUMINIO ALUMINIUM
2	CONVOGLIAT. PRESS. PRESSURE CONVEYOR	ALLUMINIO ALUMINIUM
3	COPERCHIO DEPRESS. VACUUM COVER	ALLUMINIO ALUMINIUM
4	SEDE DEPRESSIONE VACUUM SEAT	AISI 316L
5	PIATTELLO PALLET	AISI 316
6	DIAFRAMMA DIAPHRAGM	FEP + PTFE
7	DEFLETTORE DEFLECTOR	AISI 316
8	STELO PRESSIONE PRESSURE STEM	ALLUMINIO ALUMINIUM
9	STELO DEPRESS. VACUUM STEM	ALLUMINIO ALUMINIUM

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
10	GUIDA PRESSIONE PRESSURE GUIDE	AISI 304
11	GUIDA DEPRESSIONE VACUUM GUIDE	AISI 304
12	CURVA ELBOW	ACC. CARB. C.S.
13	COPERCHIO PRESS. VACUUM COVER	ALLUMINIO ALUMINIUM
14	FLANGIA	ACC. CARB. C.S.
16	VITE SCREW	AISI 304
17	VITE SCREW	AISI 304
18	PRIGIONIERO STUD BOLT	AISI 304
19	GUARNIZIONE GASKET	FLEXOID

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
20	GUARNIZIONE GASKET	FLEXOID
21	GUARNIZIONE GASKET	FLEXOID
22	VITE SCREW	AISI 304
23	GUARNIZIONE GASKET	FLEXOID
25	SEDE PRESSIONE PRESSURE SEAT	AISI 316L
26	GUARNIZIONE GASKET	FLEXOID
28	GUARNIZIONE GASKET	FLEXOID
38	PESI DI TARATURA LOADING WEIGHTS	PIOMBO

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l. Via Cancelliera, 27; 00072 Ariccia (RM) Tel: +39 06 9343444, Fax: +39 06 9343256 E-mail: info@lupicm.it www.lupicm.it		VALVOLA DI SICUREZZA A PRESSIONE PRESSURE RELIEF VALVE			Modello – Model 93 SWV F	
Cliente – Customer	Lavoro - Job	N° collaudo – Test no.	Sigla – Tag.	Serie – Serial n°	Dimensione – Size	Quantità – Quantity
Ordine – Order	Taratura pressione. - Setting pressure				Connessioni - Connections Conn. Serbatoio: Scarico:	
	Peso tot. Piattello. - Total cap weight					

D.N.	A	B	C	WEIGHT
SIZE	mm	mm	mm	Kg
2"	137	250	130	
3"	155	307	145	
4"	180	365	160	
6"	225	465	220	
8"	278	562	250	
10"	333	689	290	
12"	404	792	320	

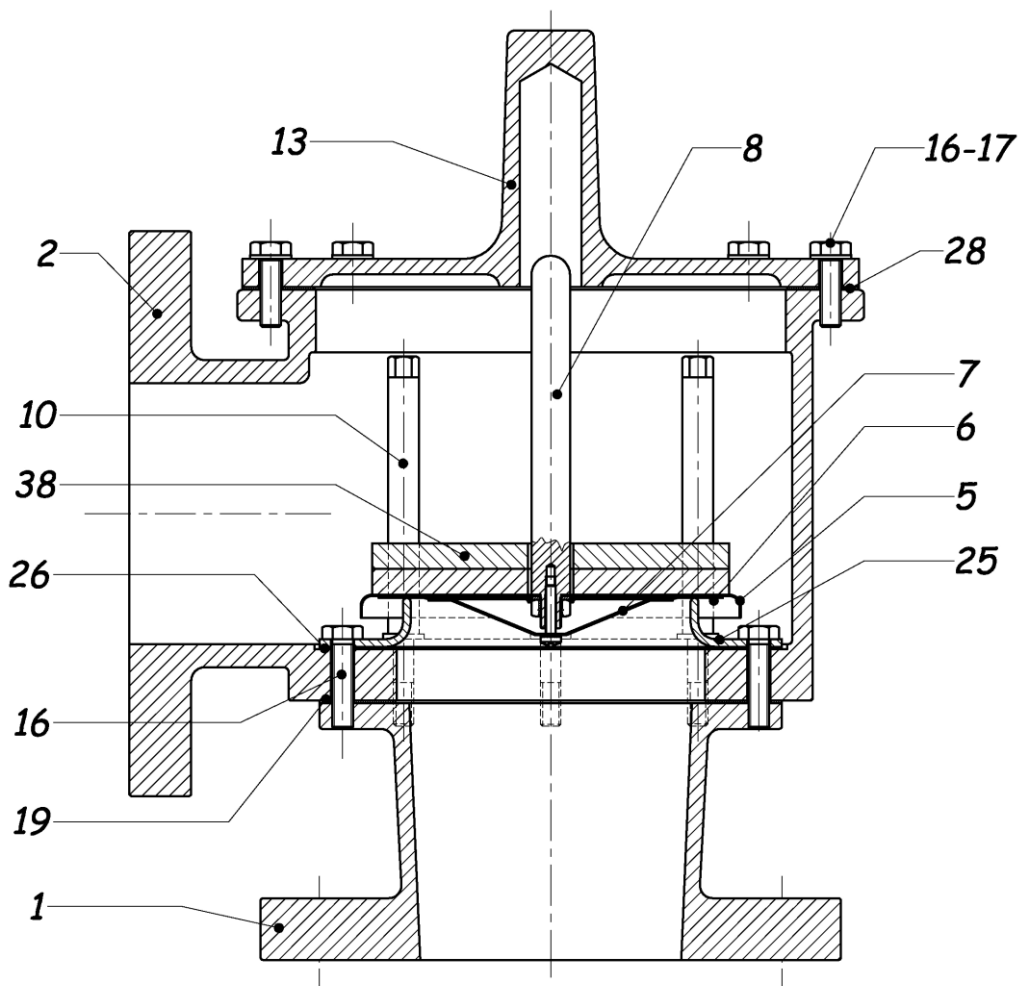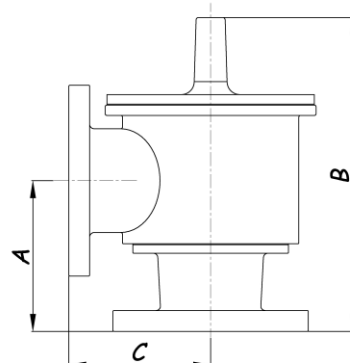


LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
1	CORPO BODY	ALLUMINIO ALUMINIUM
2	CONVOGLIAT. PRESS. PRESSURE CONVEYOR	ALLUMINIO ALUMINIUM
5	PIATTELLO PALLET	AISI 316
6	DIAFRAMMA DIAPHRAGM	F.E.P. + P.T.F.E.
7	DEFLETTORE DEFLECTOR	AISI 316


N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
8	STELO PRESSIONE PRESSURE STEM	ALLUMINIO ALUMINIUM
10	GUIDA PRESSIONE PRESSURE GUIDE	AISI 304
13	COPERCHIO PRESS. PRESSURE COVER	ALLUMINIO ALUMINIUM
16	VITE SCREW	AISI 304
17	RONDELLA WASHER	AISI 304

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
19	GUARNIZIONE GASKET	FLEXOID
25	SEDE PRESSIONE PRESSURE SEAT	AISI 304
26	GUARNIZIONE GASKET	FLEXOID
28	GUARNIZIONE GASKET	FLEXOID
38	PESI DI TARATURA LOADING WEIGHTS	PIOMBO LEAD

VALVOLA / VALVE MOD. 54 - 2" (DN 50)

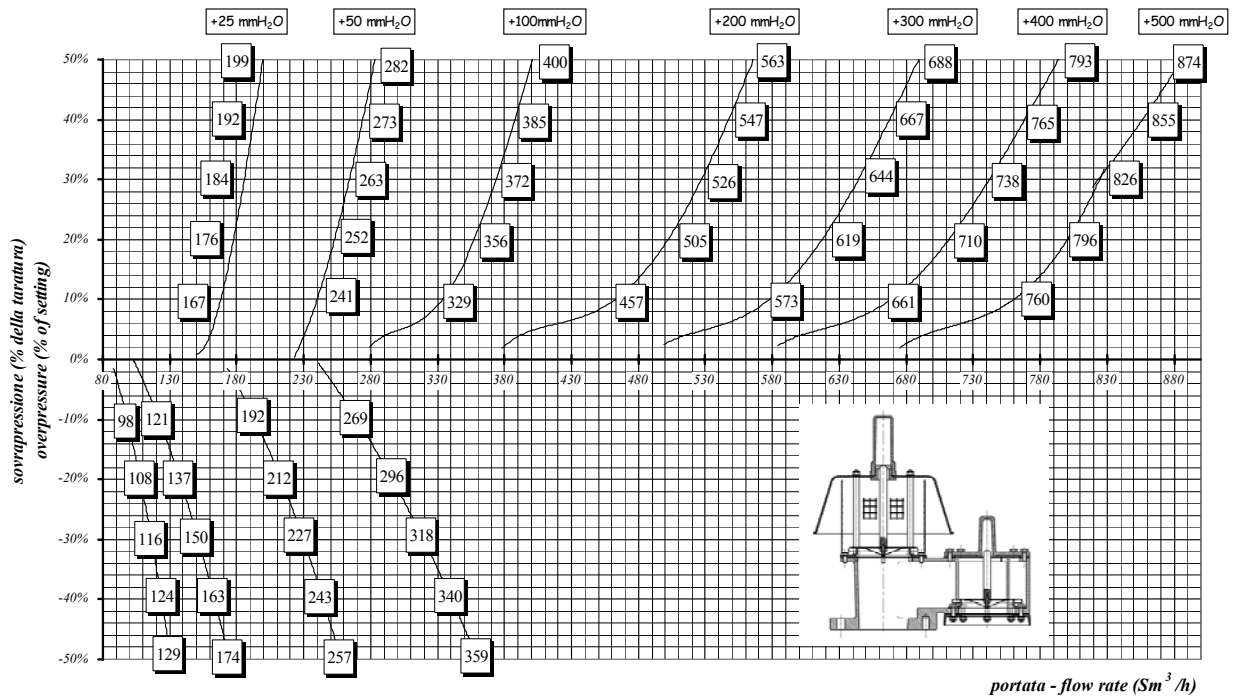


VALVOLA / VALVE MOD. 54 - 3" (DN 80)

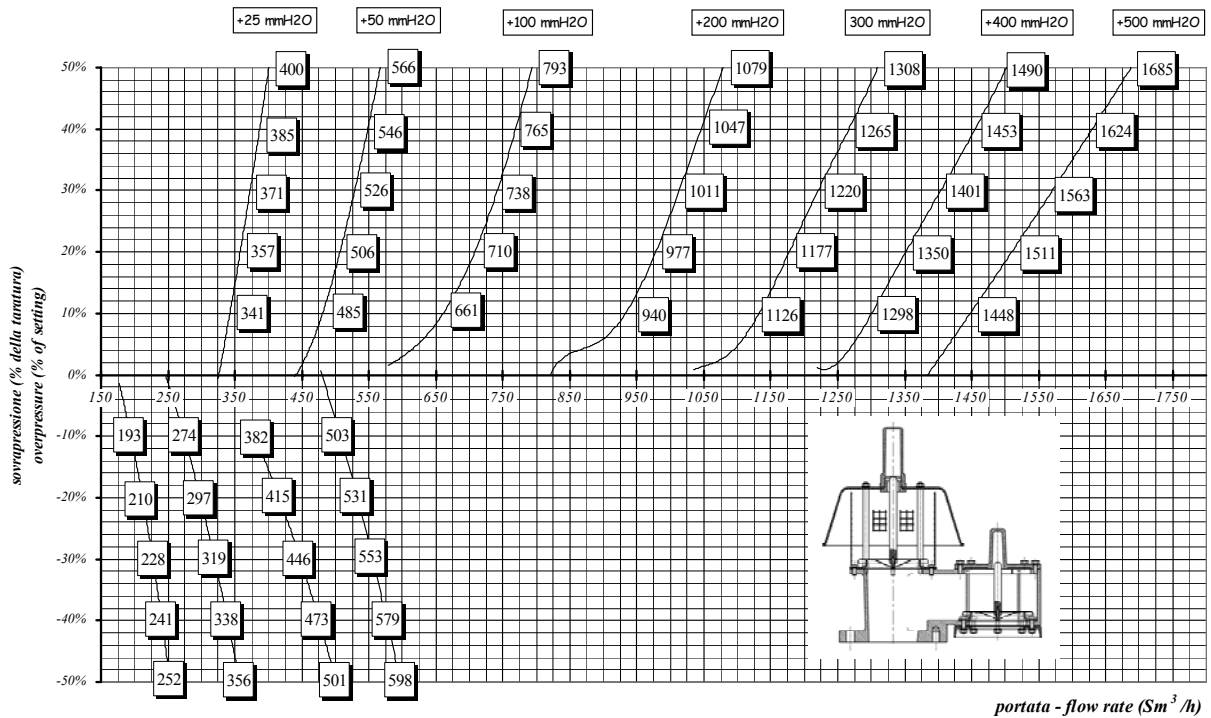


- NOTA: 1) le portate in pressione sono valide anche per il modello 53;
 2) le portate in depressione sono valide anche per il modello 56.
- NOTE: 1) pressure flow rates values are the same for model 53;
 2) vacuum flow rates values are the same for model 56.

VALVOLA \ VALVE MOD. 54 - 4" (DN 100)

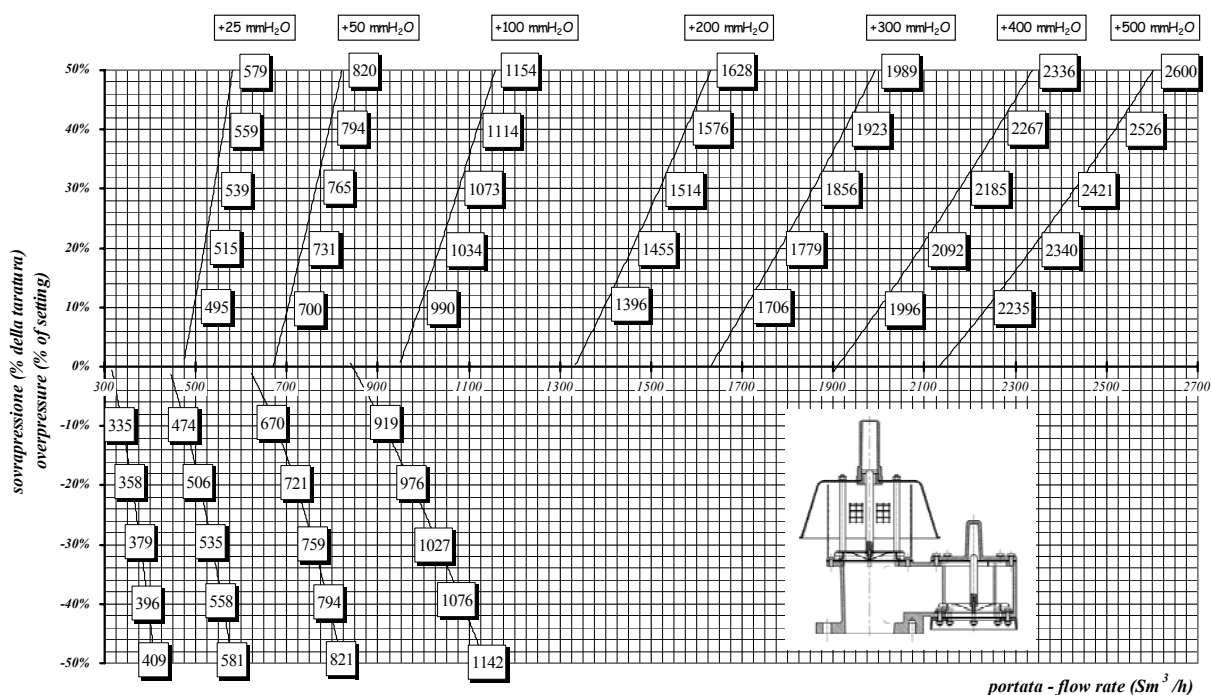


VALVOLA \ VALVE MOD. 54 - 6" (DN 150)

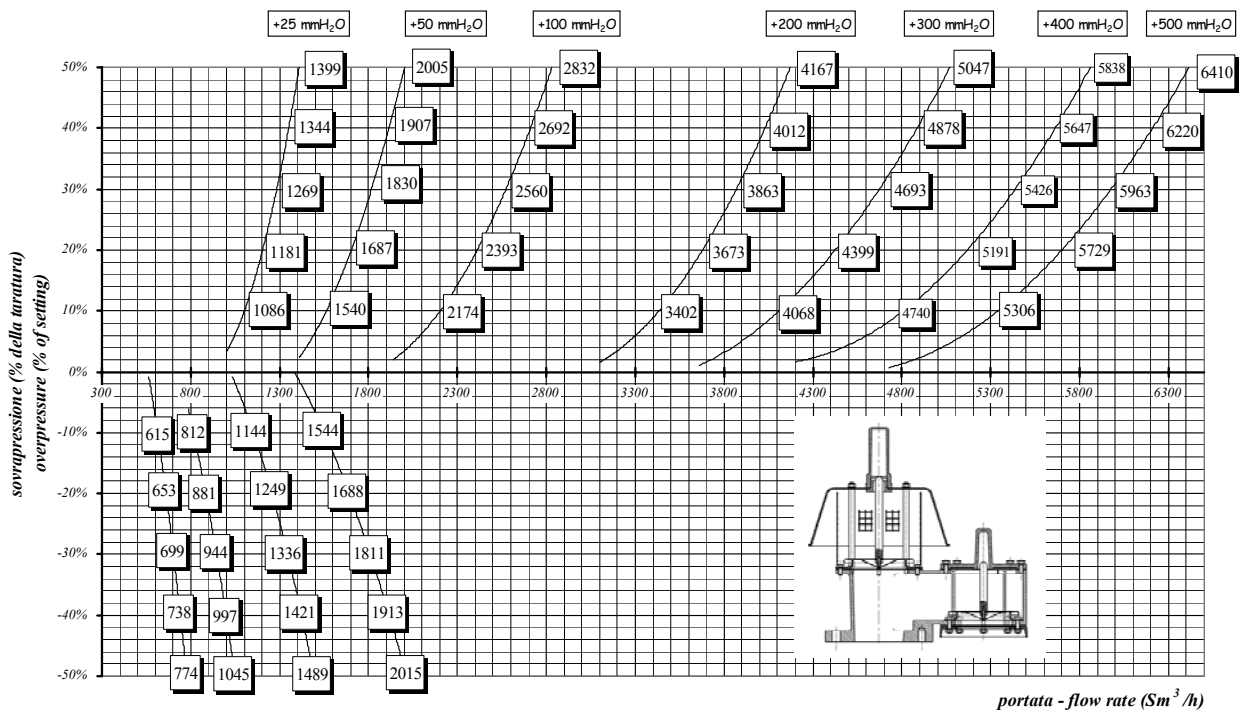


- NOTA: 1) le portate in pressione sono valide anche per il modello 53;
 2) le portate in depressione sono valide anche per il modello 56.
- NOTE: 1) pressure flow rates values are the same for model 53;
 2) vacuum flow rates values are the same for model 56.

VALVOLA \ VALVE MOD. 54 - 8" (DN 200)

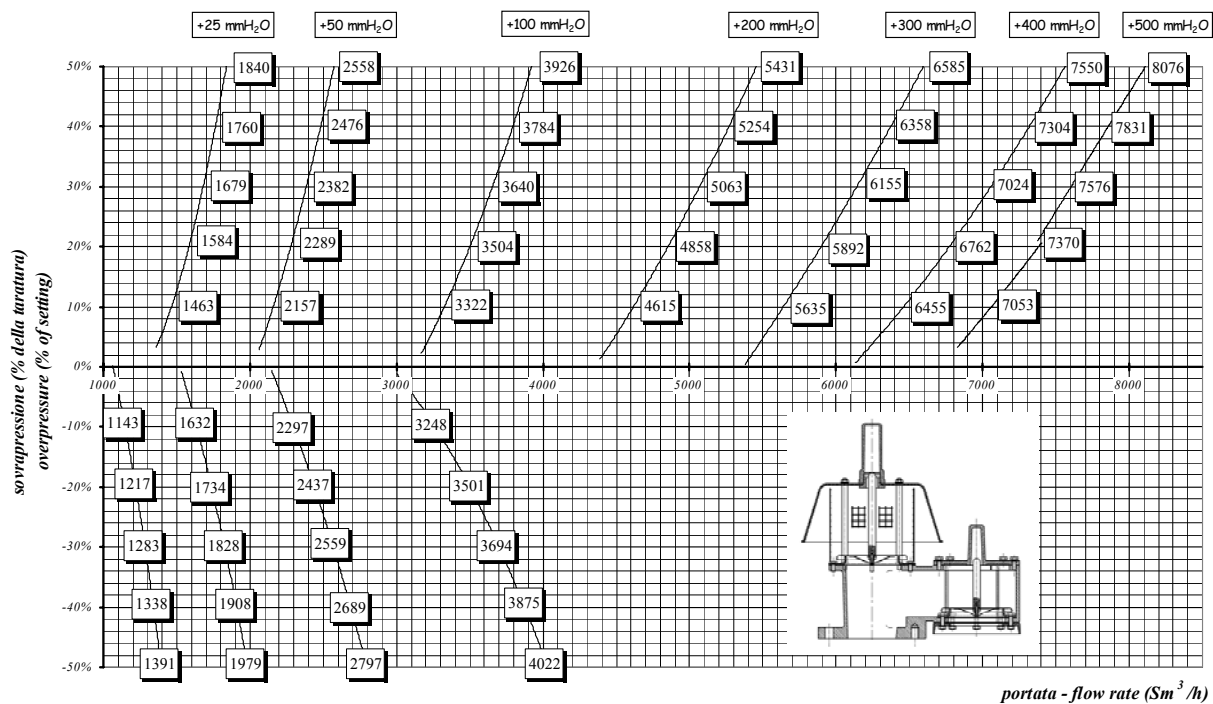


VALVOLA \ VALVE MOD. 54 - 10" (DN 250)

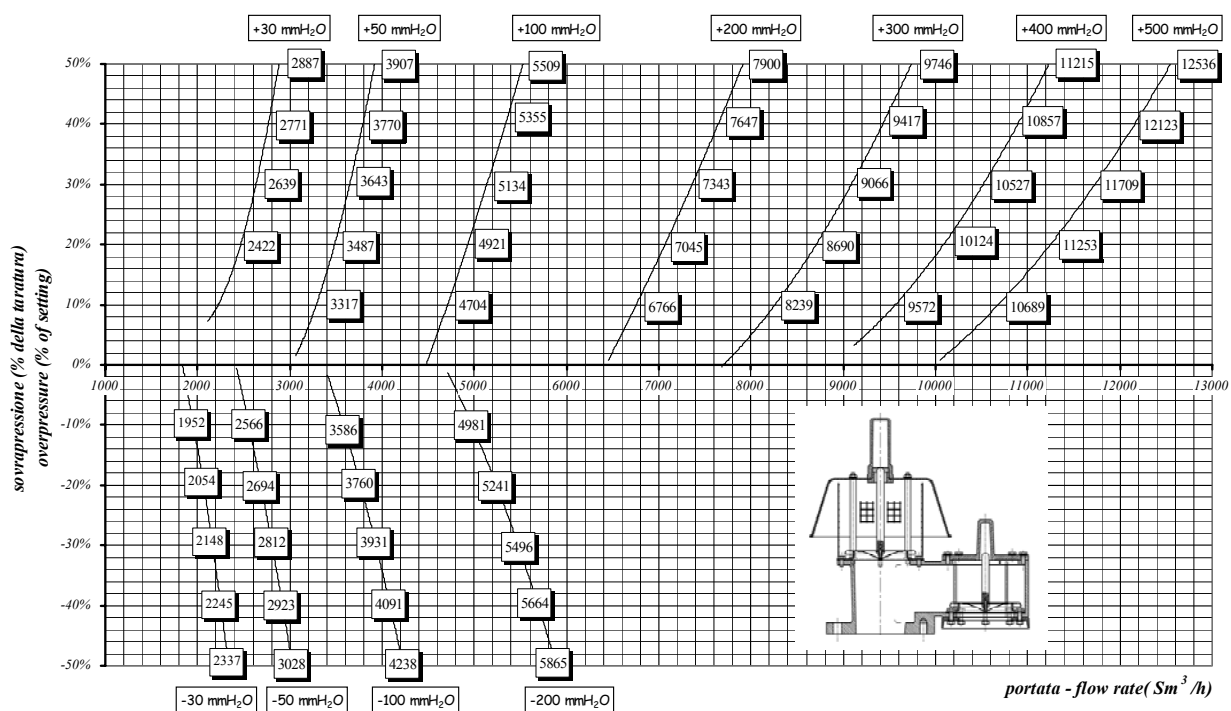


- NOTA: 1) le portate in pressione sono valide anche per il modello 53;
 2) le portate in depressione sono valide anche per il modello 56.
- NOTE: 1) pressure flow rates values are the same for model 53;
 2) vacuum flow rates values are the same for model 56.

VALVOLA \ VALVE MOD. 54 - 12" (DN 300)

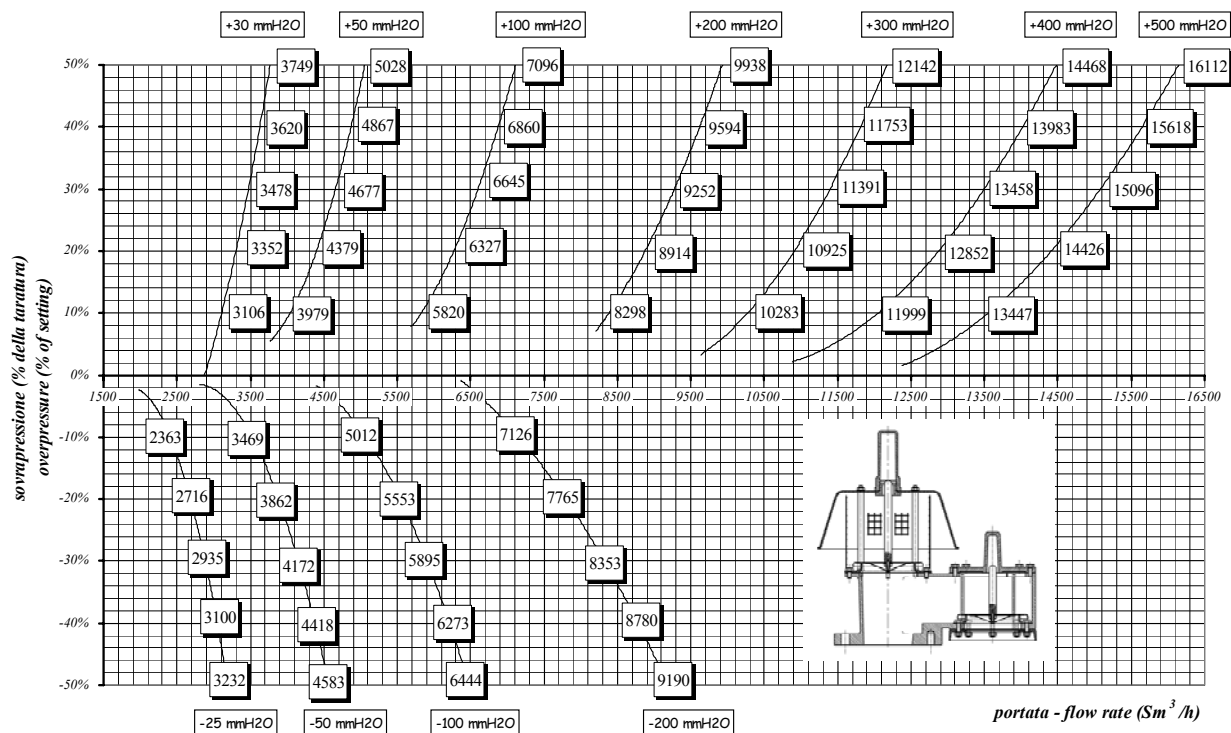


- NOTA: 1) le portate in pressione sono valide anche per il modello 53;
 2) le portate in depressione sono valide anche per il modello 56.
- NOTE: 1) pressure flow rates values are the same for model 53;
 2) vacuum flow rates values are the same for model 56.


VALVOLA MOD. 92 - 2" (DN 50)

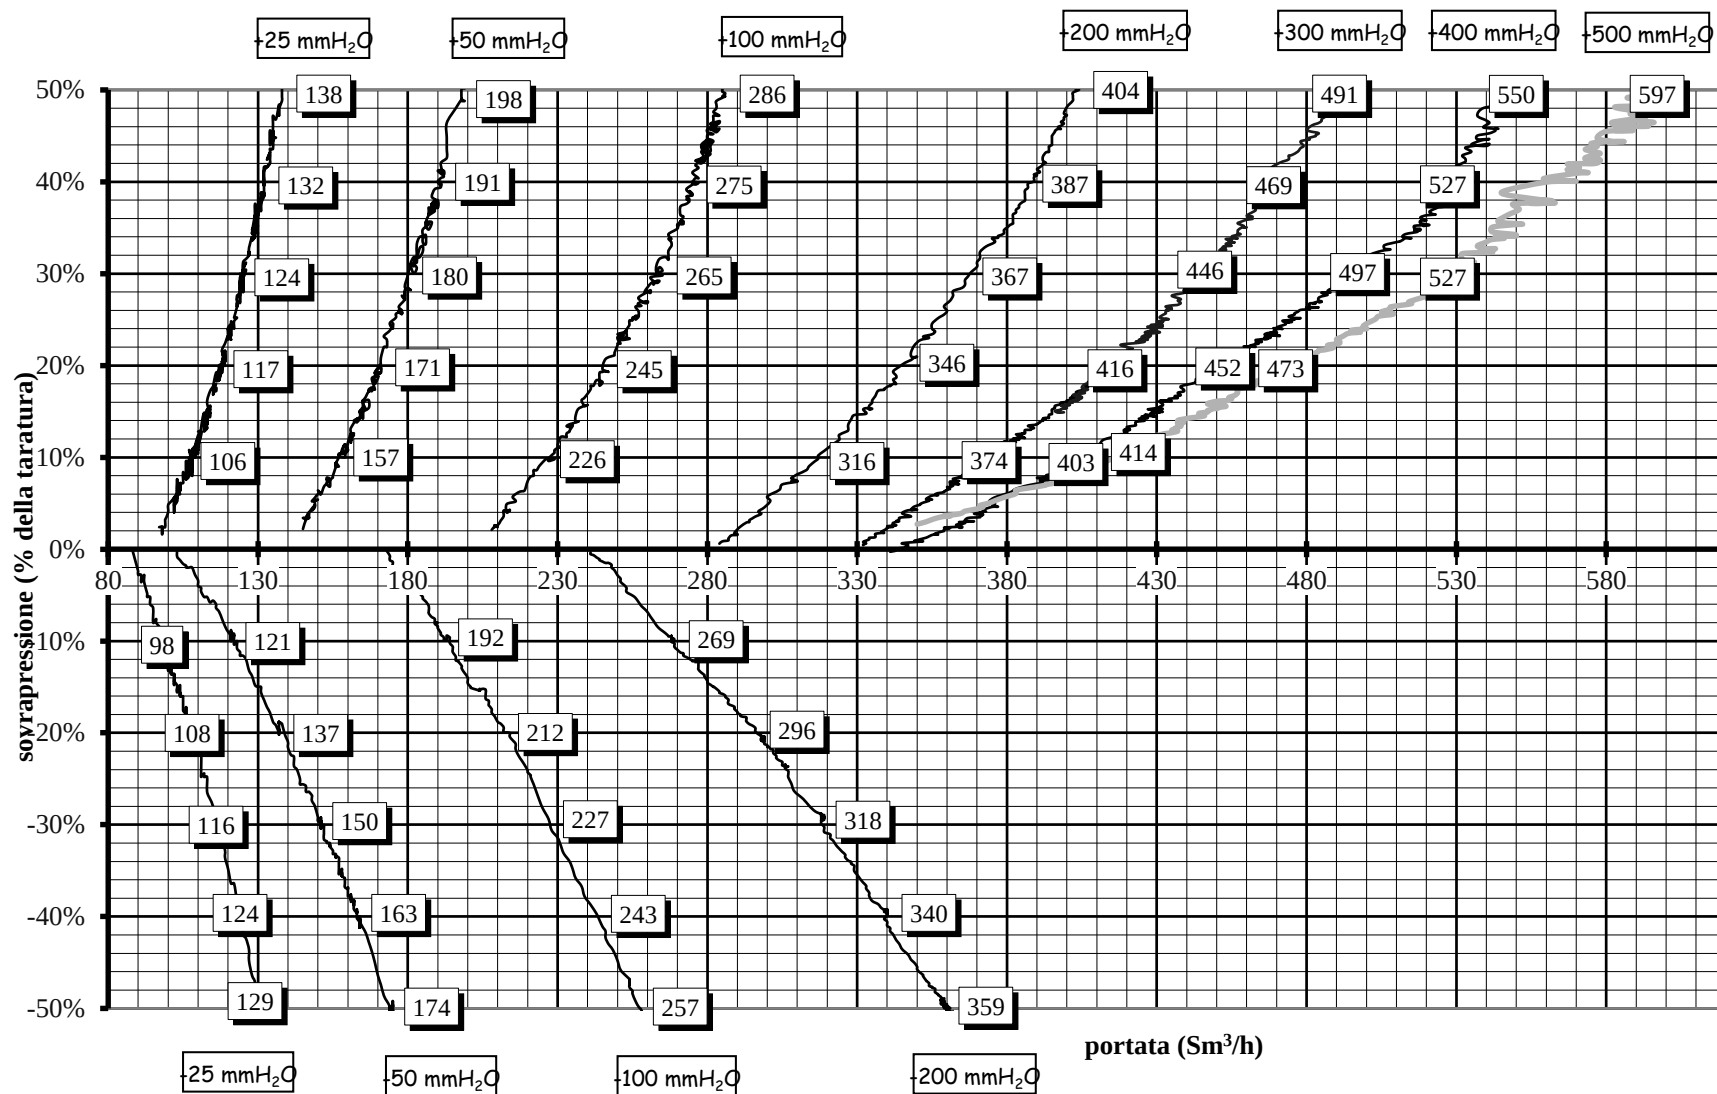


VALVOLA MOD. 92 - 6" (DN 150)

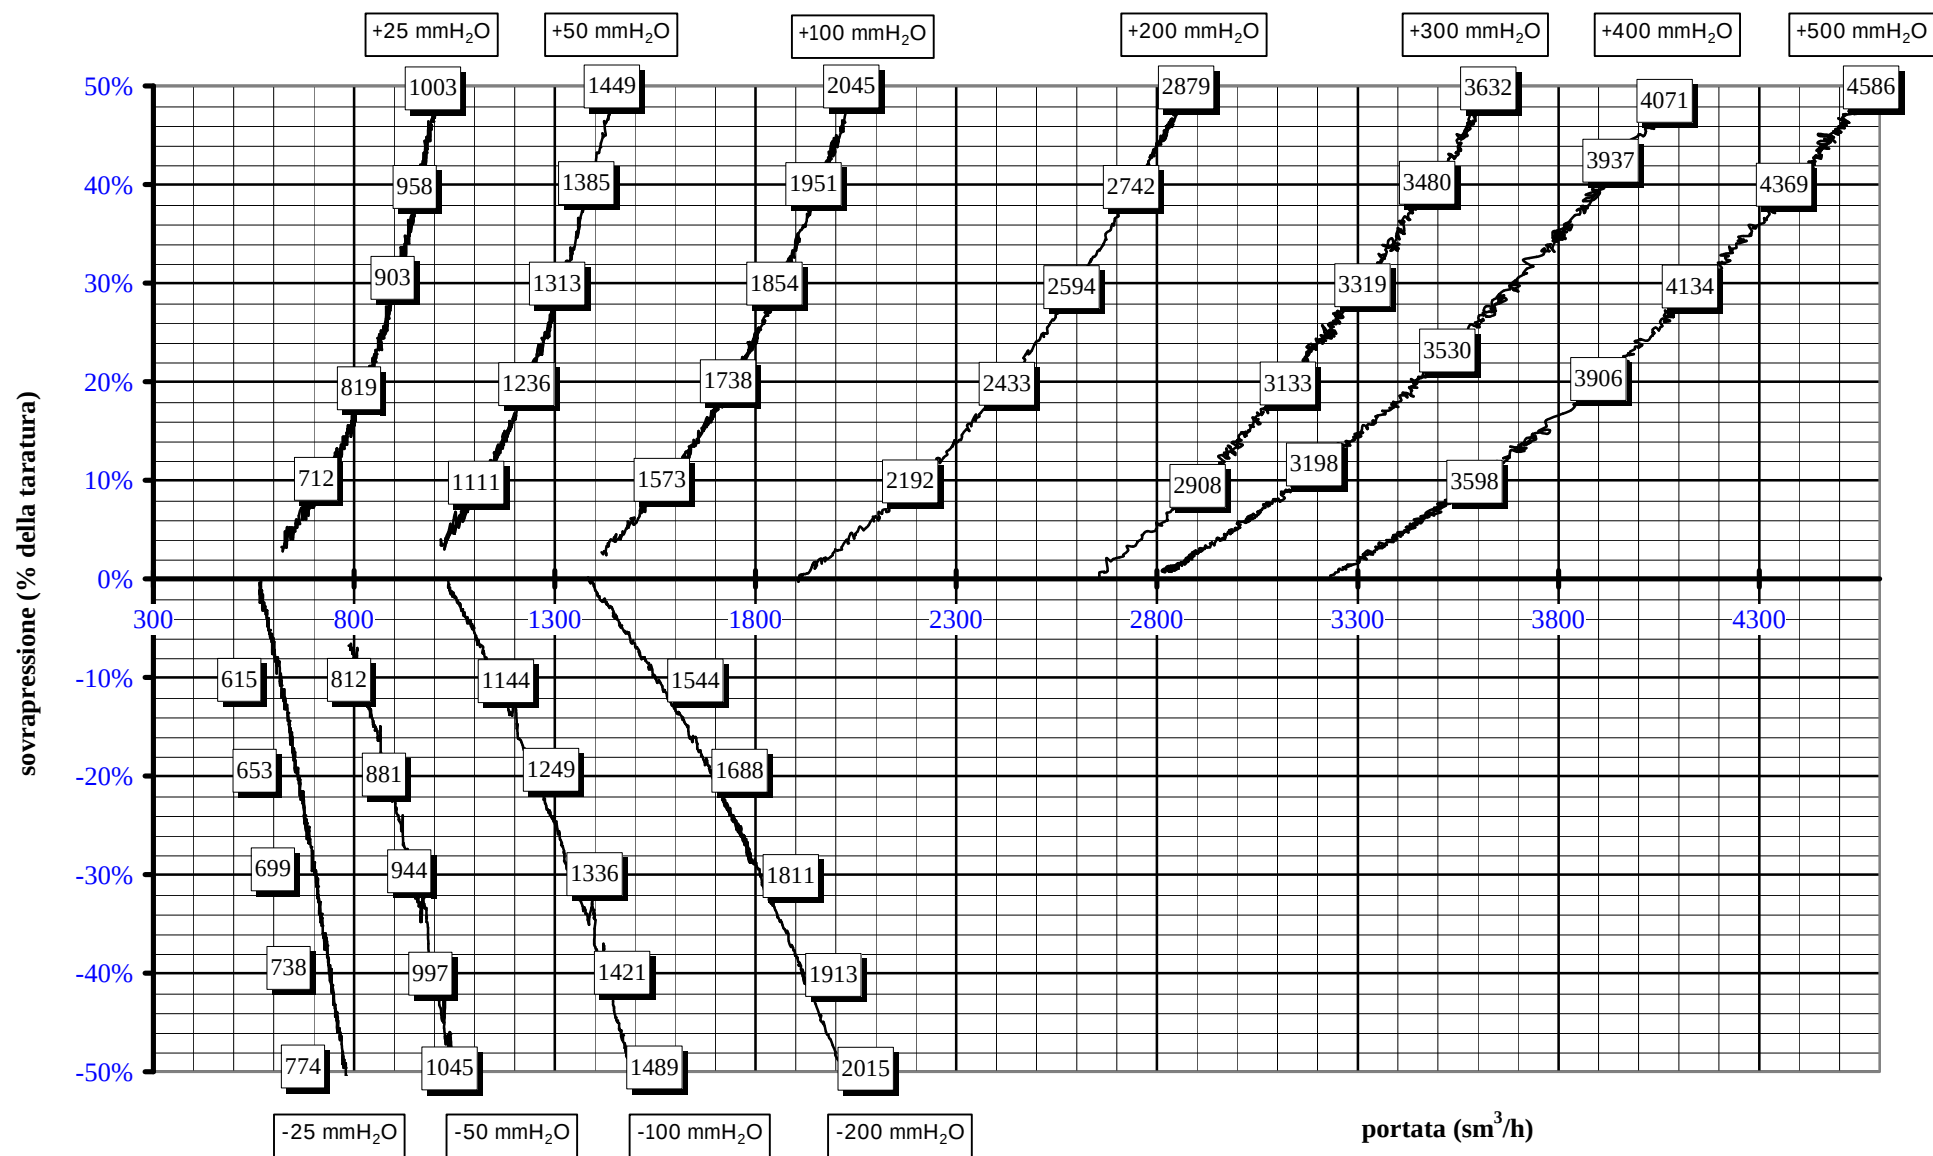


VALVOLA MOD. 92 - 8" (DN 200)

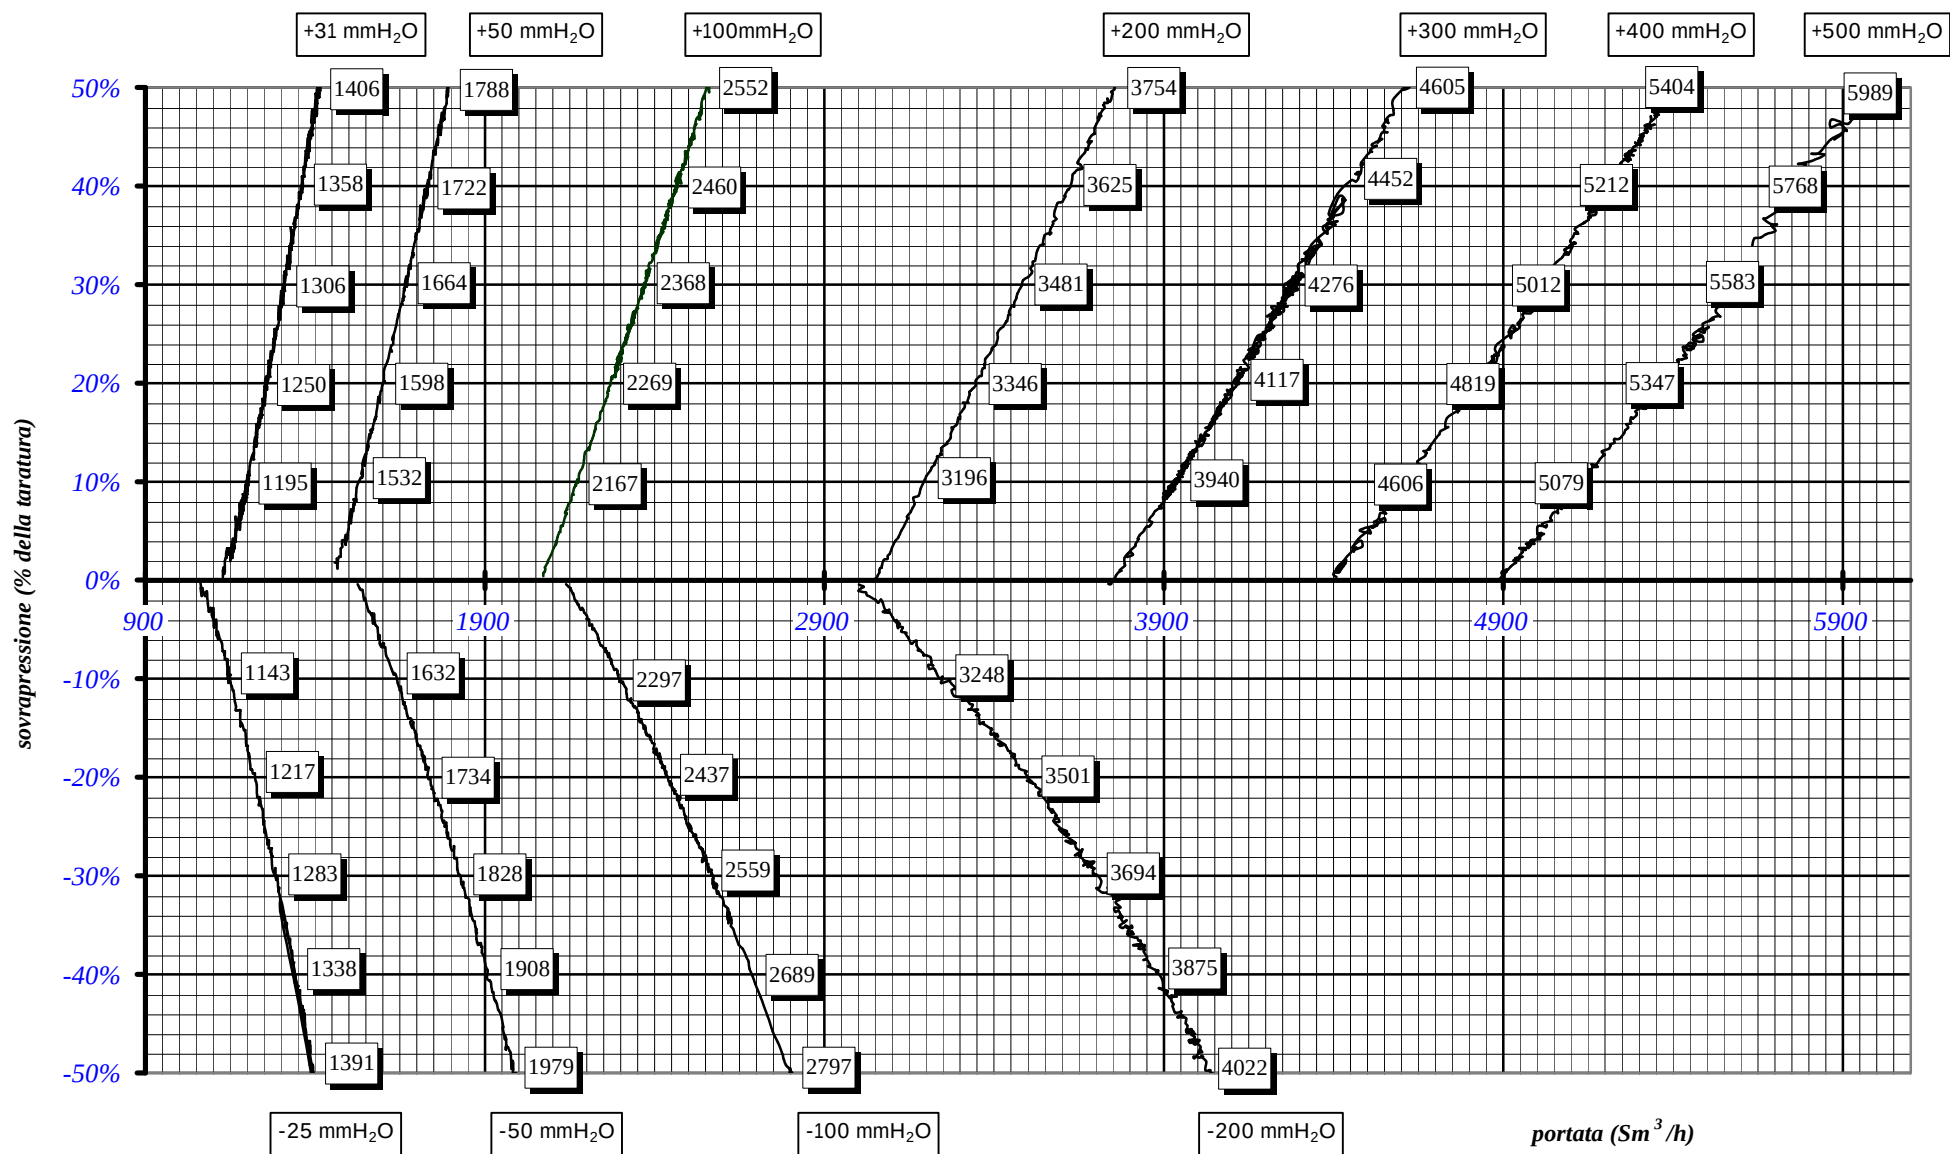

VALVOLA MOD. 92 - 10" (DN 250)

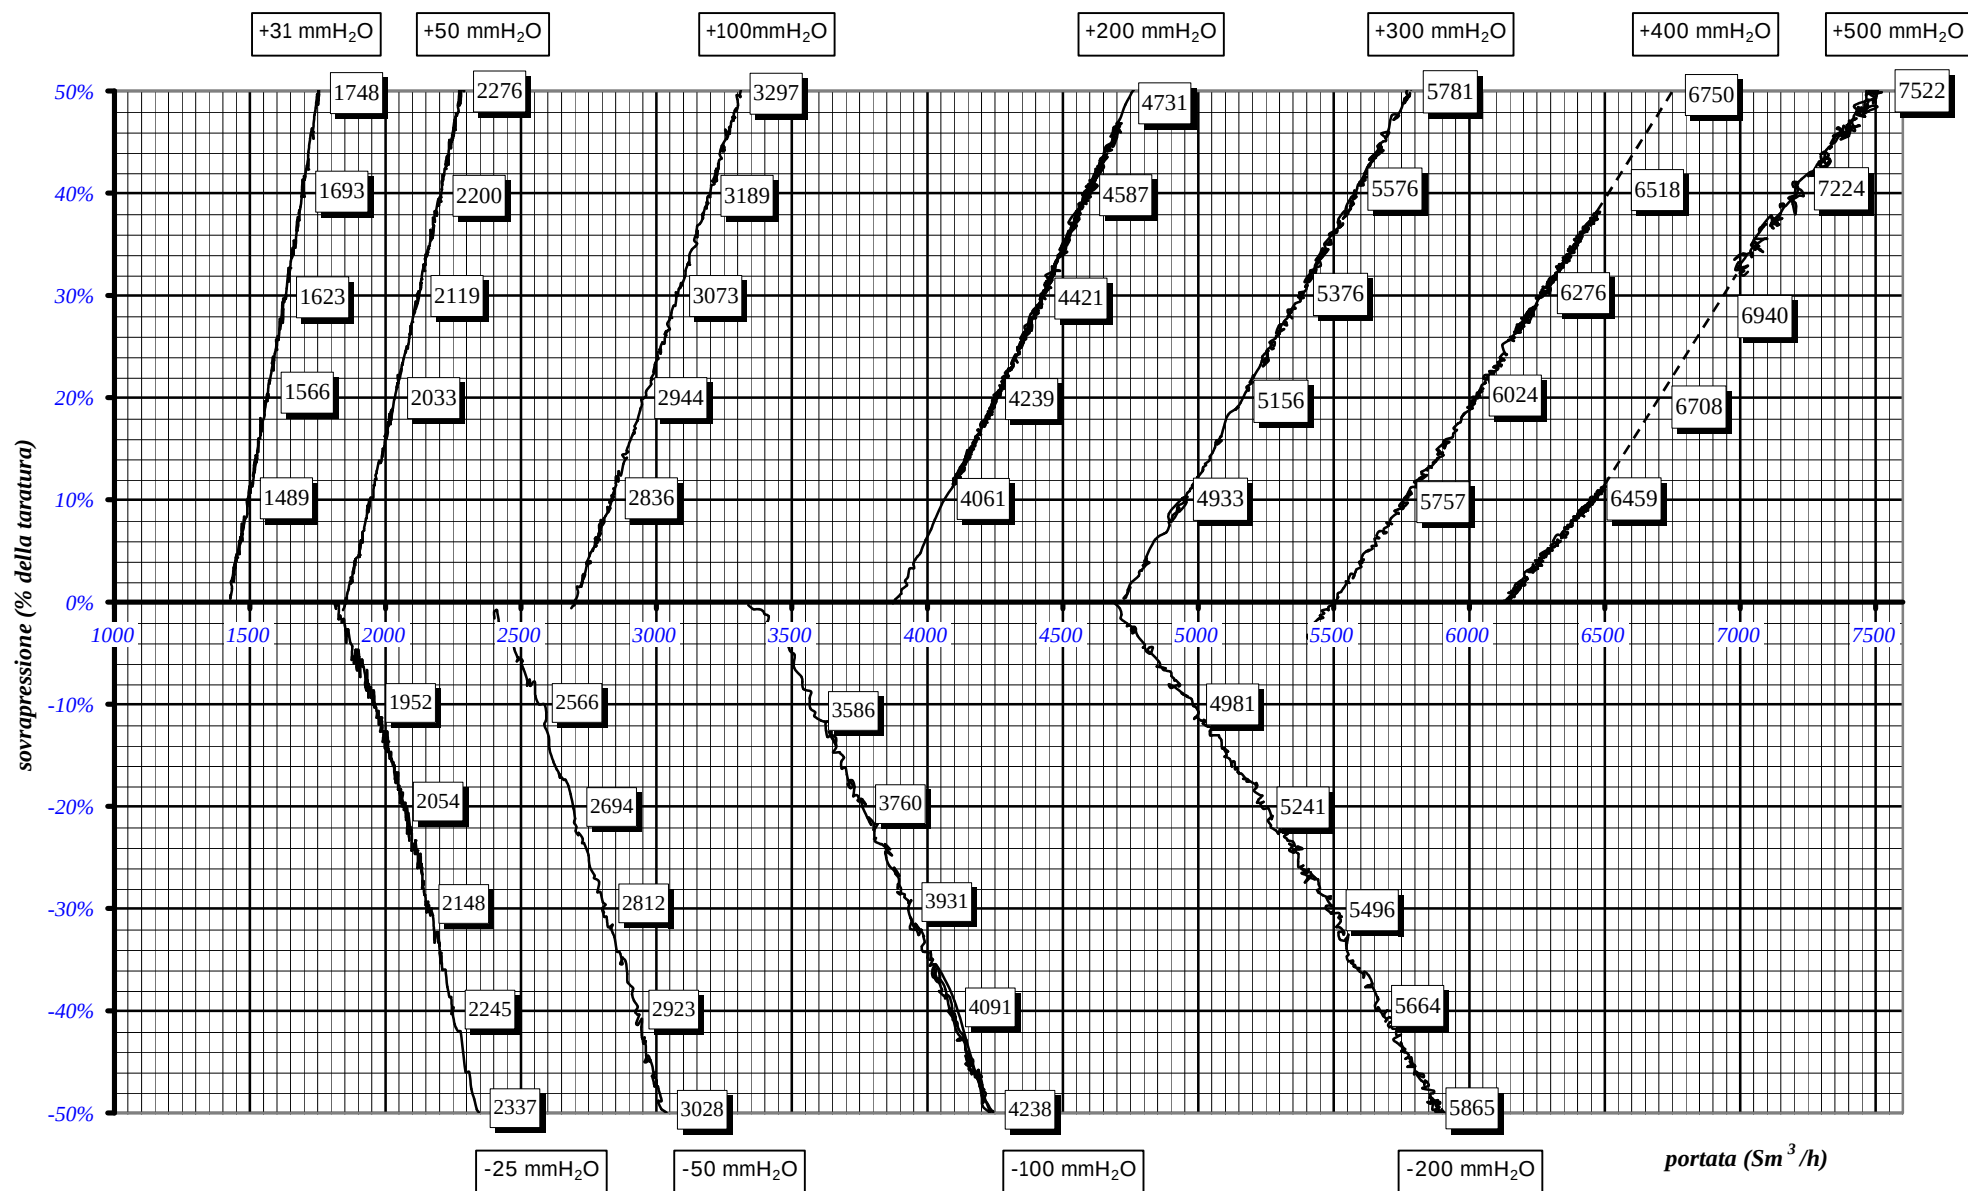

VALVOLA \ VALVE MOD. 92 - 12" (DN 300)

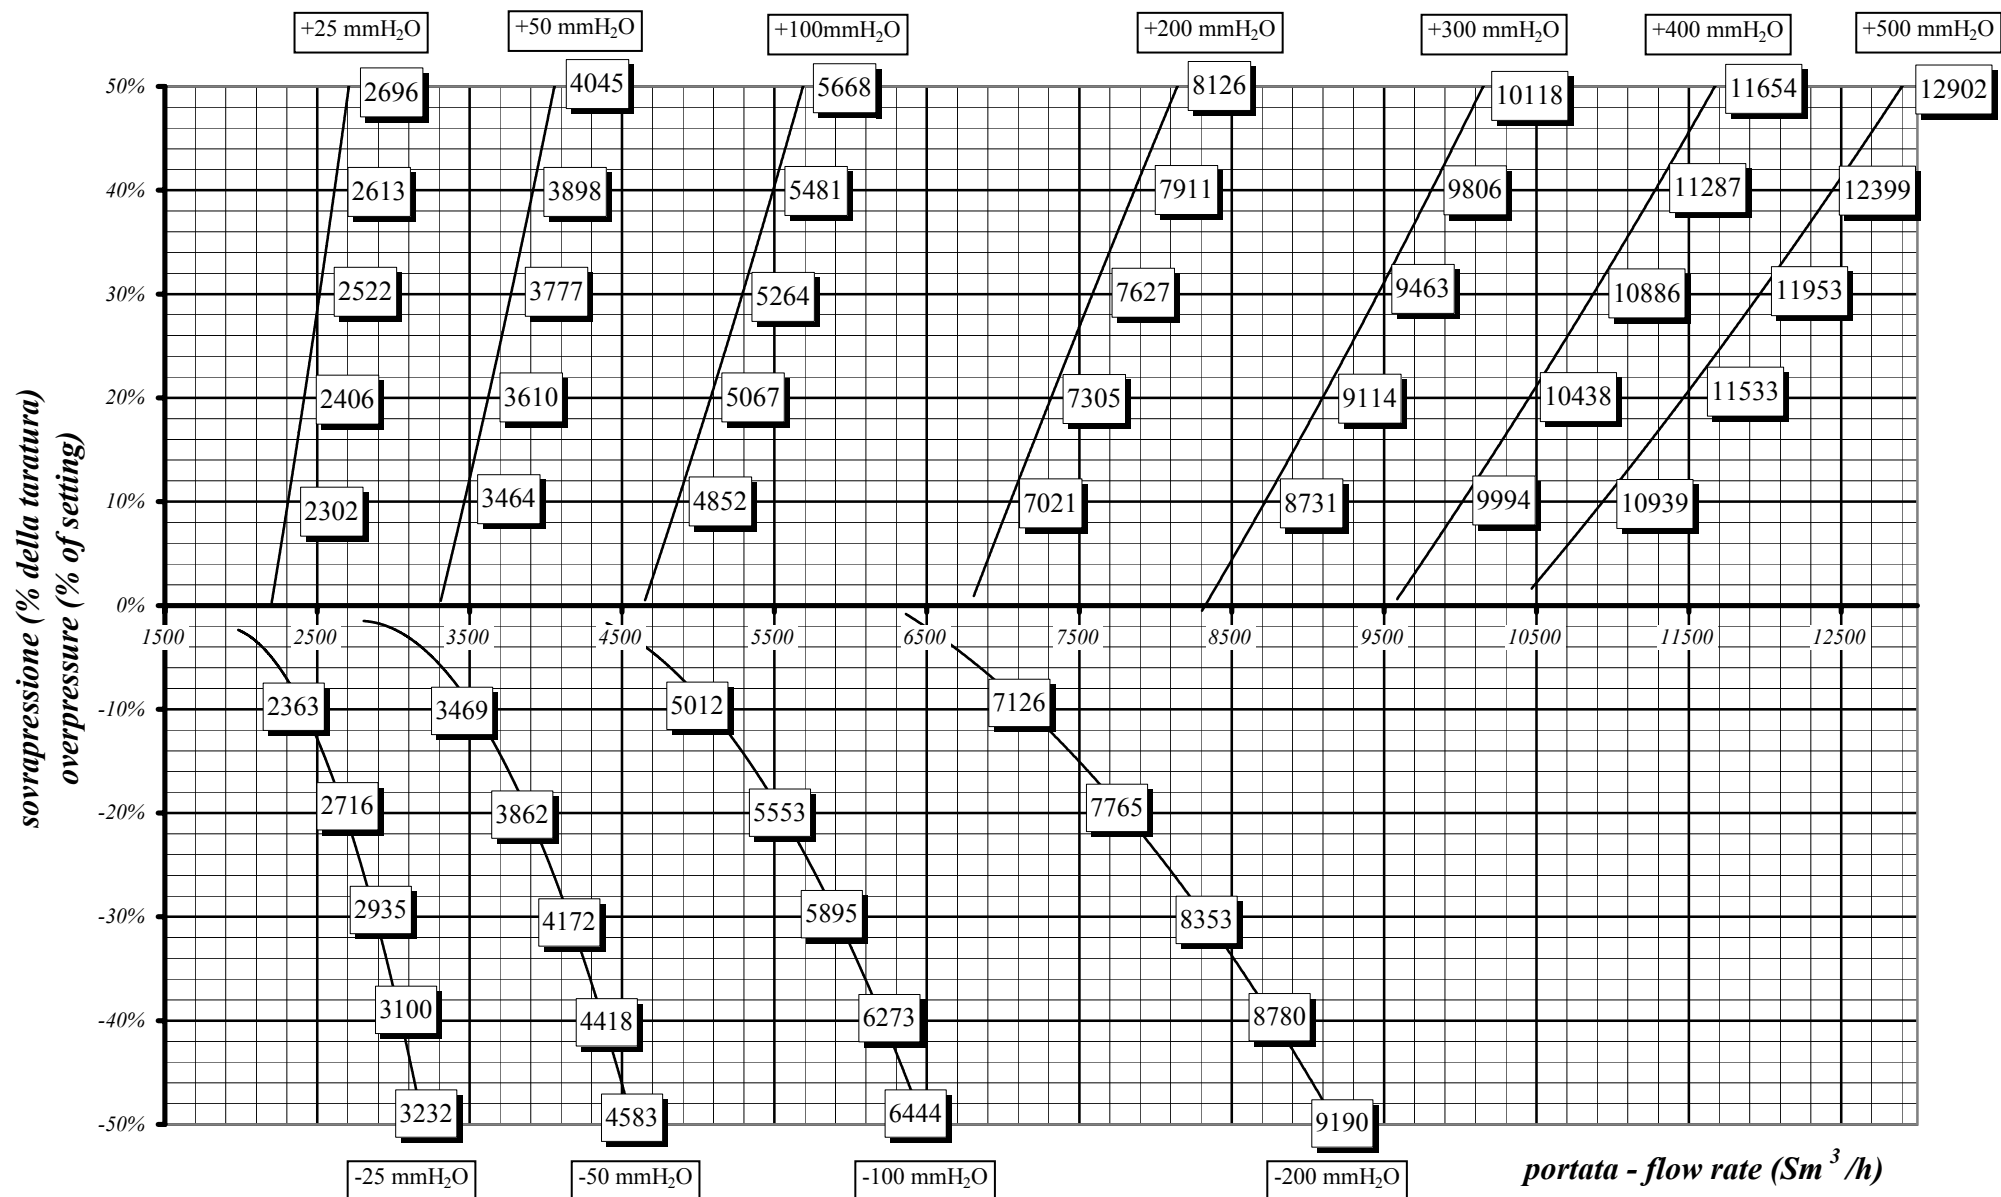



COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l.

Accessori per serbatoi di stoccaggio - Storage tank fittings

VALVOLE DI RESPIRO BREATHER VALVES




Capitolo/Chapter
2

Descrizione/Description

Valvole di respirazione corpo in acciaio al carbonio
Carbon steel body breather valves

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l. Via Cancelliera, 27-00072 -Ariccia (RM) Tel: 39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256 E-mail: info@lupicm.it www.lupicm.it		VALVOLA DI SICUREZZA A PRESSIONE - DEPRESSIONE PRESSURE – VACUUM RELIEF VALVE			Modello – Model 54 EWV F	
Cliente – Customer	Lavoro - Job	N° collaudo – Test no.	Sigla – Tag.	Serie – Serial n°	Dimensione – Size	Quantità – Quantity
Ordine – Order	Taratura press. / Depr. - Setting press. / Vac.				Connessioni - Connections	
	Peso tot. Piattello. - Total cap weight				Conn. Serbatoio: Scarico: LIBERO Aspirazione: LIBERA	

D.N. SIZE	A mm	B mm	C mm	WEIGHT Kg
2"	350	230	295	8
3"	395	250	355	12
4"	475	325	410	15

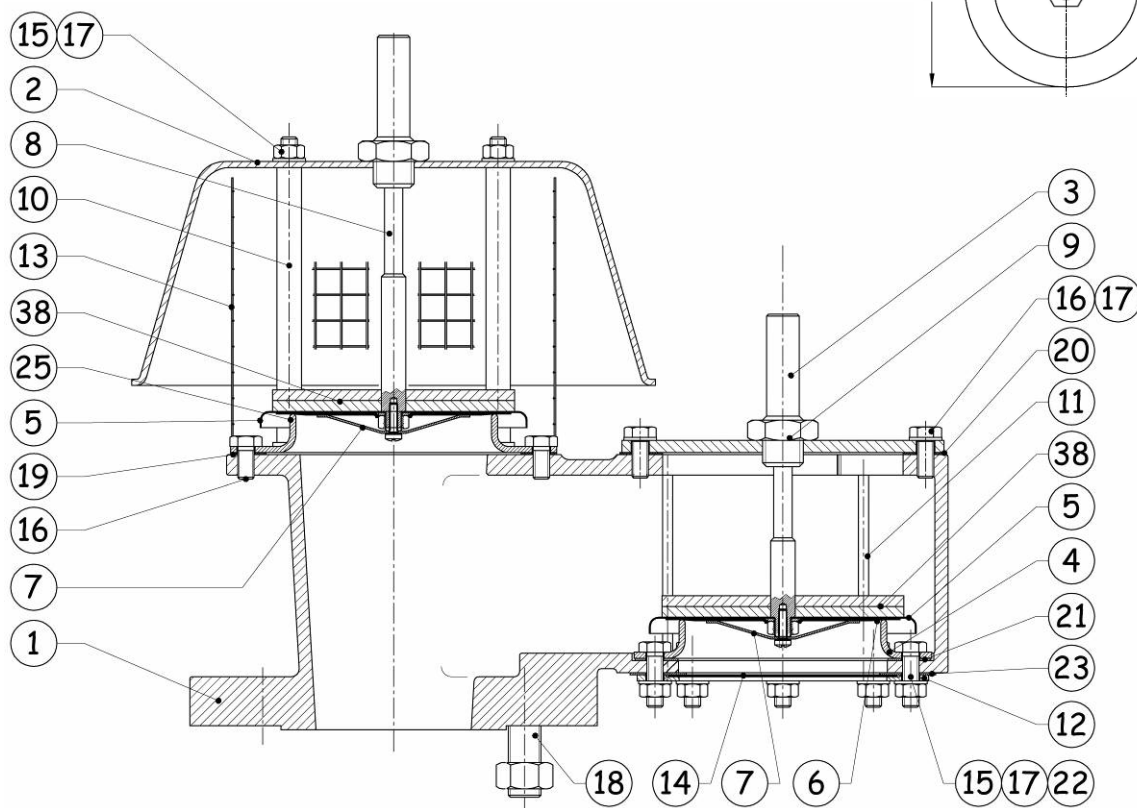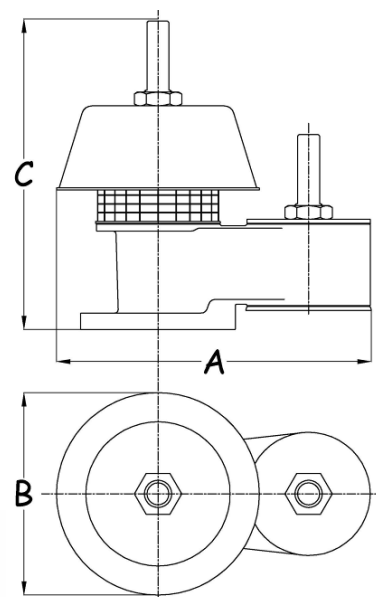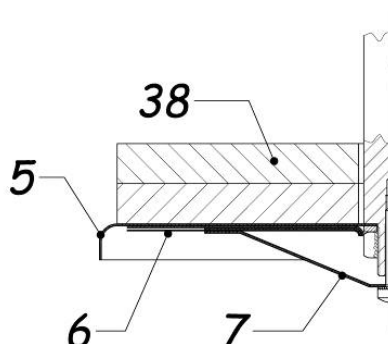

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST


N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
1	CORPO BODY	ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
2	CAPPELLO PRESS. PRESSURE HOOD	AISI 316
3	COPERTURA DEPRESS. VACUUM COVER	AISI 316L
4	SEDE DEPRESSIONE VACUUM SEAT	AISI 316L
5	PIATTELLO PALLET	AISI 316L
6	DIAFRAMMA DIAPHRAGM	P.T.F.E. + F.E.P.
7	DEFLETTORE DEFLECTOR	AISI 316L
8	STELO PRESSIONE PRESSURE STEM	AISI 316
9	STELO DEPRESS. VACUUM STEM	AISI 316

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
10	GUIDA PRESSIONE PRESSURE GUIDE	AISI 316
11	GUIDA DEPRESSIONE VACUUM GUIDE	AISI 316
12	GOCCIOLATOIO WATER DRIP	AISI 316
13	RETE PRESSIONE PRESSURE SCREEN	AISI 304
14	RETE DEPRESS. VACUUM SCREEN	AISI 304
15	DADO ESAGONALE HEXAGONAL NUT	AISI 304
16	VITE SCREW	AISI 304
17	RONDELLA WASHER	AISI 304
18	PRIGIONIERO STUD BOLT	AISI 304

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
19	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA EXPANDED GRAPHITE
20	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA EXPANDED GRAPHITE
21	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA EXPANDED GRAPHITE
22	VITE SCREW	AISI 304
23	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA EXPANDED GRAPHITE
25	SEDE PRESSIONE PRESSURE SEAT	AISI 316
38	PESI DI TARATURA LOADING WEIGHTS	PIOMBO LEAD

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l. Via Cancelliera, 27-00072 - Ariccia (RM) Tel: 39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256 E-mail: info@lupicm.it www.lupicm.it		VALVOLA DI SICUREZZA A PRESSIONE - DEPRESSIONE PRESSURE - VACUUM RELIEF VALVE			Modello - Model 54 EWV F FLANGED INLET	
Cliente - Customer	Lavoro - Job	N° collaudo - Test no.	Sigla - Tag.	Serie - Serial n°	Dimensione - Size	Quantità - Quantity
Ordine - Order	Taratura press. / Depr. - Setting press. / Vac.				Connessioni - Connections Conn. Serbatoio: Scarico: LIBERO Aspirazione: LIBERA	
	Peso tot. Piattello. - Total cap weight					

D.N. SIZE	A mm	B mm	C mm	WEIGHT Kg
2"	350	230	295	8
3"	395	250	355	12
4"	475	325	410	15

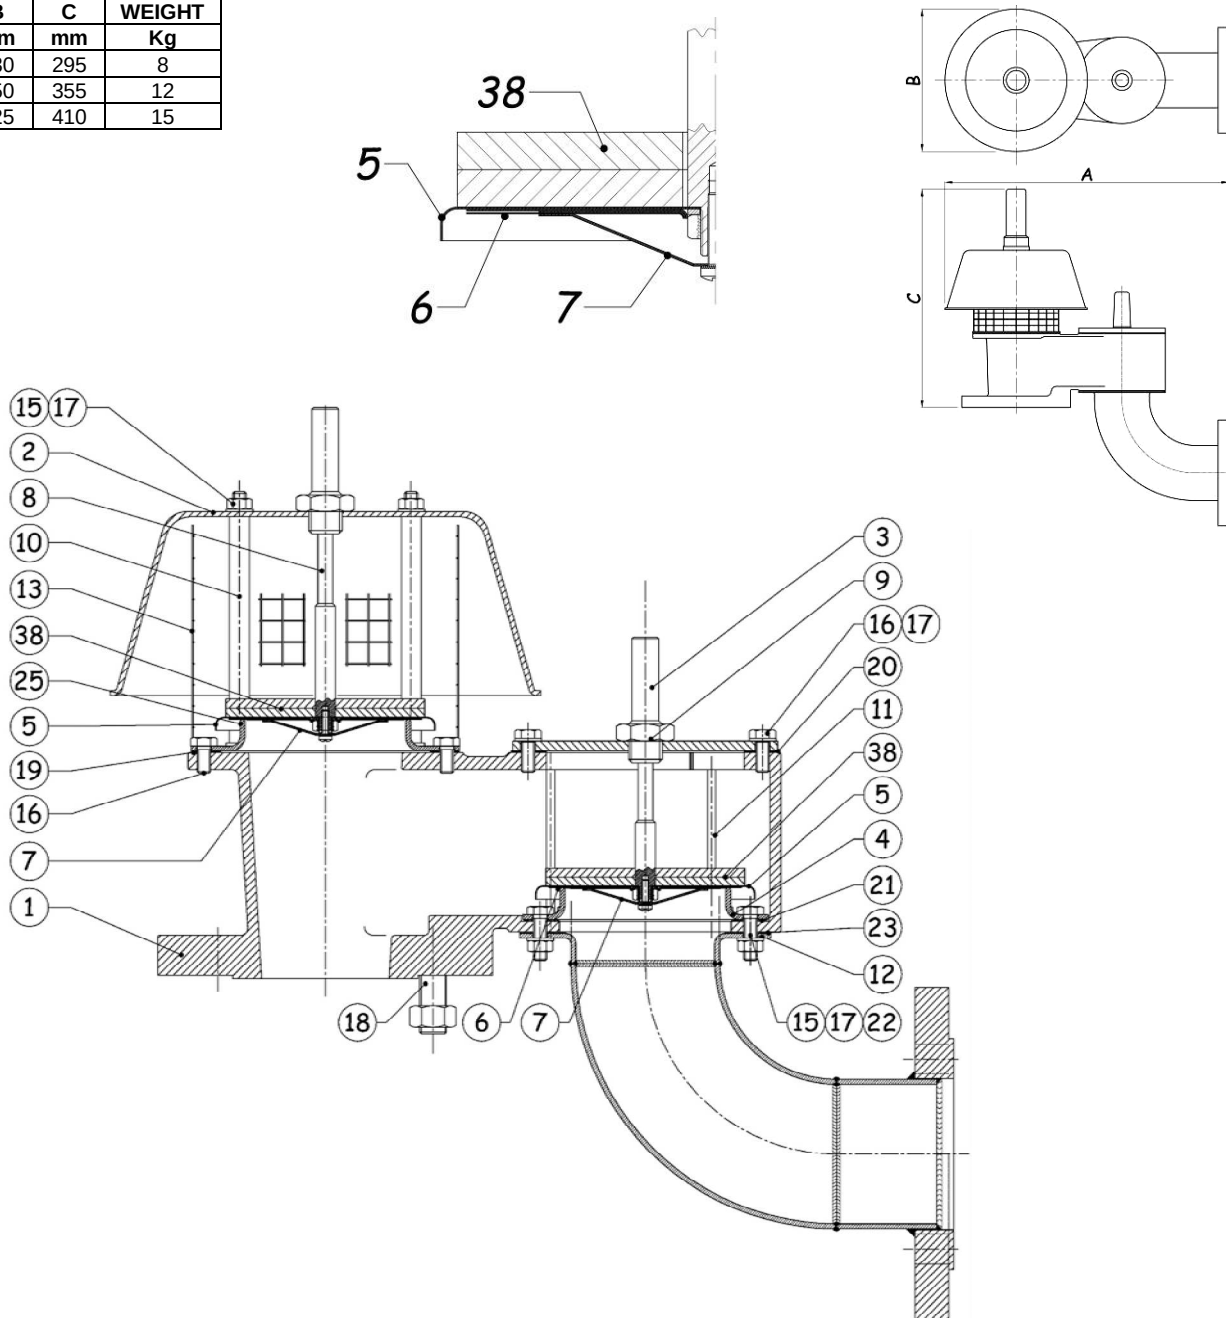

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST




N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
1	CORPO BODY	ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
2	CAPPELLO PRESS. PRESSURE HOOD	AISI 316
3	COPERCHIO DEPRESS. VACUUM COVER	AISI 316L
4	SEDE DEPRESSIONE VACUUM SEAT	AISI 316L
5	PIATTELLO PALLET	AISI 316L
6	DIAFRAMMA DIAPHRAGM	P.T.F.E. + F.E.P.
7	DEFLETTORE DEFLECTOR	AISI 316L
8	STELO PRESSIONE PRESSURE STEM	AISI 316
9	STELO DEPRESS. VACUUM STEM	AISI 316

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
10	GUIDA PRESSIONE PRESSURE GUIDE	AISI 316
11	GUIDA DEPRESSIONE VACUUM GUIDE	AISI 316
12	GOCCIOLATOIO WATER DRIP	AISI 316
13	RETE PRESSIONE PRESSURE SCREEN	AISI 304
14	RETE DEPRESS. VACUUM SCREEN	AISI 304
15	DADO ESAGONALE HEXAGONAL NUT	AISI 304
16	VITE SCREW	AISI 304
17	RONDELLA WASHER	AISI 304
18	PRIGIONIERO STUD BOLT	AISI 304

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
19	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA EXPANDED GRAPHITE
20	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA EXPANDED GRAPHITE
21	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA EXPANDED GRAPHITE
22	VITE SCREW	AISI 304
23	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA EXPANDED GRAPHITE
25	SEDE PRESSIONE PRESSURE SEAT	AISI 316
38	PESI DI TARATURA LOADING WEIGHTS	PIOMBO LEAD

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI SRL Via Cancelliera, 27-00072 -Ariccia (RM) Tel: 39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256 E-mail: info@lupicm.it www.lupicm.it		VALVOLA DI SICUREZZA A DEPRESSIONE VACUUM RELIEF VALVE			Modello – Model 56 EWV F	
Cliente – Customer	Lavoro - Job	N° collaudo – Test no.	Sigla – Tag.	Serie – Serial n°	Dimensione – Size	Quantità – Quantity
Ordine – Order	Taratura depressione. - Setting vacuum. ##### \				Connessioni - Connections Conn. Serbatoio: Aspirazione: LIBERA	
	Peso tot. Piattello. - Total cap weight #####					

D.N. SIZE	A mm	B mm	WEIGHT Kg
2"	315	180	
3"	370	215	
4"	425	245	

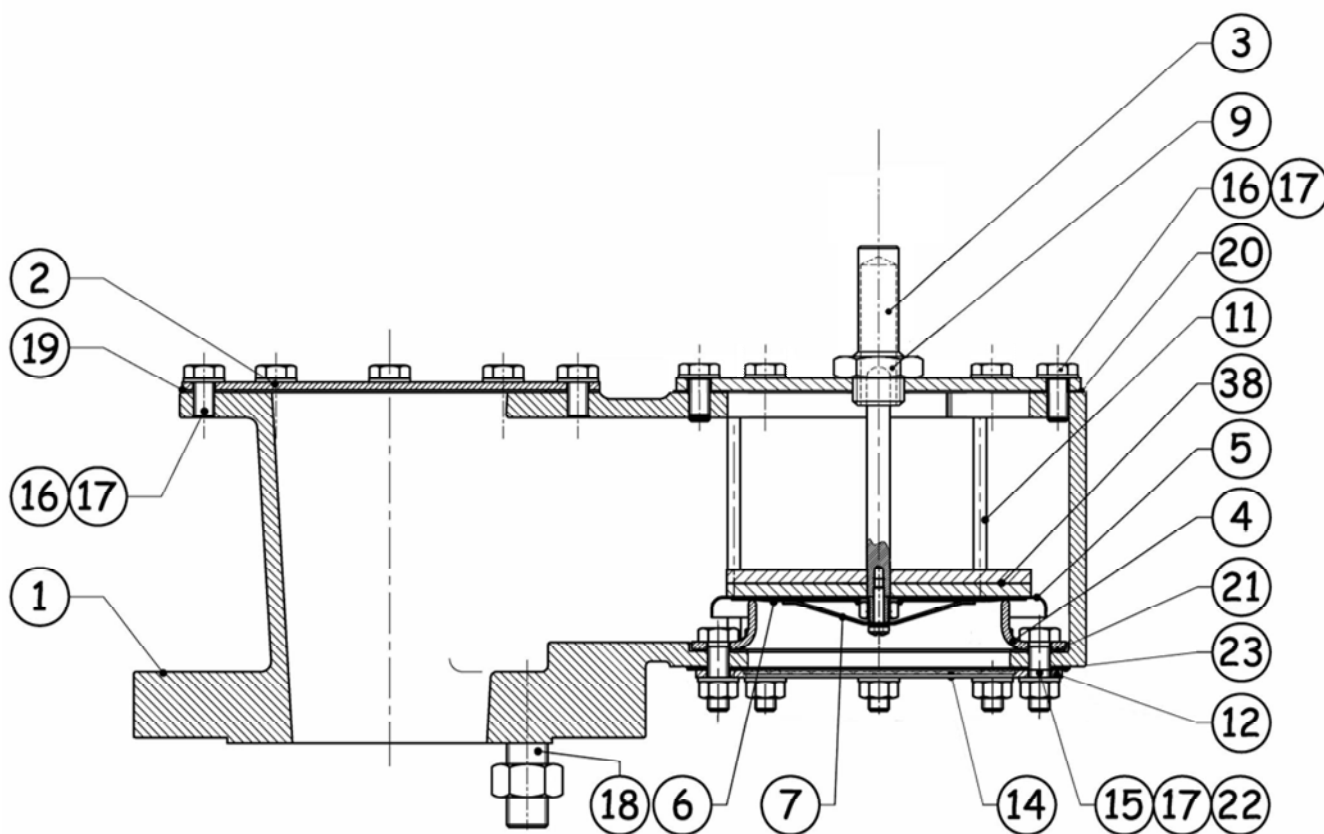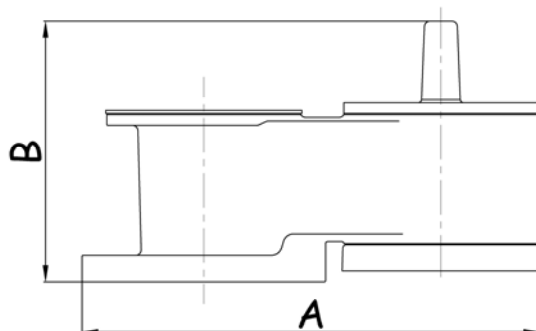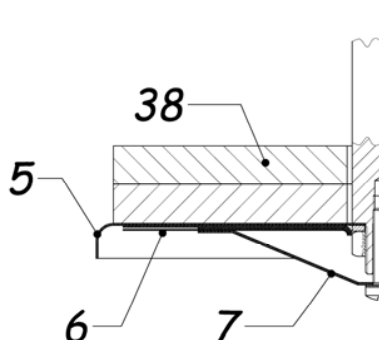

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST





N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
1	CORPO BODY	ACCIAIO AL ACARBONIO CARBON STEEL
2	COPERCHIO COVER	AISI 316L
3	COPERCHIO DEPRESS. VACUUM COVER	AISI 316L
4	SEDE DEPRESSIONE VACUUM SEAT	AISI 316L
5	PIATTELLO PALLET	AISI 316L
6	DIAFRAMMA DIAPHRAGM	PTFE + FEP
7	DEFLETTORE DEFLECTOR	AISI 316L

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
9	STELO DEPRESS. VACUUM STEM	AISI 316
11	GUIDA DEPRESSIONE VACUUM GUIDE	AISI 316
12	GOCCIOLATOIO WATER DRIP	AISI 316L
14	RETE DEPRESS. VACUUM SCREEN	AISI 304
15	DADO ESAGONALE HEXAGONAL NUT	AISI 304
16	VITE SCREW	AISI 304
17	RONDELLA WASHER	AISI 304

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
18	PRIGIONIERO STUD BOLT	AISI 304
19	GUARNIZIONE GASKET	GRAPHITE
20	GUARNIZIONE GASKET	GRAPHITE
21	GUARNIZIONE GASKET	GRAPHITE
22	VITE SCREW	AISI 304
23	GUARNIZIONE GASKET	GRAPHITE
38	PESI DI TARATURA LOADING WEIGHTS	PIOMBO LEAD

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l. Via Cancelliera, 27-00072 -Ariccia (RM) Tel: 39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256 E-mail: info@lupicm.it www.lupicm.it	VALVOLA DI SICUREZZA A PRESSIONE - DEPRESSIONE PRESSURE – VACUUM RELIEF VALVE				Modello – Model 92 EWF F	
Cliente – Customer	Lavoro - Job	N° collaudo – Test no.	Sigla – Tag.	Serie – Serial n°	Dimensione – Size	Quantità – Quantity
Ordine – Order	Taratura press. / Depr. - Setting press. / Vac.				Connessioni - Connections	
	Peso tot. Piattello. - Total cap weight				Conn. Serbatoio: Scarico: Aspirazione: LIBERA	

D.N. SIZE	A mm	B mm	C mm	D mm	WEIGHT Kg
2"	360	290	130	177	
3"	415	352	145	200	
4"	470	416	160	231	

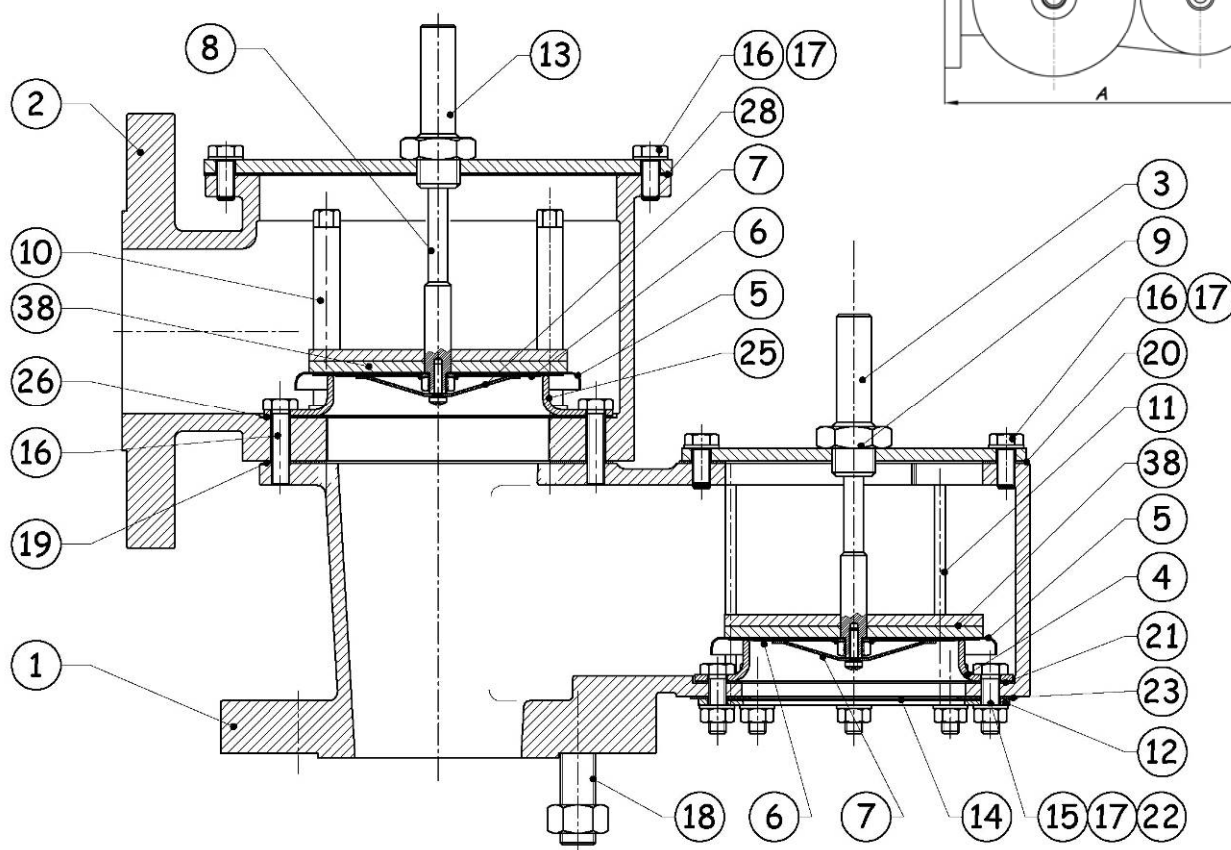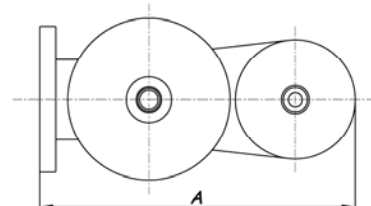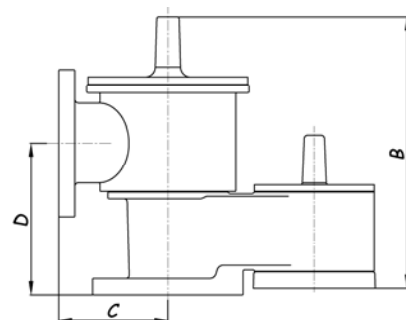

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST


N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
1	CORPO BODY	ACCIAIO AL CARBONIO C.S.
2	CONVOGLIAT. PRESS. PRESSURE CONVEYOR	ACCIAIO AL CARBONIO C.S.
3	COPERCHIO DEPRESS. VACUUM COVER	AISI316L S.S.
4	SEDE DEPRESSIONE VACUUM SEAT	AISI316L S.S.
5	PIATTELLO PALLET	AISI316L S.S.
6	DIAFRAMMA DIAPHRAGM	P.T.F.E. + F.E.P.
7	DEFLETTORE DEFLECTOR	AISI316L S.S.
8	STELO PRESSIONE PRESSURE STEM	AISI316L S.S.
9	STELO DEPRESS. VACUUM STEM	AISI316L S.S.

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
10	GUIDA PRESSIONE PRESSURE GUIDE	AISI316 S.S.
11	GUIDA DEPRESSIONE VACUUM GUIDE	AISI316 S.S.
12	GOCCIOLATOIO WATER DRIP	AISI316L S.S.
13	COPERCHIO PRESS. PRESSURE COVER	AISI316L S.S.
14	RETE DEPRESS. VACUUM SCREEN	AISI316 S.S.
15	DADO ESAGONALE EXAGONAL NUT	AISI304 S.S.
16	VITE SCREW	AISI304 S.S.
17	RONDELLA WASHER	AISI304 S.S.
18	PRIGIONIERO STUD BOLT	AISI304 S.S.

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
19	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA EXPANDED GRAPHITE
20	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA EXPANDED GRAPHITE
21	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA EXPANDED GRAPHITE
22	VITE SCREW	AISI304 S.S.
23	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA EXPANDED GRAPHITE
25	SEDE PRESSIONE PRESSURE SEAT	AISI316L S.S.
26	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA EXPANDED GRAPHITE
28	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA EXPANDED GRAPHITE
38	PESI DI TARATURA LOADING WEIGHTS	PIOMBO LEAD

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l. Via Cancelliera, 27-00072 -Ariccia (RM) Tel: 39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256 E-mail: info@lupicm.it www.lupicm.it		VALVOLA DI SICUREZZA A PRESSIONE - DEPRESSIONE PRESSURE – VACUUM RELIEF VALVE			Modello – Model 92 EWV F FLANGED INLET	
Cliente – Customer	Lavoro - Job	N° collaudo – Test no.	Sigla – Tag.	Serie – Serial n°	Dimensione – Size	Quantità – Quantity
Ordine – Order	Taratura press. / Depr. - Setting press. / Vac.				Connessioni - Connections	
	Peso tot. Piattello. - Total cap weight				Conn. Serbatoio: Scarico: Aspirazione:	

D.N.	A	B	C	D	E	WEIGHT
SIZE	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
2"	360	290	130	177	195	
3"	415	352	145	200	215	
4"	470	416	160	231	240	

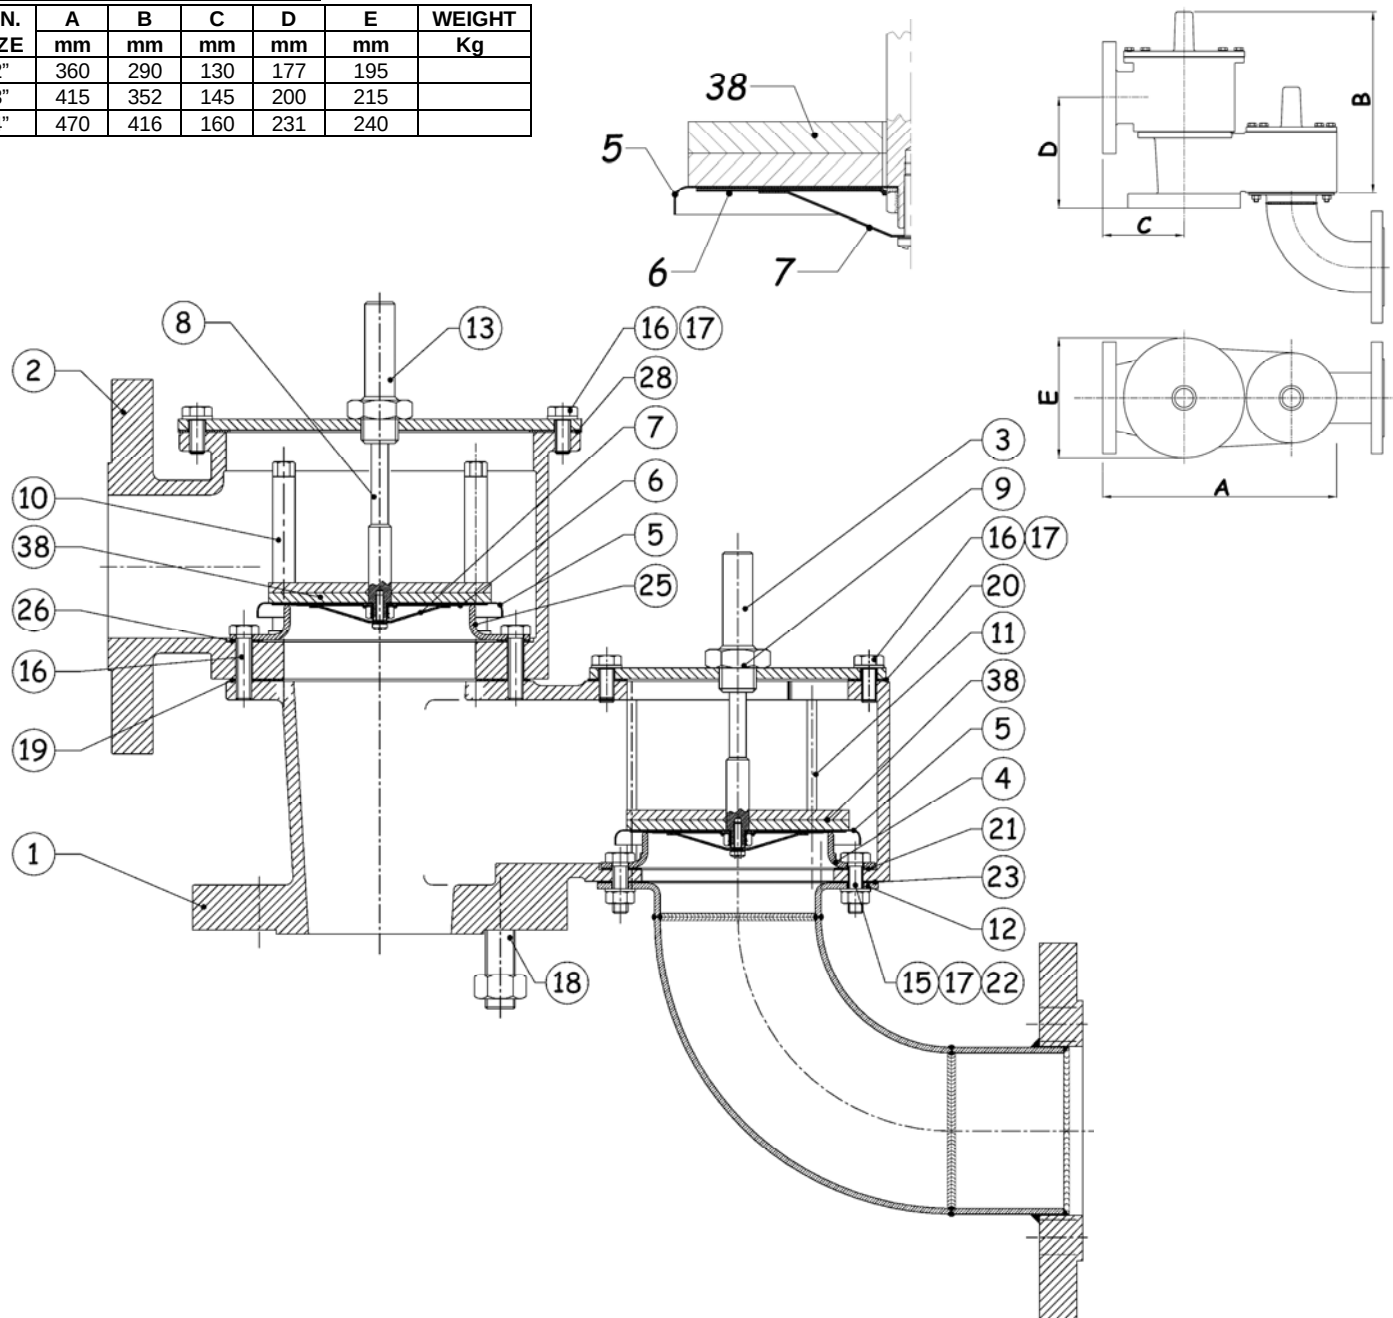

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST



N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
1	CORPO BODY	ACCIAIO AL CARBONIO C.S.
2	CONVOGLIAT. PRESS. PRESSURE CONVEYOR	ACCIAIO AL CARBONIO C.S.
3	COPERCHIO DEPRESS. VACUUM COVER	AISI316L S.S.
4	SEDE DEPRESSIONE VACUUM SEAT	AISI316L S.S.
5	PIATTELLO PALLET	AISI316L S.S.
6	DIAFRAMMA DIAPHRAGM	P.T.F.E. + F.E.P.
7	DEFLETTORE DEFLECTOR	AISI316L S.S.
8	STELO PRESSIONE PRESSURE STEM	AISI316L S.S.
9	STELO DEPRESS. VACUUM STEM	AISI316L S.S.

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
10	GUIDA PRESSIONE PRESSURE GUIDE	AISI316 S.S.
11	GUIDA DEPRESSIONE VACUUM GUIDE	AISI316 S.S.
12	GOCCIOLATOIO WATER DRIP	AISI316L S.S.
13	COPERCHIO PRESS. PRESSURE COVER	AISI316L S.S.
14	RETE DEPRESS. VACUUM SCREEN	AISI316 S.S.
15	DADO ESAGONALE EXAGONAL NUT	AISI304 S.S.
16	VITE SCREW	AISI304 S.S.
17	RONDELLA WASHER	AISI304 S.S.
18	PRIGIONIERO STUD BOLT	AISI304 S.S.

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
19	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA EXPANDED GRAPHITE
20	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA EXPANDED GRAPHITE
21	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA EXPANDED GRAPHITE
22	VITE SCREW	AISI304 S.S.
23	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA EXPANDED GRAPHITE
25	SEDE PRESSIONE PRESSURE SEAT	AISI316L S.S.
26	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA EXPANDED GRAPHITE
28	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA EXPANDED GRAPHITE
38	PESI DI TARATURA LOADING WEIGHTS	AISI316L S.S.

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l. Via Cancelliera, 27; 00072 Ariccia (RM) Tel: +39 06 9343444, Fax: +39 06 9343256 E-mail: info@lupicm.it www.lupicm.it		VALVOLA DI SICUREZZA A PRESSIONE PRESSURE RELIEF VALVE			Modello - Model 93 EWF F	
Cliente - Customer	Lavoro - Job	N° collaudo - Test no.	Sigla - Tag.	Serie - Serial n°	Dimensione - Size	Quantità - Quantity
Ordine - Order	Taratura pressione. - Setting pressure				Connessioni - Connections Conn. Serbatoio: Scarico:	
	Peso tot. Piattello. - Total cap weight					

D.N.	A	B	C	WEIGHT
SIZE	mm	mm	mm	Kg
2"	137	250	130	
3"	155	307	145	
4"	180	365	160	

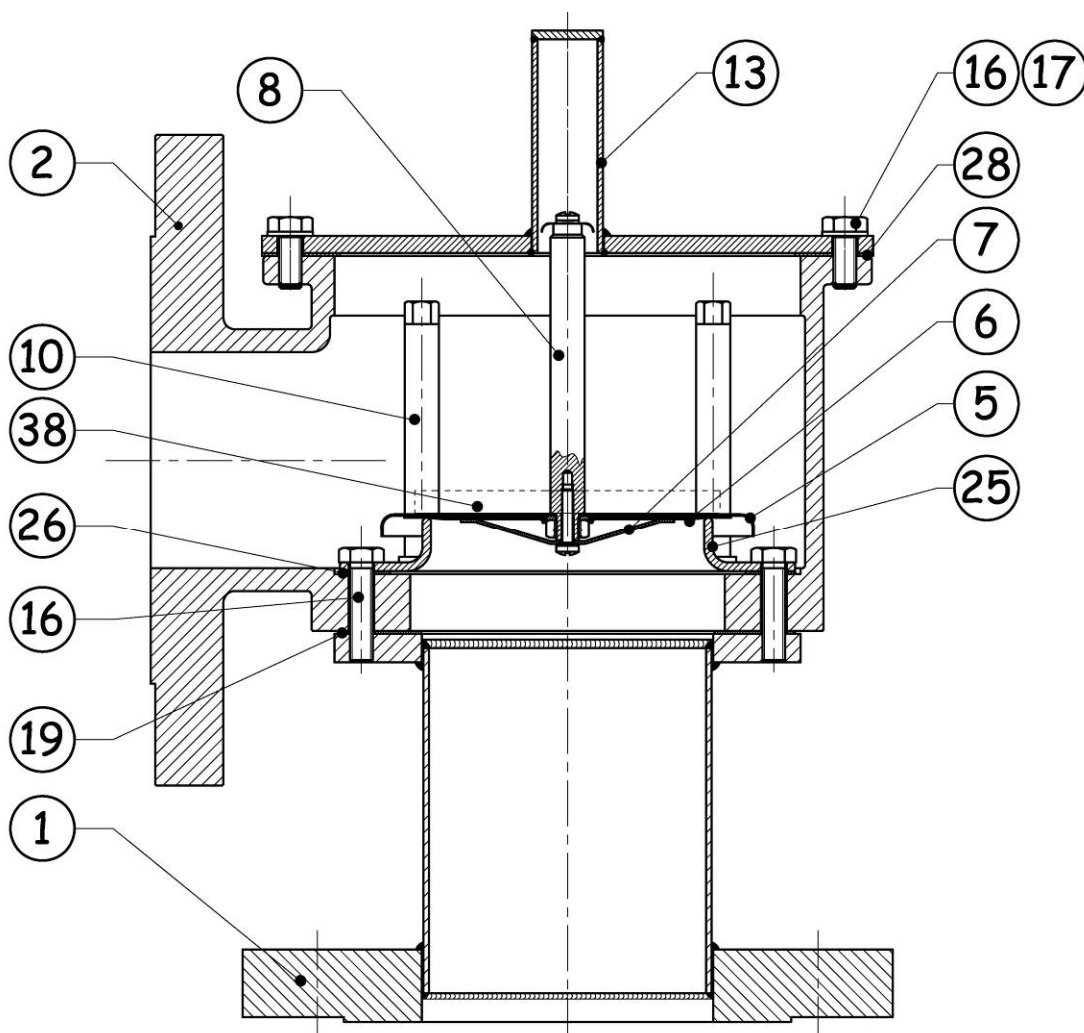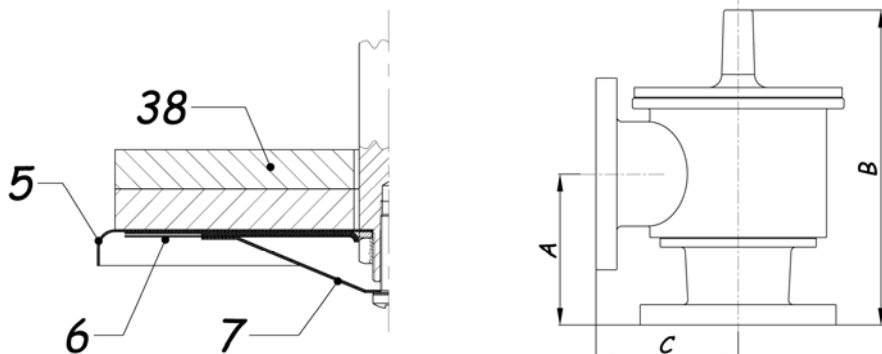

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST



N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
1	CORPO BODY	ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
2	CONVOGLIAT. PRESS. PRESSURE CONVEYOR	ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
5	PIATTELLO PALLET	AISI 316
6	DIAFRAMMA DIAPHRAGM	F.E.P. + P.T.F.E.
7	DEFLETTORE DEFLECTOR	AISI 316

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
8	STELO PRESSIONE PRESSURE STEM	AISI 316
10	GUIDA PRESSIONE PRESSURE GUIDE	AISI 304
13	COPERCHIO PRESS. PRESSURE COVER	AISI 316
16	VITE SCREW	AISI 316
17	RONDELLA WASHER	AISI 316

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
19	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA EXPANDED GRAPHITE
25	SEDE PRESSIONE PRESSURE SEAT	AISI 304
26	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA EXPANDED GRAPHITE
28	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA EXPANDED GRAPHITE
38	PESI DI TARATURA LOADING WEIGHTS	LEAD

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l. Via Cancelliera, 27-00072 -Ariccia (RM) Tel: 39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256 E-mail: info@lupicm.it www.lupicm.it		VALVOLA DI SICUREZZA A DEPRESSIONE VACUUM RELIEF VALVE			Modello – Model 97 EWW F	
Cliente – Customer	Lavoro - Job	N° collaudo – Test no.	Sigla – Tag.	Serie – Serial n°	Dimensione – Size	Quantità – Quantity
Ordine – Order	Taratura depressione - Setting vacuum ##### Peso tot. Piattello. - Total cap weight #####			Connessioni - Connections		

D.N. SIZE	A mm	B mm	C mm	ØD mm	WEIGHT Kg
2"	46	181	130	74	
3"	95	239	145	96	
4"	114	292	160	109	

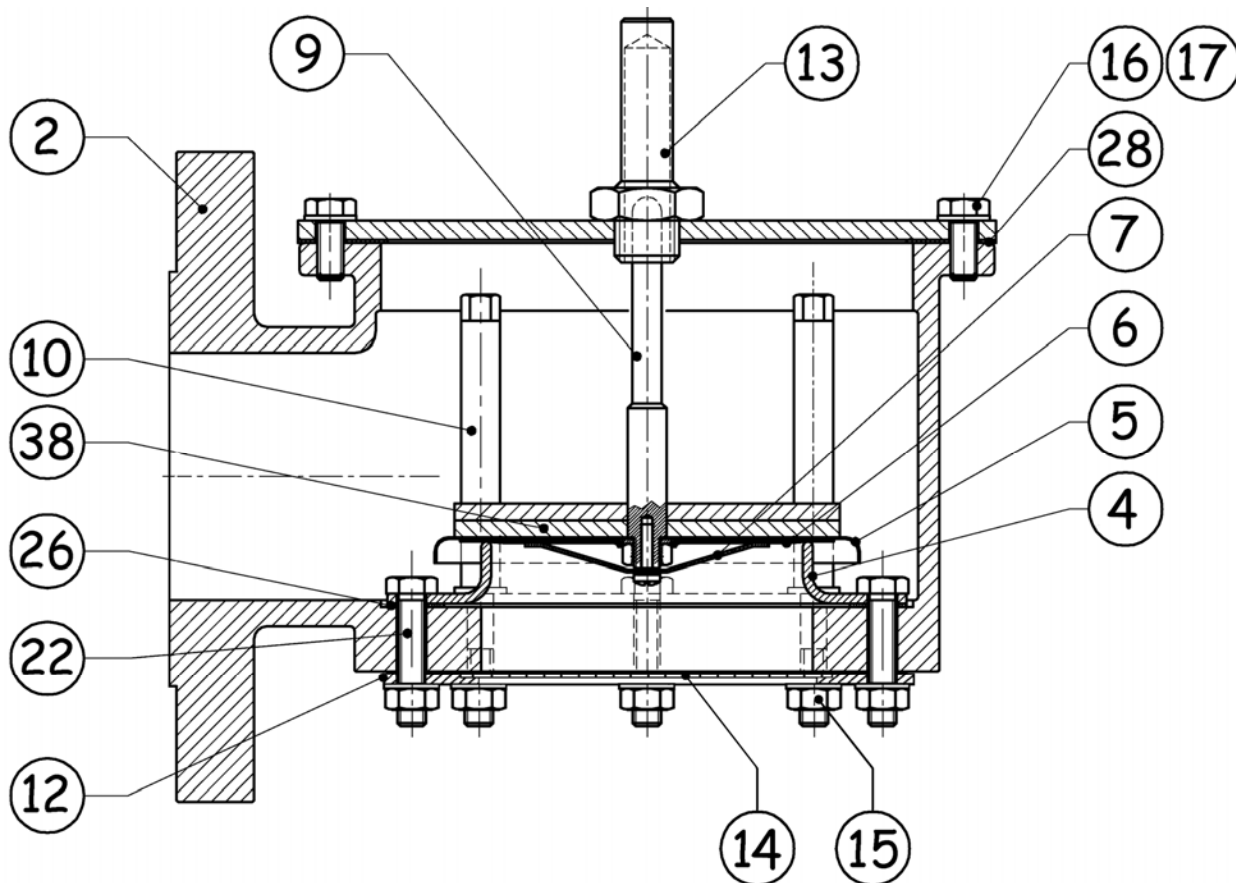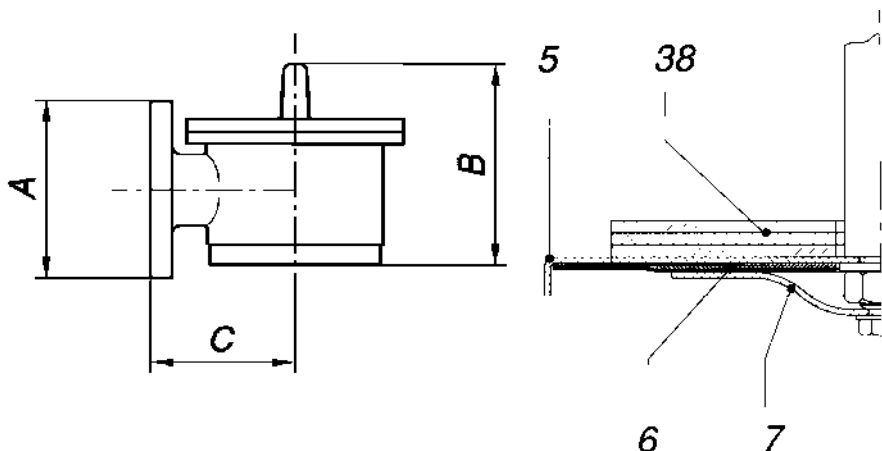

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
2	CONVOGLIAT. PRESS. PRESS. CONVEYOR	ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
4	SEDE DEPRESSIONE VACUUM SEAT	AISI 316L
5	PIATTELLO PALLET	AISI 316
6	DIAFRAMMA DIAPHRAGM	FEP+P.T.F.E
7	DEFLETTORE DEFLECTOR	AISI 316
9	STELO DEPRESSIONE VACUUM STEM	AISI 316

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
10	GUIDA PRESSIONE PRESSURE GUIDE	AISI 316
12	GOCCIOLATOIO WATER DRIP	AISI 316
13	COPERCHIO DEPRESS. VACUUM COVER	AISI 316
14	RETE SCREEN	AISI 316
15	DADO ESAGONALE HEXAGONAL NUT	AISI 316
16	VITE SCREW	AISI 316

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
17	RONDELLA WASHER	AISI 316
22	VITE SCREW	AISI 316
26	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA
28	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA
38	PESI DI TARATURA LOADING WEIGHTS	LEAD



COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l.

Accessori per serbatoi di stoccaggio - Storage tank fittings

VALVOLE DI RESPIRO BREATHING VALVES


Capitolo/Chapter
3

Descrizione/Description

Valvole di respirazione corpo in acciaio inox
Stainless steel body breather valves

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l. Via Cancelliera, 27-00072 -Ariccia (RM) Tel: 39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256 E-mail: info@lupicm.it www.lupicm.it		VALVOLA DI SICUREZZA A PRESSIONE PRESSURE RELIEF VALVE			Modello – Model 53 WW F	
Cliente – Customer	Lavoro - Job	N° collaudo – Test no.	Sigla – Tag.	Serie – Serial n°	Dimensione – Size	Quantità – Quantity
Ordine – Order	Taratura pressione. - Setting pressure				Connessioni - Connections	
	Peso tot. Piattello. - Total cap weight				Conn. Serbatoio: Scarico: LIBERO	

D.N. SIZE	A mm	B mm	WEIGHT Kg
2"	280	225	
3"	310	250	
4"	365	325	

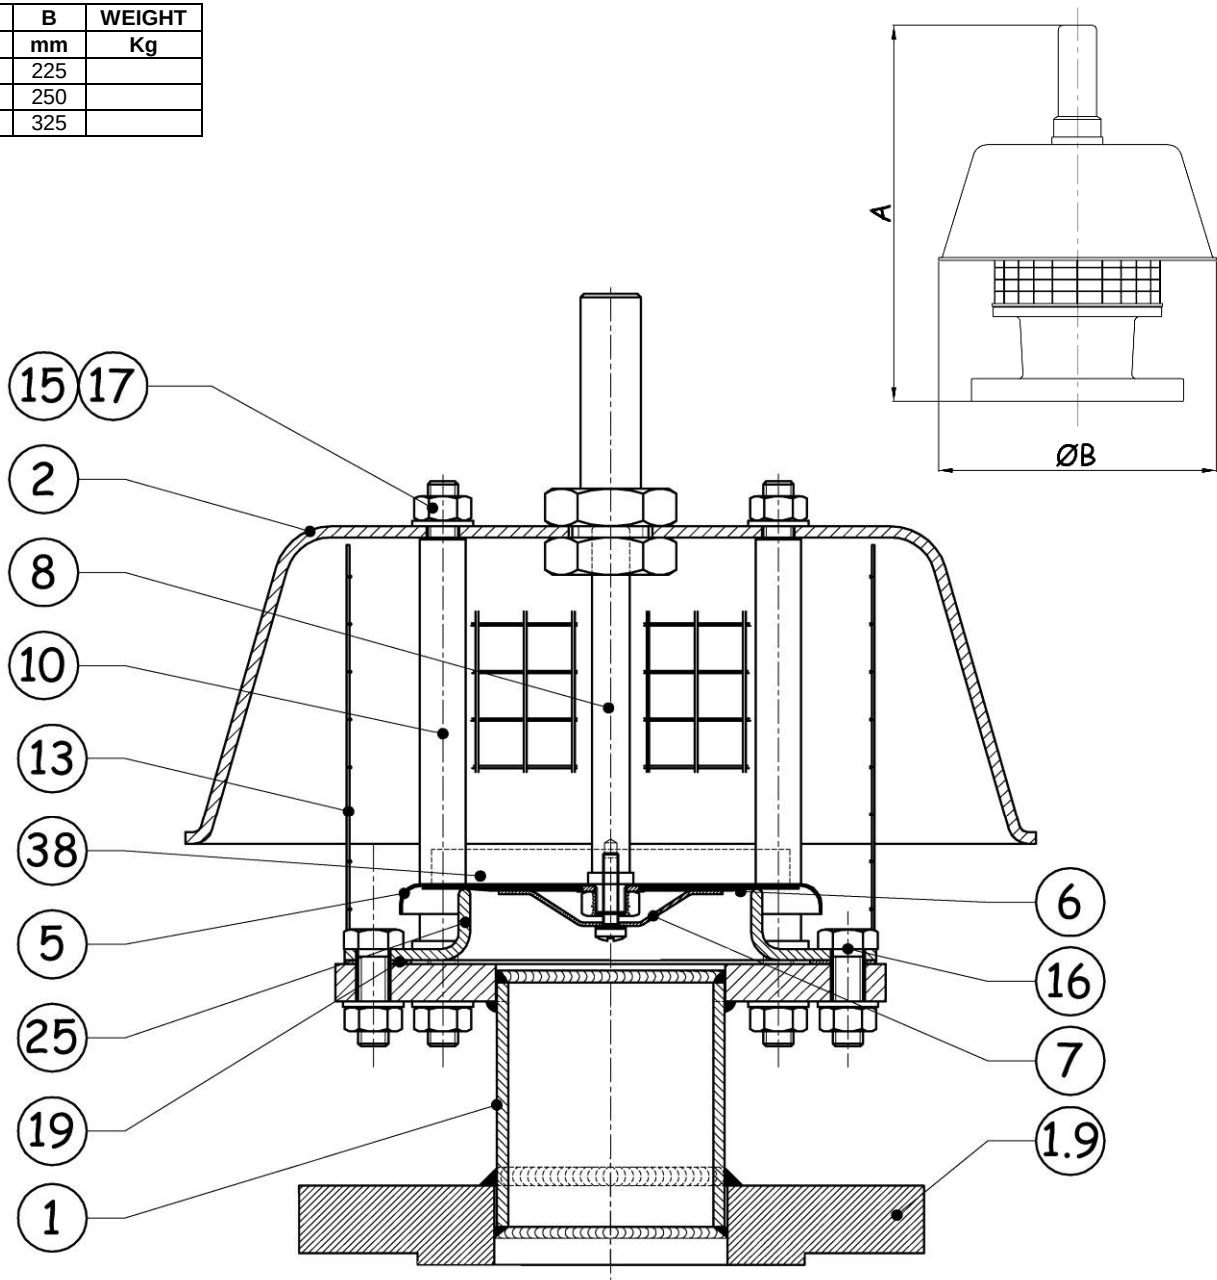


LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS	N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS	N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
1	CORPO BODY	AISI 316	8	STELO PRESSIONE PRESSURE STEM	AISI 316	17	RONDELLA WASHER	AISI 316
2	CAPPELLO PRESS. PRESSURE HOOD	AISI 316	10	GUIDA PRESSIONE PRESSURE GUIDE	AISI 316	19	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA - EXPANDED GRAPHITE
5	PIATTELLO PALLET	AISI 316	13	RETE PRESSIONE PRESSURE SCREEN	AISI 304	25	SEDE PRESSIONE PRESSURE SEAT	AISI 316L
6	DIAFRAMMA DIAPHRAGM	F.E.P. + P.T.F.E.	15	DADO ESAGONALE HEXAGONAL NUT	AISI 316	38	PESI DI TARATURA LOADING WEIGHTS	AISI 316L
7	DEFLETTORE DEFLECTOR	AISI 316	16	VITE SCREW	AISI 316	1.9	FLANGIA FLANGE	AISI 316L

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l. Via Cancelliera, 27-00072 -Ariccia (RM) Tel: 39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256 E-mail: info@lupicm.it www.lupicm.it		VALVOLA DI SICUREZZA A PRESSIONE - DEPRESSIONE PRESSURE – VACUUM RELIEF VALVE			Modello – Model 54 WW F	
Cliente – Customer	Lavoro - Job	N° collaudo – Test no.	Sigla – Tag.	Serie – Serial n°	Dimensione – Size	Quantità – Quantity
Ordine – Order	Taratura press. / Depr. - Setting press. / Vac.				Conn. Serbatoio: Scarico: LIBERO Aspirazione: LIBERA	
	Peso tot. Piattello. - Total cap weight					

D.N.	A	B	C	WEIGHT
SIZE	mm	mm	mm	Kg
2"	350	230	295	8
3"	395	250	355	12
4"	475	325	410	15

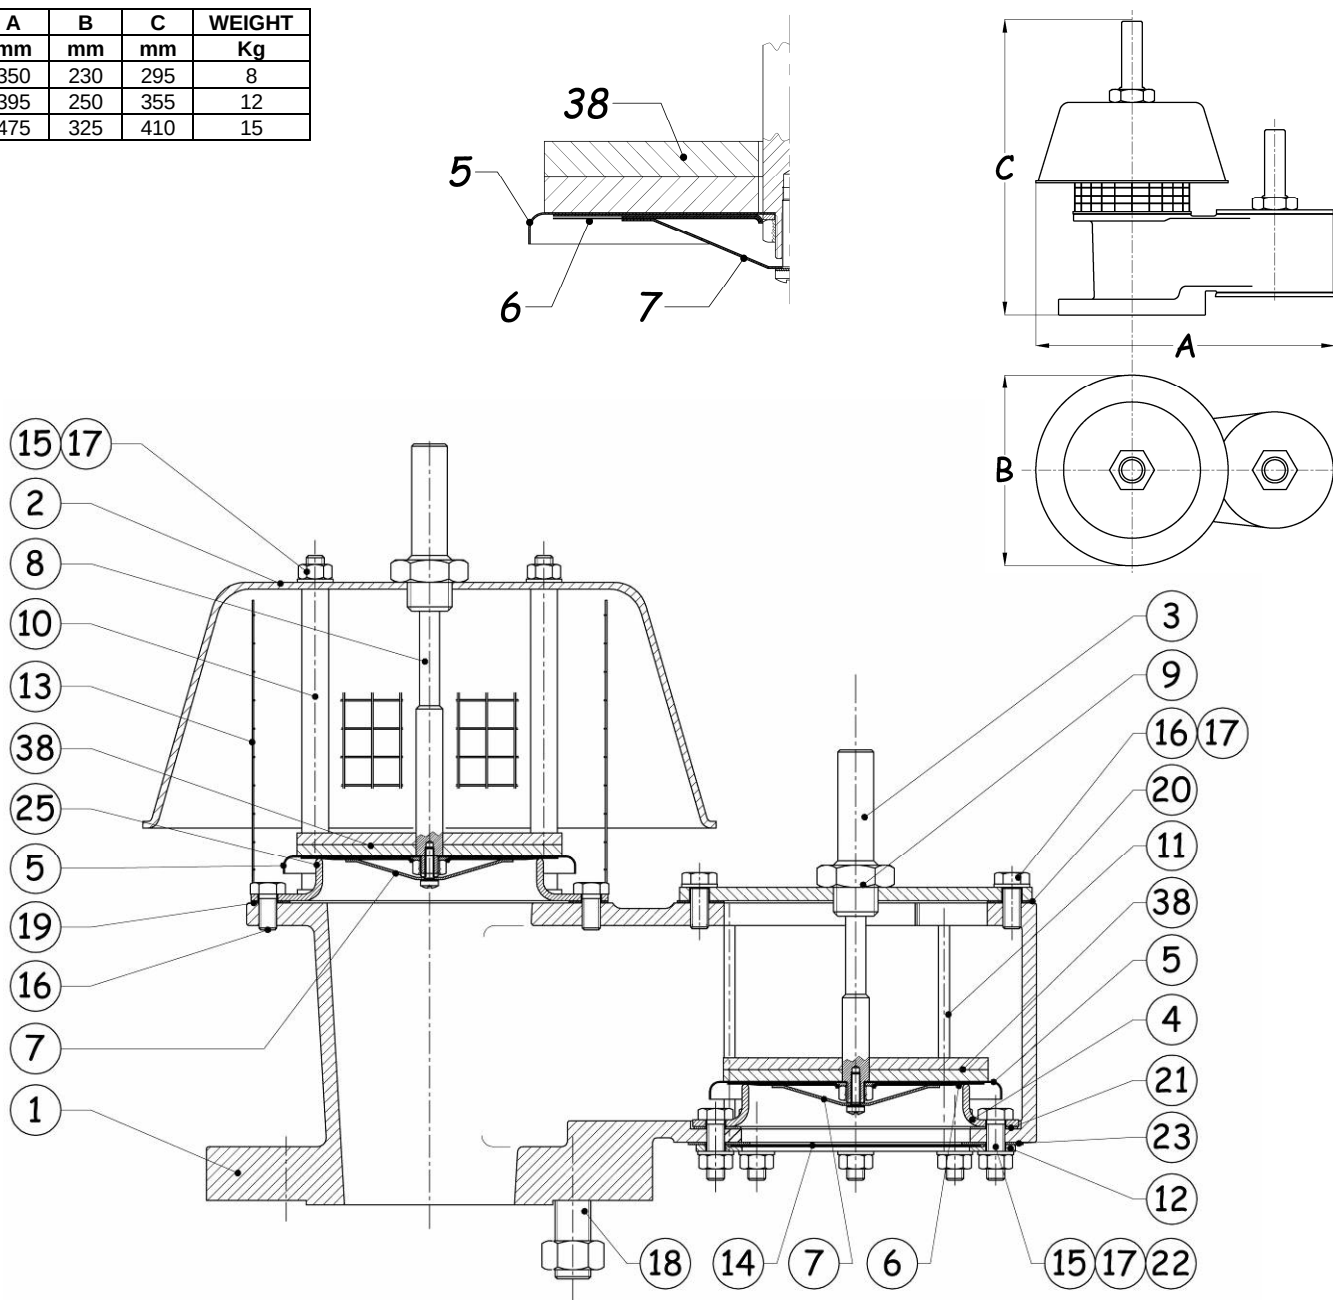

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST


N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
1	CORPO BODY	CF8M
2	CAPPELLO PRESS. PRESSURE HOOD	AISI 316L
3	COPERCHIO DEPRESS. VACUUM COVER	AISI 316L
4	SEDE DEPRESSIONE VACUUM SEAT	AISI 316L
5	PIATTELLO PALLET	AISI 316L
6	DIAFRAMMA DIAPHRAGM	P.T.F.E. + F.E.P.
7	DEFLETTORE DEFLECTOR	AISI 316L
8	STELO PRESSIONE PRESSURE STEM	AISI 316L
9	STELO DEPRESS. VACUUM STEM	AISI 316L

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
10	GUIDA PRESSIONE PRESSURE GUIDE	AISI 316L
11	GUIDA DEPRESSIONE VACUUM GUIDE	AISI 316L
12	GOCCIOLATOIO WATER DRIP	AISI 316L
13	RETE PRESSIONE PRESSURE SCREEN	AISI 316L
14	RETE DEPRESS. VACUUM SCREEN	AISI 316L
15	DADO ESAGONALE HEXAGONAL NUT	AISI 316L
16	VITE SCREW	AISI 316L
17	RONDELLA WASHER	AISI 316L
18	PRIGIONIERO STUD BOLT	AISI 316L

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
19	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA
20	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA
21	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA
22	VITE SCREW	AISI 304
23	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA
25	SEDE PRESSIONE PRESSURE SEAT	AISI 316L
38	PESI DI TARATURA LOADING WEIGHTS	AISI316L

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l. Via Cancelliera, 27-00072 - Ariccia (RM) Tel: 39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256 E-mail: info@lupicm.it www.lupicm.it		VALVOLA DI SICUREZZA A PRESSIONE - DEPRESSIONE PRESSURE - VACUUM RELIEF VALVE			Modello - Model 54 WW F FLANGED INLET	
Cliente - Customer	Lavoro - Job	N° collaudo - Test no.	Sigla - Tag.	Serie - Serial n°	Dimensione - Size	Quantità - Quantity
Ordine - Order	Taratura press. / Depr. - Setting press. / Vac.				Conn. Serbatoio: Scarico: LIBERO Aspirazione: LIBERA	
		Peso tot. Piattello. - Total cap weight				

D.N. SIZE	A mm	B mm	C mm	WEIGHT Kg
2"	350	230	295	8
3"	395	250	355	12
4"	475	325	410	15

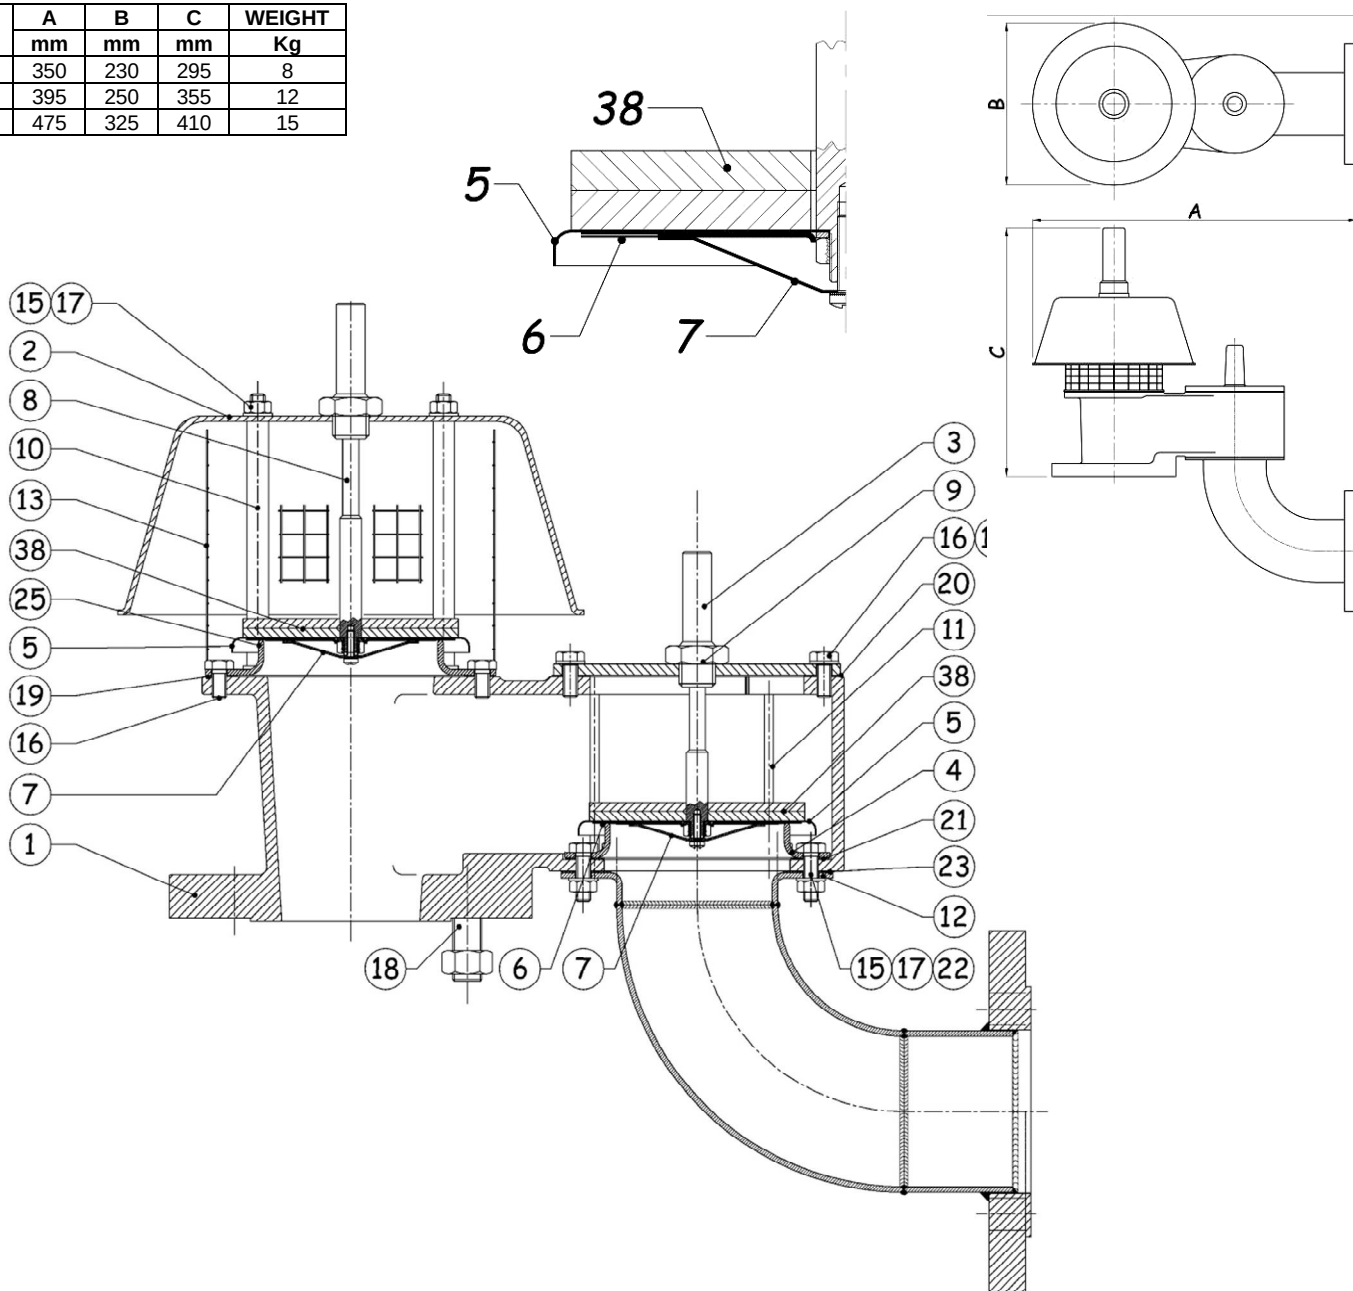

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST




N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
1	CORPO BODY	CF8M
2	CAPPELLO PRESS. PRESSURE HOOD	AISI 316L
3	COPERCHIO DEPRESS. VACUUM COVER	AISI 316L
4	SEDE DEPRESSIONE VACUUM SEAT	AISI 316L
5	PIATTELLO PALLET	AISI 316L
6	DIAFRAMMA DIAPHRAGM	P.T.F.E. + F.E.P.
7	DEFLETTORE DEFLECTOR	AISI 316L
8	STELO PRESSIONE PRESSURE STEM	AISI 316L
9	STELO DEPRESS. VACUUM STEM	AISI 316L

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
10	GUIDA PRESSIONE PRESSURE GUIDE	AISI 316L
11	GUIDA DEPRESSIONE VACUUM GUIDE	AISI 316L
12	GOCCIOLATOIO WATER DRIP	AISI 316L
13	RETE PRESSIONE PRESSURE SCREEN	AISI 316L
14	RETE DEPRESS. VACUUM SCREEN	AISI 316L
15	DADO ESAGONALE HEXAGONAL NUT	AISI 316L
16	VITE SCREW	AISI 316L
17	RONDELLA WASHER	AISI 316L
18	PRIGIONIERO STUD BOLT	AISI 316L

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
19	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA
20	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA
21	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA
22	VITE SCREW	AISI 304
23	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA
25	SEDE PRESSIONE PRESSURE SEAT	AISI 316L
38	PESI DI TARATURA LOADING WEIGHTS	AISI316L

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI SRL Via Cancelliera, 27-00072 -Ariccia (RM) Tel: 39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256 E-mail: info@lupicm.it www.lupicm.it	VALVOLA DI SICUREZZA A DEPRESSIONE VACUUM RELIEF VALVE				Modello – Model 56 WW F	
Cliente – Customer	Lavoro - Job	N° collaudo – Test no.	Sigla – Tag.	Serie – Serial n°	Dimensione – Size	Quantità – Quantity
Ordine – Order	Taratura depressione. - Setting vacuum.				Connessioni - Connections	
	Peso tot. Piattello. - Total cap weight				Conn. Serbatoio: Aspirazione: LIBERA	

D.N. SIZE	A mm	B mm	WEIGHT Kg
2"	315	180	
3"	370	215	
4"	425	245	

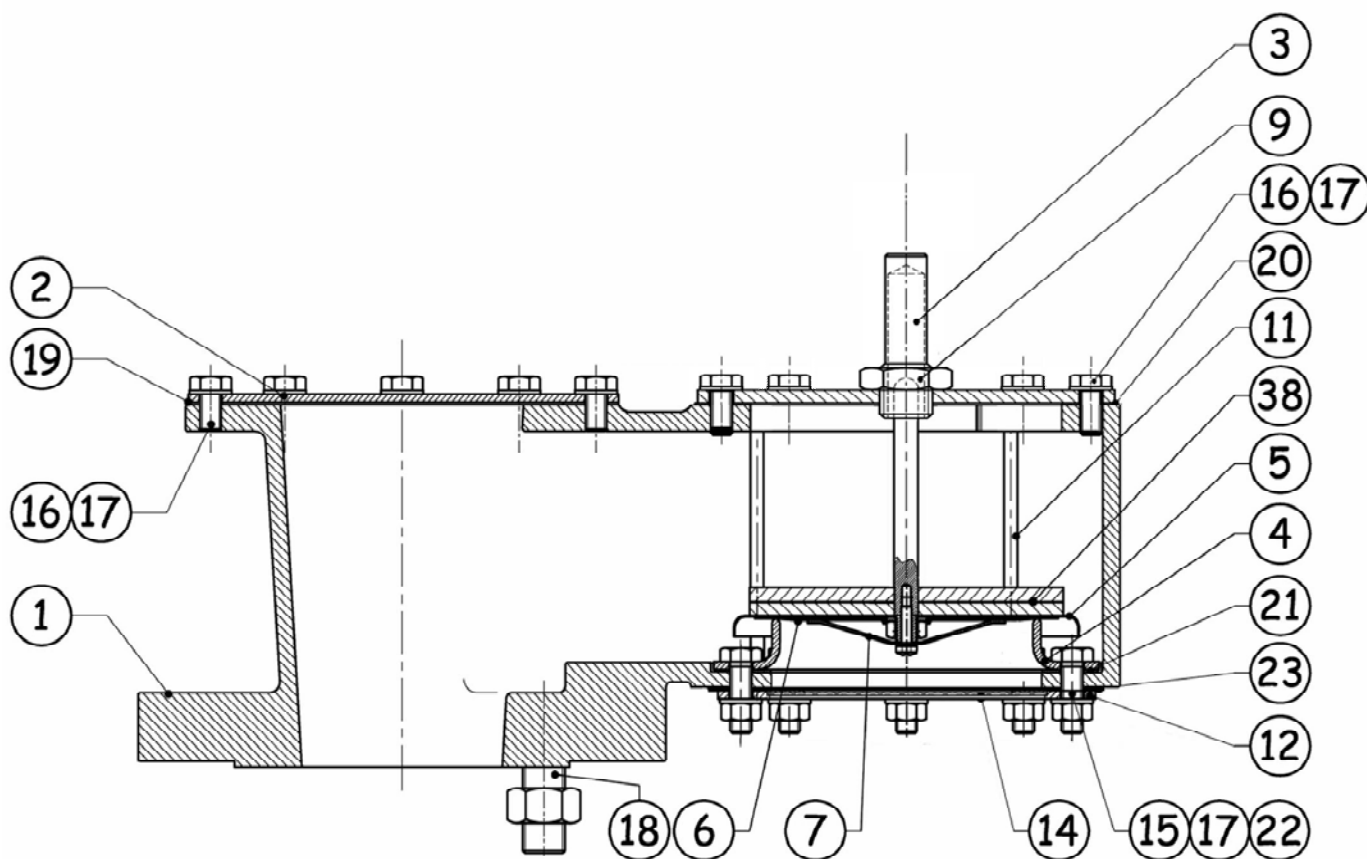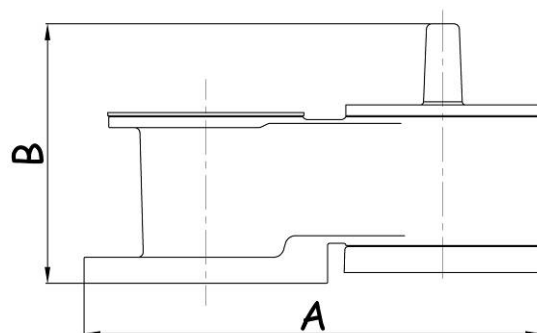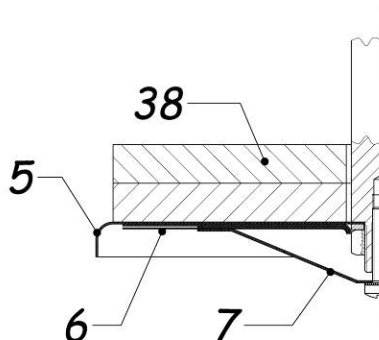

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST


N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
1	CORPO BODY	CF8M
2	COPERCHIO COVER	AISI 316
3	COPERCHIO DEPRESS. VACUUM COVER	AISI 316
4	SEDE DEPRESSIONE VACUUM SEAT	AISI 316
5	PIATTELLO PALLET	AISI 316
6	DIAFRAMMA DIAPHRAGM	PTFE + FEP
7	DEFLETTORE DEFLECTOR	AISI 316

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
9	STELO DEPRESS. VACUUM STEM	AISI 316
11	GUIDA DEPRESSIONE VACUUM GUIDE	AISI 316
12	GOCCIOLATOIO WATER DRIP	AISI 316
14	RETE DEPRESS. VACUUM SCREEN	AISI 304
15	DADO ESAGONALE HEXAGONAL NUT	AISI 316
16	VITE SCREW	AISI 316
17	RONDELLA WASHER	AISI 316

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
18	PRIGIONIERO STUD BOLT	AISI 304
19	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA EXPANDED GRAPHITE
20	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA EXPANDED GRAPHITE
21	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA EXPANDED GRAPHITE
22	VITE SCREW	AISI 316
23	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA EXPANDED GRAPHITE
38	PESI DI TARATURA LOADING WEIGHTS	AISI 316

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l. Via Cancelliera, 27-00072 -Ariccia (RM) Tel: 39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256 E-mail: info@lupicm.it www.lupicm.it	VALVOLA DI SICUREZZA A PRESSIONE - DEPRESSIONE PRESSURE – VACUUM RELIEF VALVE				Modello – Model 92 WW F	
Cliente – Customer	Lavoro - Job	N° collaudo – Test no.	Sigla – Tag.	Serie – Serial n°	Dimensione – Size	Quantità – Quantity
Ordine – Order	Taratura press. / Depr. - Setting press. / Vac.				Connessioni - Connections	
	Peso tot. Piattello. - Total cap weight				Conn. Serbatoio: Scarico: Aspirazione: LIBERA	

D.N. SIZE	A mm	B mm	C mm	D mm	WEIGHT Kg
2"	360	290	130	177	
3"	415	352	145	200	
4"	470	416	160	231	

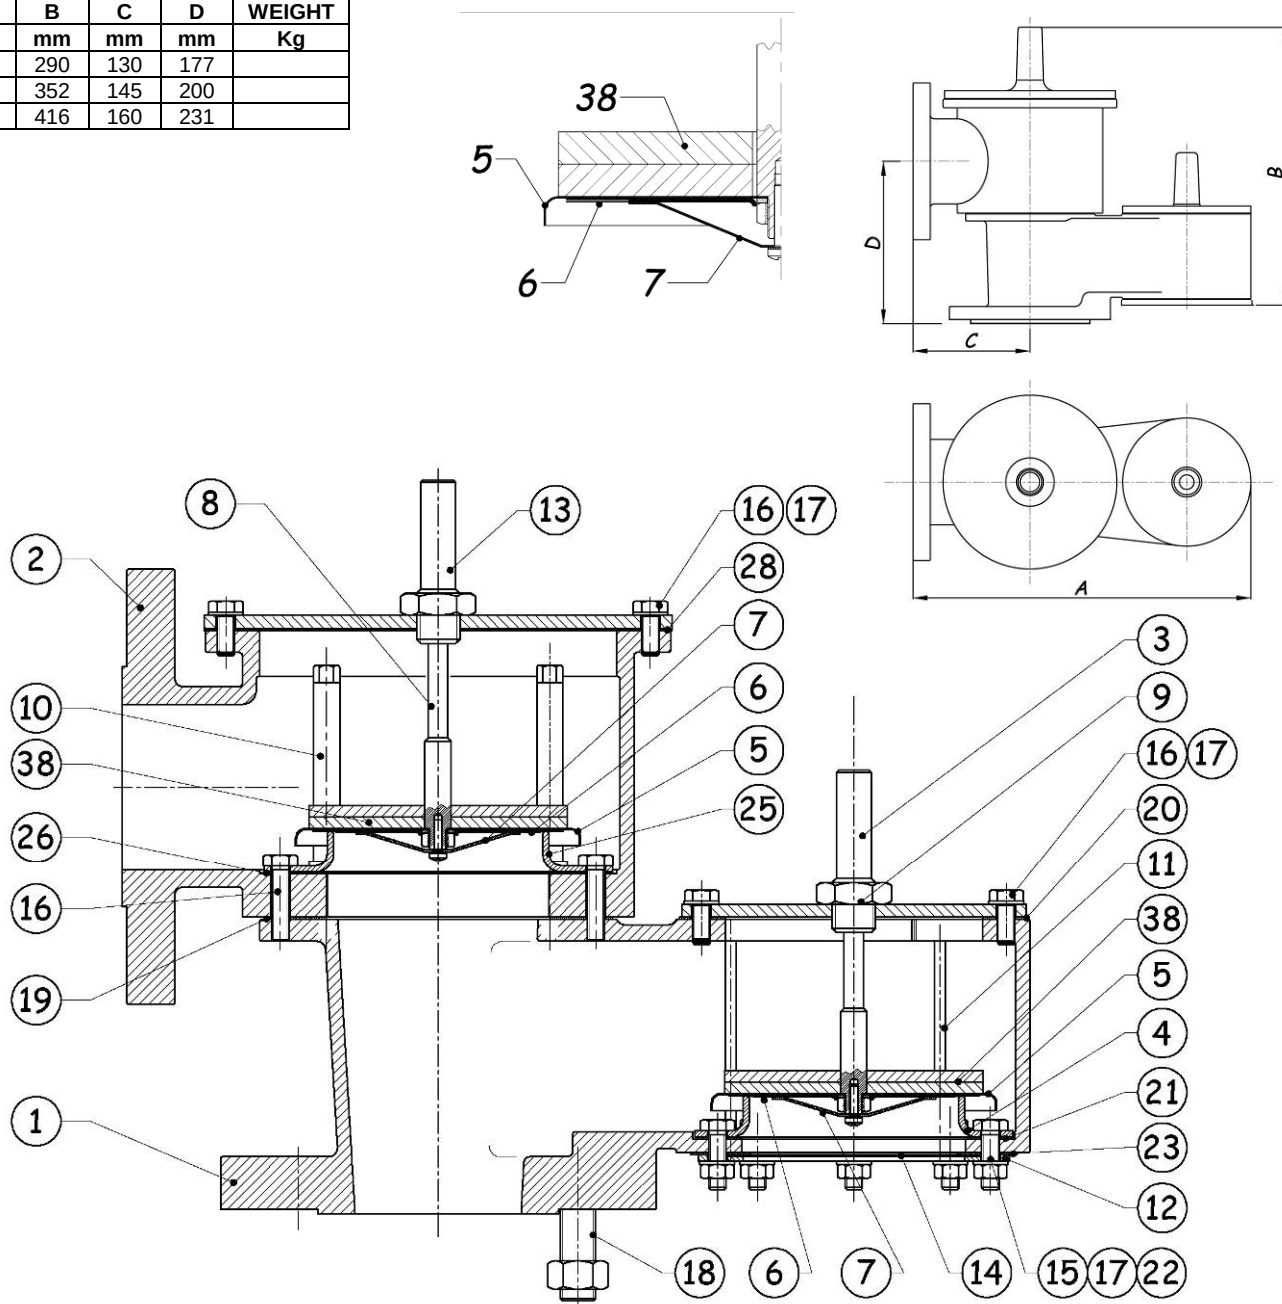

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST




N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
1	CORPO BODY	CF8M
2	CONVOGLIAT. PRESS. PRESSURE CONVEYOR	CF8M
3	COPERTURA DEPRESS. VACUUM COVER	AISI316L S.S.
4	SEDE DEPRESSIONE VACUUM SEAT	AISI316L S.S.
5	PIATTELLO PALLET	AISI316L S.S.
6	DIAFRAMMA DIAPHRAGM	P.T.F.E. + F.E.P.
7	DEFLETTORE DEFLECTOR	AISI316L S.S.
8	STELO PRESSIONE PRESSURE STEM	AISI316L S.S.
9	STELO DEPRESS. VACUUM STEM	AISI316L S.S.

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
10	GUIDA PRESSIONE PRESSURE GUIDE	AISI316L S.S.
11	GUIDA DEPRESSIONE VACUUM GUIDE	AISI316L S.S.
12	GOCCIOLATOIO WATER DRIP	AISI316L S.S.
13	COPERTURA PRESS. PRESSURE COVER	AISI316L S.S.
14	RETE DEPRESS. VACUUM SCREEN	AISI316L S.S.
15	DADO ESAGONALE EXAGONAL NUT	AISI316L S.S.
16	VITE SCREW	AISI316L S.S.
17	RONDELLA WASHER	AISI316L S.S.
18	PRIGIONIERO STUD BOLT	AISI316L S.S.

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
19	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA EXPANDED GRAPHITE
20	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA EXPANDED GRAPHITE
21	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA EXPANDED GRAPHITE
22	VITE SCREW	AISI 316
23	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA EXPANDED GRAPHITE
25	SEDE PRESSIONE PRESSURE SEAT	AISI316L S.S.
26	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA EXPANDED GRAPHITE
28	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA EXPANDED GRAPHITE
38	PESI DI TARATURA LOADING WEIGHTS	AISI316L S.S.

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l. Via Cancelliera, 27-00072 - Ariccia (RM) Tel: 39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256 E-mail: info@lupicm.it www.lupicm.it		VALVOLA DI SICUREZZA A PRESSIONE - DEPRESSIONE PRESSURE - VACUUM RELIEF VALVE			Modello - Model 92 WW F FLANGED INLET	
Cliente - Customer	Lavoro - Job	N° collaudo - Test no.	Sigla - Tag.	Serie - Serial n°	Dimensione - Size	Quantità - Quantity
Ordine - Order	Taratura press. / Depr. - Setting press. / Vac.				Connessioni - Connections	
	Peso tot. Piattello. - Total cap weight				Conn. Serbatoio: Scarico Aspirazione:	

D.N.	A	B	C	D	E	WEIGHT
SIZE	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
2"	360	290	130	177	195	
3"	415	352	145	200	215	
4"	470	416	160	231	240	

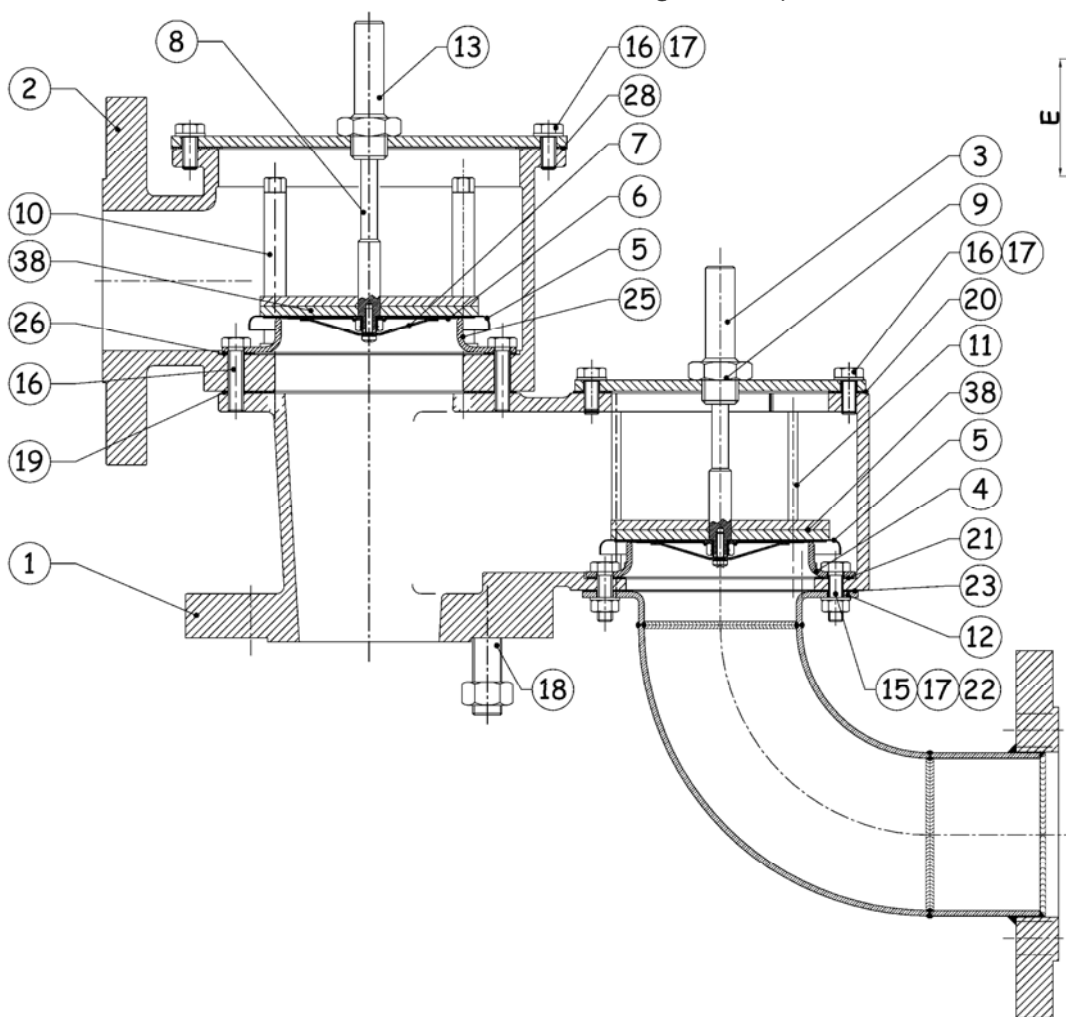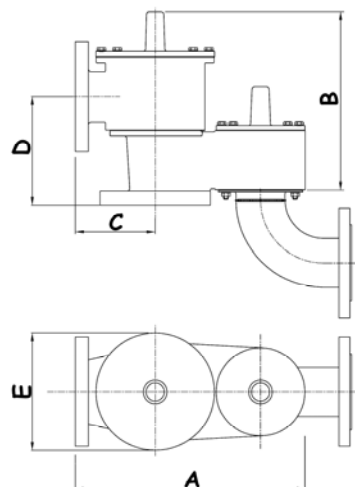

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST



N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
1	CORPO BODY	CF8M
2	CONVOGLIAT. PRESS. PRESSURE CONVEYOR	CF8M
3	COPERCHIO DEPRESS. VACUUM COVER	AISI316L S.S.
4	SEDE DEPRESSIONE VACUUM SEAT	AISI316L S.S.
5	PIATTELLO PALLET	AISI316L S.S.
6	DIAFRAMMA DIAPHRAGM	P.T.F.E. + F.E.P.
7	DEFLETTORE DEFLECTOR	AISI316L S.S.
8	STELO PRESSIONE PRESSURE STEM	AISI316L S.S.
9	STELO DEPRESS. VACUUM STEM	AISI316L S.S.

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
10	GUIDA PRESSIONE PRESSURE GUIDE	AISI316L S.S.
11	GUIDA DEPRESSIONE VACUUM GUIDE	AISI316L S.S.
12	GOCCIOLATOIO WATER DRIP	AISI316L S.S.
13	COPERCHIO PRESS. PRESSURE COVER	AISI316L S.S.
14	RETE DEPRESS. VACUUM SCREEN	AISI316L S.S.
15	DADO ESAGONALE EXAGONAL NUT	AISI316L S.S.
16	VITE SCREW	AISI316L S.S.
17	RONDELLA WASHER	AISI316L S.S.
18	PRIGIONIERO STUD BOLT	AISI316L S.S.

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
19	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA EXPANDED GRAPHITE
20	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA EXPANDED GRAPHITE
21	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA EXPANDED GRAPHITE
22	VITE SCREW	AISI 316
23	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA EXPANDED GRAPHITE
25	SEDE PRESSIONE PRESSURE SEAT	AISI316L S.S.
26	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA EXPANDED GRAPHITE
28	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA EXPANDED GRAPHITE
38	PESI DI TARATURA LOADING WEIGHTS	AISI316L S.S.

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l. Via Cancelliera, 27; 00072 Ariccia (RM) Tel: +39 06 9343444, Fax: +39 06 9343256 E-mail: info@lupicm.it www.lupicm.it		VALVOLA DI SICUREZZA A PRESSIONE PRESSURE RELIEF VALVE			Modello – Model 93 WW F	
Cliente – Customer	Lavoro - Job	N° collaudo – Test no.	Sigla – Tag.	Serie – Serial n°	Dimensione – Size	Quantità – Quantity
Ordine – Order	Taratura pressione. - Setting pressure				Connessioni - Connections Conn. Serbatoio: Scarico:	
	Peso tot. Piattello. - Total cap weight					

D.N. SIZE	A mm	B mm	C mm	WEIGHT Kg
2"	137	250	130	
3"	155	307	145	
4"	180	365	160	

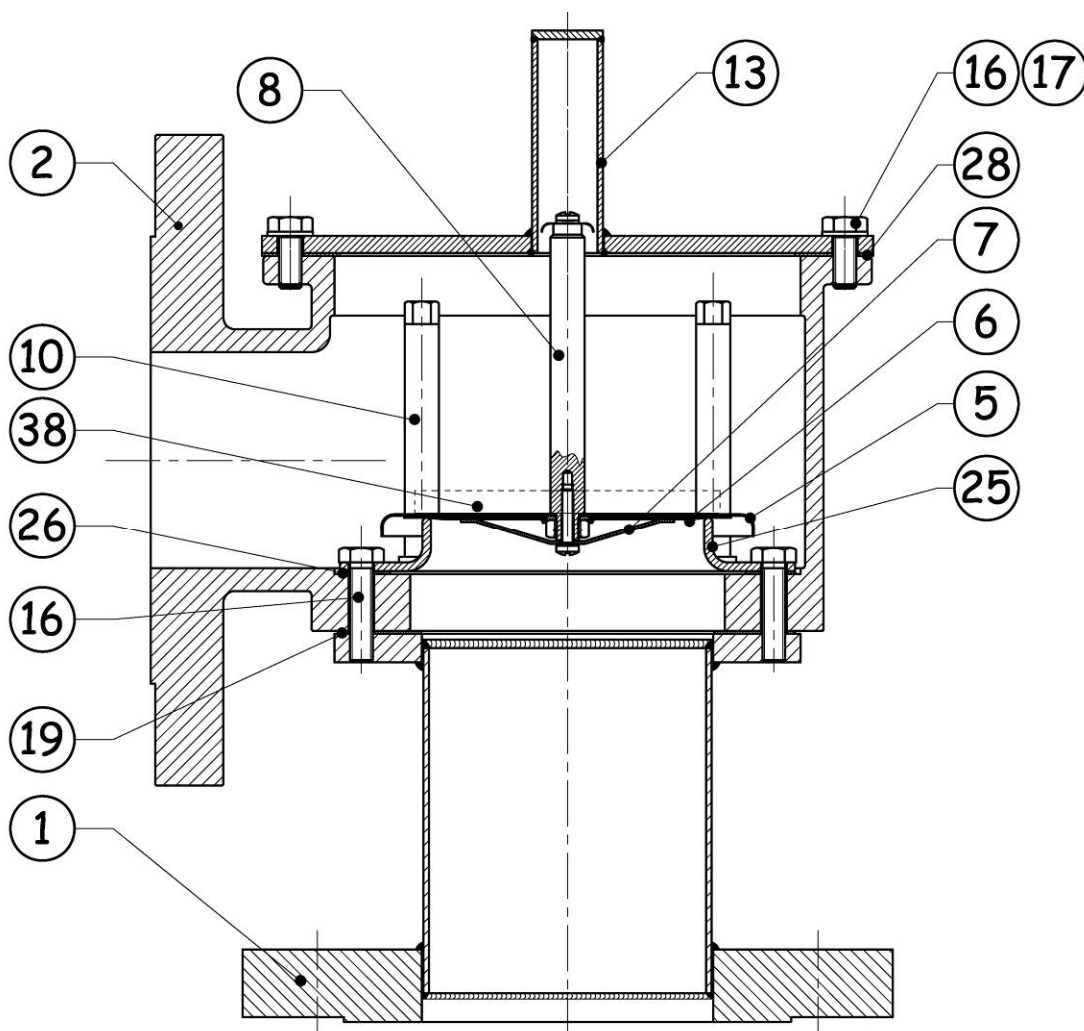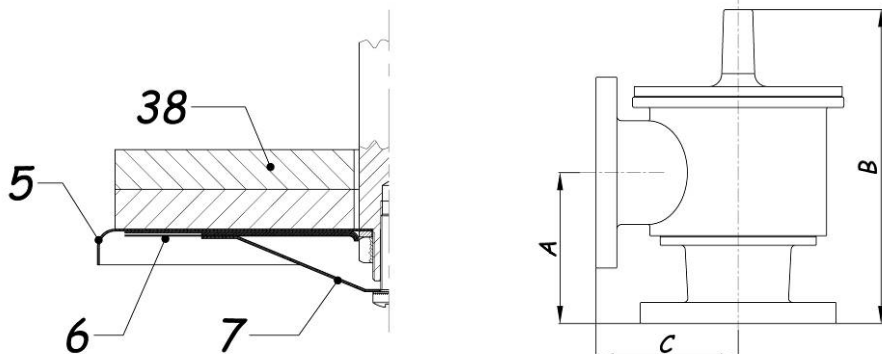

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST



N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
1	CORPO BODY	AISI 316
2	CONVOGLIAT. PRESS. PRESSURE CONVEYOR	CF8M
5	PIATTELLO PALLET	AISI 316
6	DIAFRAMMA DIAPHRAGM	F.E.P. + P.T.F.E.
7	DEFLETTORE DEFLECTOR	AISI 316

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
8	STELO PRESSIONE PRESSURE STEM	AISI 316
10	GUIDA PRESSIONE PRESSURE GUIDE	AISI 304
13	COPERCHIO PRESS. PRESSURE COVER	AISI 316
16	VITE SCREW	AISI 316
17	RONDELLA WASHER	AISI 316

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
19	GUARNIZIONE GASKET	EXPANDED GRAPHITE
25	SEDE PRESSIONE PRESSURE SEAT	AISI 304
26	GUARNIZIONE GASKET	EXPANDED GRAPHITE
28	GUARNIZIONE GASKET	EXPANDED GRAPHITE
38	PESI DI TARATURA LOADING WEIGHTS	AISI 316

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l. Via Cancelliera, 27-00072 -Ariccia (RM) Tel: 39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256 E-mail: info@lupicm.it www.lupicm.it		VALVOLA DI SICUREZZA A DEPRESSIONE VACUUM RELIEF VALVE			Modello – Model 97 WW F	
Cliente – Customer	Lavoro - Job	N° collaudo – Test no.	Sigla – Tag.	Serie – Serial n°	Dimensione – Size	Quantità – Quantity
Ordine – Order	Taratura depressione - Setting vacuum ##### Peso tot. Piattello. - Total cap weight #####			Conessioni - Connections		

D.N. SIZE	A mm	B mm	C mm	ØD mm	WEIGHT Kg
2"	46	181	130	74	
3"	95	239	145	96	
4"	114	292	160	109	

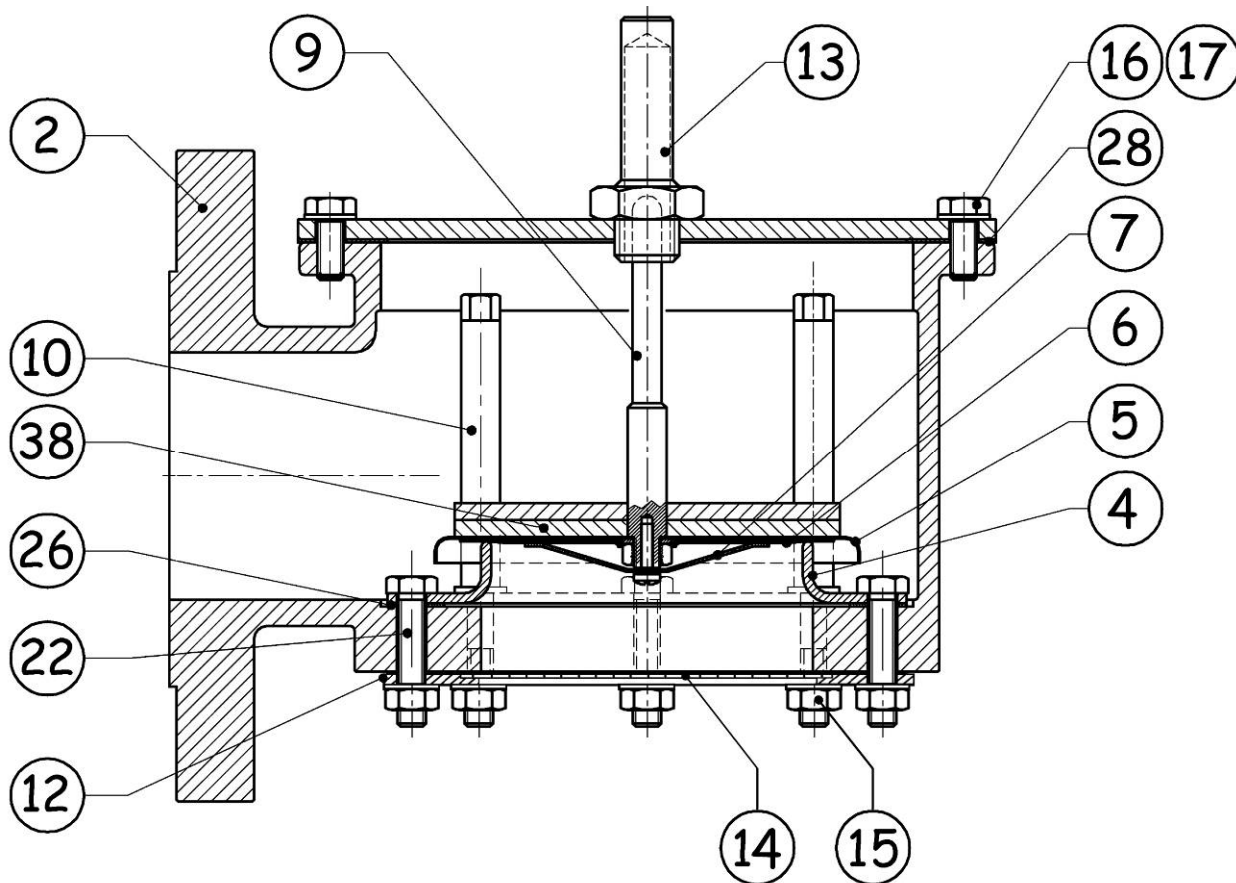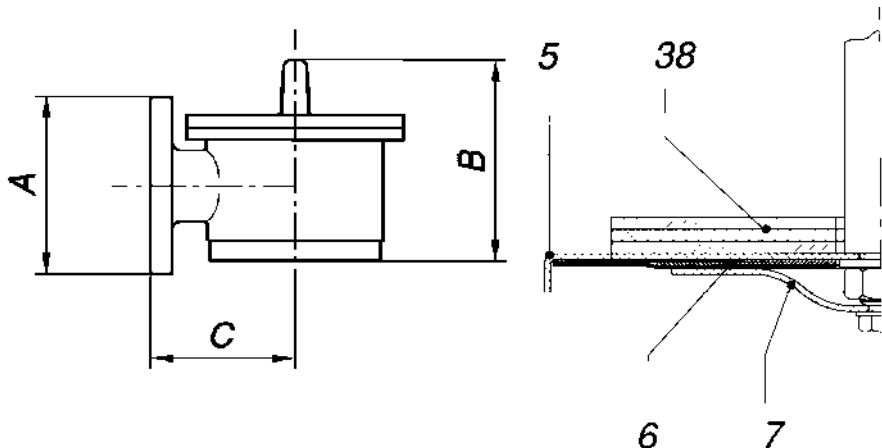

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
2	CONVOGLIAT. PRESS. PRESS. CONVEYOR	CF8M
4	SEDE DEPRESSIONE VACUUM SEAT	AISI 316L
5	PIATTELLO PALLET	AISI 316
6	DIAFRAMMA DIAPHRAGM	FEP+P.T.F.E
7	DEFLETTORE DEFLECTOR	AISI 316
9	STELO DEPRESSIONE VACUUM STEM	AISI 316

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
10	GUIDA PRESSIONE PRESSURE GUIDE	AISI 316
12	GOCCIOLATOIO WATER DRIP	AISI 316
13	COPERCHIO DEPRESS. VACUUM COVER	AISI 316
14	RETE SCREEN	AISI 316
15	DADO ESAGONALE HEXAGONAL NUT	AISI 316
16	VITE SCREW	AISI 316

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
17	RONDELLA WASHER	AISI 316
22	VITE SCREW	AISI 316
26	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA
28	GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE ESPANSA
38	PESI DI TARATURA LOADING WEIGHTS	AISI316



VALVOLE DI RESPIRO BREATHER VALVES

Capitolo/Chapter
4


Descrizione/Description

**Valvole di respirazione corpo saldato
in acciaio inox**


Fabricated stainless steel breather valves

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l. Via Cancelliera, 27- 00072 - Ariccia (RM) Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256 E-mail: info@lupicm.it Sito: www.lupicm.it		VALVOLA DI SICUREZZA A PRESSIONE PRESSURE RELIEF VALVE SOUPAPE PRESSION VALVULA DE SEGURIDAD A PRESION			Modello - Model 463 WW F	
Cliente - Customer	Lavoro - Job	N° collaudo - Test no.	Sigla - Tag.	Serie - Serial n°	Dimensione - Size	Quantità - Quantity
Ordine - Order	Taratura press. / Depr. - Setting press. / Vac.				Connessioni - Connections	
	Peso tot. Piattello. / Total cap weight				Conn. Serbatoio: Scarico: LIBERO	

D.N. SIZE	A mm	B mm	C mm	WEIGHT Kg
6"	450	396	624	
8"	450	396	624	
10"	620	448	914	
12"	620	448	914	



DO NOT OPEN WHEN AN EXPLOSIVE ATMOSPHERE IS PRESENT			
COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI SRL			
VIA CANCELLIERA, 27 - 00040 ARICCIA (ROMA) - ITALY			
MOD. NO.	SIZE	TAG NO.	
MAT. BODY/TRIM		SERIAL NO.	
CE	II 2 G	T=°C	
TECHNICAL FILE N° ATEX/ITA/04/002			
SETTING	PRESSURE	VACUUM	
CAPACITY			
RELIEVING			
NON APRIRE QUANDO E' PRESENTE UNA ATMOSFERA ESPLOSIVA			

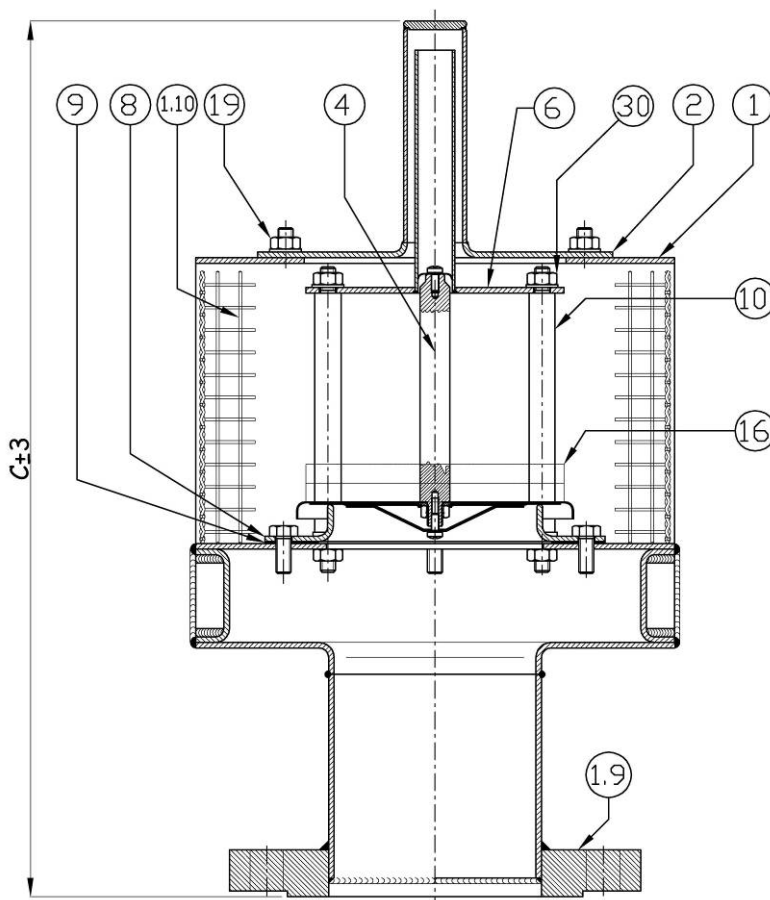


LISTA COMPONENTI - PARTS LIST - NOMENCLATURE - LISTA DE COMPONENTES


N. NO.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRICION	COD. IDENT. TYPE CODE	MATERIALE - MATERIALS MATIERES - MATERIALES
1	Corpo Valvola - Body Valve - Corps - Cuerpo Valvula	463-01-00A	AISI 316L
1.9	Flangia - Flange - Bride - Brida	454-01-09A	AISI 316L
1.10	Rete - Screen - Grillage - Red	463-01-04A	AISI 316L
2	Coperchio Lato Pressione - Pressure Side Cover - Couvercle Pression - Tapa Lado Presión	454-02-00A	AISI 316L
4	Piattello Lato Pressione - Pressure Side Cap - Clapet Pression - Platillo Lado Presión	454-04-00A	AISI 316 + P.T.F.E. + F.E.P.
6	Crociera Lato Pressione - Pressure Side Cross - Croissilon Pression - Placa Presión	454-06-00A	AISI 316
8	Sede - Seat - Siege - Sede	454-08-00A	AISI 316
9	Guarnizione Sede - Seat Gasket - Joint de siege - Guarnición	454-09-00A	Grafite Espansa - Expanded Graphite Graphite - Grafito expandido
10	Guida Piattello Press. - Pressure Side Cap Guide - Guide Clapet Press. - Guía Lado Presión	454-10-00A	AISI 316
15	Targhetta - Nameplate - Plaque - Etiqueta	454-15-00A	AISI 316
16	Pesi di Taratura - Loading Weight - Poids de tarage - Peso de tara		AISI 316L
19	Dado M8 - M8 Nut - Ecrou M8 - Tuerca M8		AISI 316
30	Dado - Nut - Ecrou - Tuerca M6: 2" --- M8: 3" - 4" --- M10: 6" - 8" - 10" - 12"		AISI 316

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l. Via Cancelliera, 27- 00072 - Ariccia (RM) Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256 E-mail: info@lupicm.it Sito: www.lupicm.it		VALVOLA DI SICUREZZA A PRESSIONE E DEPRESSIONE PRESSURE-VACUUM RELIEF VALVE SOUPAPE PRESSION-DEPRESSION VALVULA DE SEGURIDAD A PRESION Y DEPRESION			Modello – Model 454 WW F	
Cliente – Customer	Lavoro - Job	N° collaudo – Test no.	Sigla – Tag.	Serie – Serial n°	Dimensione – Size	Quantità – Quantity
Ordine – Order	Taratura press. / Depr. - Setting press. / Vac.				Connessioni - Connections	
	Peso tot. Piattello. / Total cap weight				Conn. Serbatoio: Scarico: LIBERO Aspirazione: LIBERA	

D.N. SIZE	A mm	B mm	C mm	WEIGHT Kg
6"	716	396	624	
8"	716	396	624	
10"	988	448	914	
12"	988	448	914	

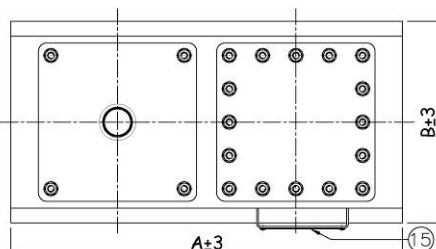

DO NOT OPEN WHEN AN EXPLOSIVE ATMOSPHERE IS PRESENT			
COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI SRL			
VIA CANCELLIERA,27 -00040 ARICCIA (ROMA) - ITALY			
MOD.NO.	SIZE	TAG NO.	
MAT.BODY/TRIM		SERIAL NO.	
CE	II 2 G	T=°C	
TECHNICAL FILE N° ATEX/ITA/04/002			
SETTING		PRESSURE	VACUUM
CAPACITY			
RELIEVING			
NON APRIRE QUANDO E' PRESENTE UNA ATMOSFERA ESPLOSIVA			

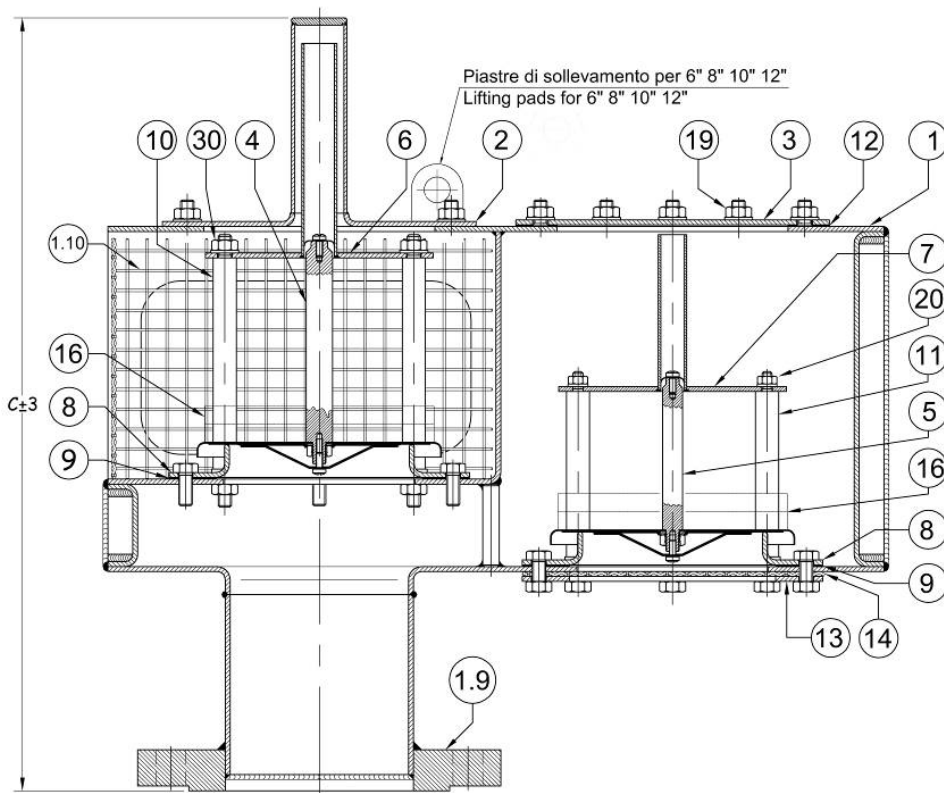


LISTA COMPONENTI - PARTS LIST - NOMENCLATURE - LISTA DE COMPONENTES


N. NO.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRICION	COD. IDENT. TYPE CODE	MATERIALE - MATERIALS MATIERES - MATERIALES
1	Corpo Valvola - Body Valve - Corps - Cuerpo Valvula	454-01-00A	AISI 316L
1.9	Flangia - Flange - Bride - Brida	454-01-09A	AISI 316L
1.10	Rete Frontale - Pressure Screen - Grillage Pression - Red Presión	454-01-10A	AISI 316L
2	Coperchio Lato Pressione - Pressure Side Cover - Couvercle Pression - Tapa Lado Presión	454-02-00A	AISI 316L
3	Coperchio Lato Depress. - Vacuum Side Cover - Couvercle Depression - Tapa Lado Depresión	454-03-00A	AISI 316L
4	Piattello Lato Pressione - Pressure Side Cap - Clapet Pression - Platillo Lado Presión	454-04-00A	AISI 316 + P.T.F.E. + F.E.P.
5	Piattello Lato Depressione - Vacuum Side Cap - Clapet Depression - Platillo Lado Depresión	454-05-00A	AISI 316 + P.T.F.E. + F.E.P.
6	Crociera Lato Pressione - Pressure Side Cross - Croissillon Pression - Placa Presión	454-06-00A	AISI 316
7	Crociera Lato Depressione - Vacuum Side Cross - Croissillon Depression - Placa Depresión	454-07-00A	AISI 316
8	Sede - Seat - Siege - Sede	454-08-00A	AISI 316
9	Guarnizione Sede - Seat Gasket - Joint de siege - Guarnición	454-09-00A	Grafite Espansa - Expanded Graphite Graphite - Grafito expandido
10	Guida Piattello Press. - Pressure Side Cap Guide - Guide Clapet Press. - Guía Lado Presión	454-10-00A	AISI 316
11	Guida Piatt. Depress. - Vacuum Side Cap Guide - Guide Clapet Depress. - Guía Lado Depresión	454-11-00A	AISI 316
12	Guarnizione Coperchio - Vacuum Cover Gasket - Joint de Couvercle - Guarnición	454-12-00A	Grafite Espansa - Expanded Graphite Graphite - Grafito expandido
13	Anello Porta Rete - Screen retainer - Anneau de grillage - Anillo Porta Red	454-13-00A	AISI 316
14	Rete Lato Aspirazione - Vacuum Screen - Grillage Depression - Red Depresión	454-14-00A	AISI 316L
15	Targhetta - Nameplate - Plaque - Etiqueta	454-15-00A	AISI 316
16	Pesi di Taratura - Loading Weight - Poids de tarage - Peso de tara		AISI 316
19	Dado M8 - M8 Nut - Ecrou M8 - Tuerca M8		AISI 316
20	Dado - Nut - Ecrou - Tuerca M6: 2" - 3" - 4" --- M8: 6" - 8" - 10" - 12"		AISI 316
30	Dado - Nut - Ecrou - Tuerca M6: 2" --- M8: 3" - 4" --- M10: 6" - 8" - 10" - 12"		AISI 316

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l. Via Cancelliera, 27- 00072 - Ariccia (RM) Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256 E-mail: info@lupicm.it Sito: www.lupicm.it		VALVOLA DI SICUREZZA A DEPRESSIONE VACUUM RELIEF VALVE SOUPAPE DEPRESSION VALVULA DE SEGURIDAD A DEPRESION			Modello - Model 456 WW F	
Cliente - Customer	Lavoro - Job	N° collaudo - Test no.	Sigla - Tag.	Serie - Serial n°	Dimensione - Size	Quantità - Quantity
Ordine - Order	Taratura press. / Depr. - Setting press. / Vac.			Connessioni - Connections		
	Peso tot. Piattello. / Total cap weight			Conn. serbatoio: Aspirazione: LIBERA		

D.N. SIZE	A mm	B mm	C mm	WEIGHT Kg
6"	716	396	459	
8"	716	396	459	
10"	988	448	681	
12"	988	448	681	

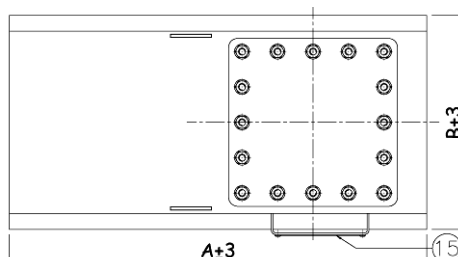

DO NOT OPEN WHEN AN EXPLOSIVE ATMOSPHERE IS PRESENT			
COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI SRL			
VIA CANCELLIERA, 27 - 00040 ARICCIA (ROMA) - ITALY			
MOD. NO.	SIZE	TAG NO.	
MAT. BODY/TRIM		SERIAL NO.	
CE	Ex II 2 G	T=°C	
TECHNICAL FILE N° ATEX/ITA/04/002		PRESSURE	VACUUM
SETTING			
CAPACITY			
RELIEVING			
NON APRIRE QUANDO E' PRESENTE UNA ATMOSFERA ESPLOSIVA			

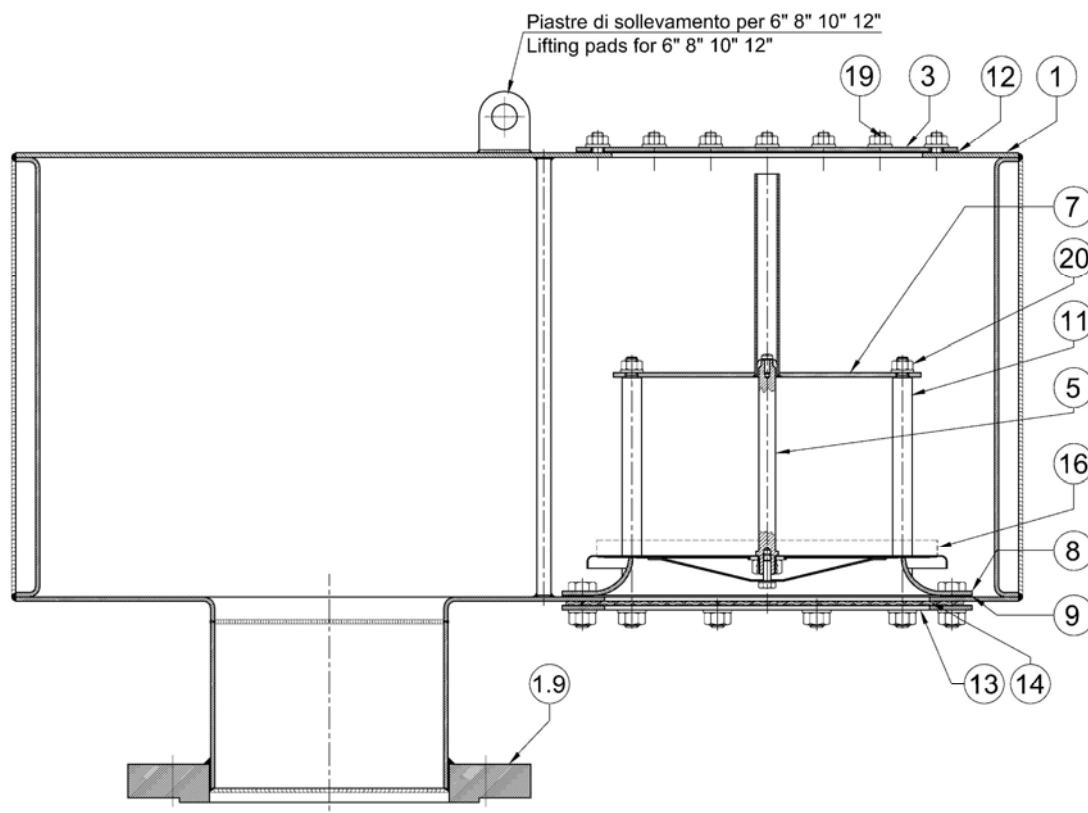


LISTA COMPONENTI - PARTS LIST - NOMENCLATURE - LISTA DE COMPONENTES


N. NO.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRICION	COD. IDENT. TYPE CODE	MATERIALE - MATERIALS MATIERES - MATERIALES
1	Corpo Valvola - Body Valve - Corps - Cuerpo Valvula	456-01-00A	AISI 316L
1.9	Flangia - Flange - Bride - Brides	454-01-09A	AISI 316L
3	Coperchio Lato Depress. - Vacuum Side Cover - Couvercle Depression - Tapa Lado Depresión	454-03-00A	AISI 316L
5	Piattello Lato Depressione - Vacuum Side Cap - Clapet Depression - Platllo Lado Depresión	454-05-00A	AISI 316 + P.T.F.E. + F.E.P.
7	Crociera Lato Depressione - Vacuum Side Cross - Croissillon Depression - Placa Depresión	454-07-00A	AISI 316
8	Sede - Seat - Siege - Sede	454-08-00A	AISI 316
9	Guarnizione Sede - Seat Gasket - Joint de siege - Guarnición	454-09-00A	Grafite Espansa - Expanded Graphite Graphite - Grafito expandido
11	Guida Piatt. Depress. - Vacuum Side Cap Guide - Guide Clapet Depress. - Guía Lado Depresión	454-11-00A	AISI 316
12	Guarnizione Coperchio - Vacuum Cover Gasket - Joint de Couvercle - Guarnición	454-12-00A	Grafite Espansa - Expanded Graphite Graphite - Grafito expandido
13	Anello Porta Rete - Screen Retainer - Anneau de grillage - Anillo Porta Red	454-13-00A	AISI 316
14	Rete Lato Aspirazione - Vacuum Screen - Grillage Depression - Red Depresión	454-14-00A	AISI 316L
15	Targhetta - Nameplate - Plaque - Etiqueta	454-15-00A	AISI 316
16	Pesi di Taratura - Loading Weight - Poids de tarage - Peso de tara		AISI 316L
19	Dado M8 - M8 Nut - Erou - Tuerca M8		AISI 316
20	Dado - Nut - Erou - Tuerca M6: 2" - 3" - 4" --- M8: 6" - 8" - 10" - 12"		AISI 316

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l. Via Cancelliera, 27- 00072 - Ariccia (RM) Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256 E-mail: info@lupicm.it Sito: www.lupicm.it		VALVOLA DI SICUREZZA A PRESSIONE E DEPRESSIONE PRESSURE-VACUUM RELIEF VALVE SOUPAPE PRESSION-DEPRESSION VALVULA DE SEGURIDAD A PRESION Y DEPRESION			Modello - Model 492 WW F	
Cliente - Customer	Lavoro - Job	N° collaudo - Test no.	Sigla - Tag.	Serie - Serial n°	Dimensione - Size	Quantità - Quantity
Ordine - Order	Taratura press. / Depr. - Setting press. / Vac.				Connessioni - Connections Conn. Serbatoio: Scarico: Aspirazione: LIBERA	
		Peso tot. Piattello. / Total cap weight				

D.N. SIZE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	WEIGHT Kg
6"	332	308	625	823	396	
8"	332	334	625	823	396	
10"	457	476	915	1135	448	
12"	457	502	915	1135	448	

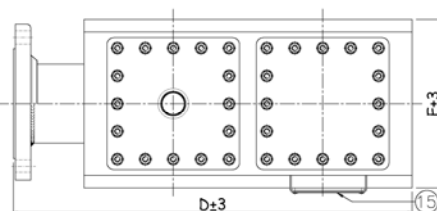

DO NOT OPEN WHEN AN EXPLOSIVE ATMOSPHERE IS PRESENT			
COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI SRL			
VIA CANCELLIERA, 27 - 00040 ARICCIA (ROMA) - ITALY			
MOD. NO.	SIZE	TAG NO.	SERIAL NO.
MAT. BODY/TRIM			
CE		II 2 G	T=°C
TECHNICAL FILE N° ATEX/ITA/04/002			
SETTING		PRESSURE	VACUUM
CAPACITY			
RELIEFING			
NON APRIRE QUANDO E' PRESENTE UNA ATMOSFERA ESPLOSIVA			

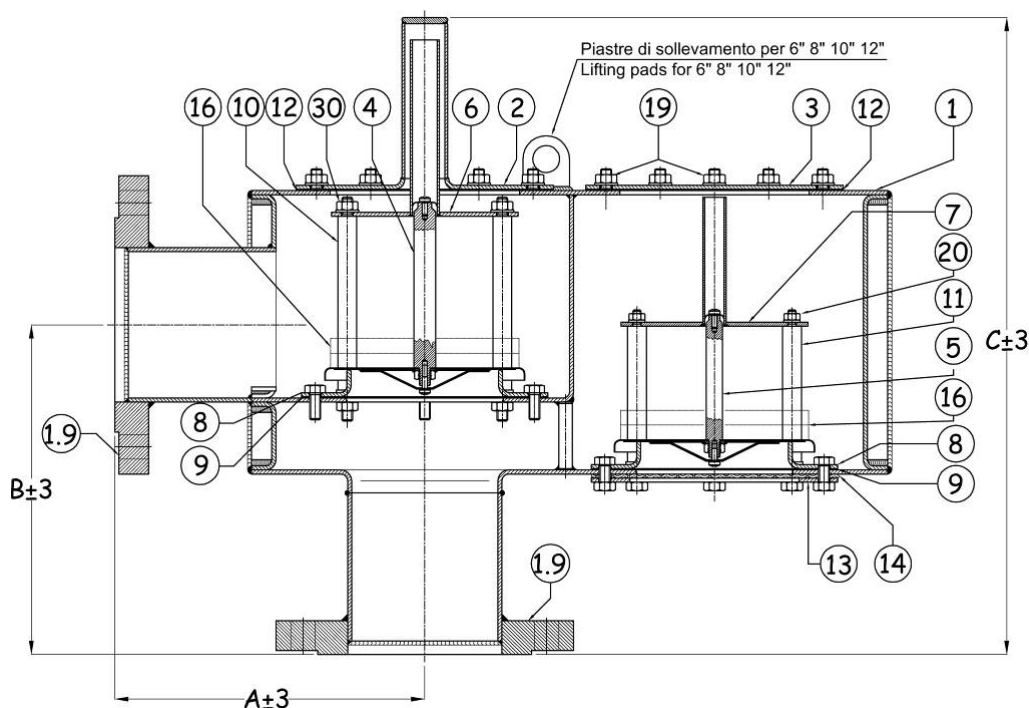


LISTA COMPONENTI - PARTS LIST - NOMENCLATURE - LISTA DE COMPONENTES

N. NO.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRICION	COD. IDENT. TYPE CODE	MATERIALE - MATERIALS MATIERES - MATERIALES
1	Corpo Valvola - Body Valve - Corps - Cuerpo Valvula	492-01-00A	AISI 316L
1.9	Flange - Flanges - Brides - Bidas	454-01-09A	AISI 316L
2	Coperchio Lato Pressione - Pressure Side Cover - Couvercle Pression - Tapa Lado Presión	492-02-00A	AISI 316L
3	Coperchio Lato Depress. - Vacuum Side Cover - Couvercle Depression - Tapa Lado Depresión	454-03-00A	AISI 316L
4	Piattello Lato Pressione - Pressure Side Cap - Clapet Pression - Platillo Lado Presión	454-04-00A	AISI 316 + P.T.F.E. + F.E.P.
5	Piattello Lato Depressione - Vacuum Side Cap - Clapet Depression - Platillo Lado Depresión	454-05-00A	AISI 316 + P.T.F.E. + F.E.P.
6	Crociera Lato Pressione - Pressure Side Cross - Croissilon Pression - Placa Presión	454-06-00A	AISI 316
7	Crociera Lato Depressione - Vacuum Side Cross - Croissilon Depression - Placa Depresión	454-07-00A	AISI 316
8	Sede - Seat - Siege - Sede	454-08-00A	AISI 316
9	Guarnizione Sede - Seat Gasket - Joint de siege - Guarnición	454-09-00A	Grafite Espansa - Expanded Graphite Graphite - Grafito expandido
10	Guida Piattello Press. - Pressure Side Cap Guide - Guide Clapet Press. - Guía Lado Presión	454-10-00A	AISI 316
11	Guida Piatt. Depress. - Vacuum Side Cap Guide - Guide Clapet Depress. - Guía Lado Depresión	454-11-00A	AISI 316
12	Guarnizione Coperchio - Vacuum Cover Gasket - Joint de Couvercle - Guarnición	454-12-00A	Grafite Espansa - Expanded Graphite Graphite - Grafito expandido
13	Anello Porta Rete - Screen retainer - Anneau de grillage - Anillo Porta Red	454-13-00A	AISI 316
14	Rete Lato Aspirazione - Vacuum Screen - Grillage Depression - Red Depresión	454-14-00A	AISI 316L
15	Targhetta - Nameplate - Plaque - Etiqueta	454-15-00A	AISI 316
16	Pesi di Taratura - Loading Weight - Poids de tarage - Peso de tara		AISI 316
19	Dado M8 - M8 Nut - Ecrou M8 - Tuerca M8		AISI 316
20	Dado - Nut - Ecrou - Tuerca M6: 2" - 3" - 4" --- M8: 6" - 8" - 10" - 12"		AISI 316
30	Dado - Nut - Ecrou - Tuerca M6: 2" --- M8: 3" - 4" --- M10: 6" - 8" - 10" - 12"		AISI 316

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l. Via Cancelliera, 27- 00072 - Ariccia (RM) Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256 E-mail: info@lupicm.it Sito: www.lupicm.it		VALVOLA DI SICUREZZA A PRESSIONE E DEPRESSIONE PRESSURE-VACUUM RELIEF VALVE SOUPAPE PRESSION-DEPRESSION VALVULA DE SEGURIDAD A PRESION Y DEPRESION			Modello - Model 464 WW F	
Cliente - Customer	Lavoro - Job	N° collaudo - Test no.	Sigla - Tag.	Serie - Serial n°	Dimensione - Size	Quantità - Quantity
Ordine - Order	Taratura press. / Depr. - Setting press. / Vac. + mmH2O - mmH2O				Connessioni - Connections Conn. Serbatoio: Scarico: Aspirazione:	
		Peso tot. Piattello. / Total cap weight				


D.N. SIZE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	WEIGHT Kg
6"	332	308	873*	978	396	415	
8"	332	334	978*	1057	396	516	
10"	457	476	1330÷1336*	1398	448	694	
12"	457	502	1431÷1450*	1474	448	796	

* flangia ANSI o UNI / ANSI or UNI flange

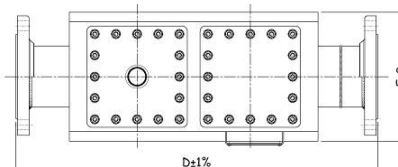

DO NOT OPEN WHEN AN EXPLOSIVE ATMOSPHERE IS PRESENT	
COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI SRL VIA CANCELLIERA, 27 - 00040 ARICCIA (ROMA) - ITALY	
MOD. NO.	SERIAL NO.
MAT. BODY/TRIM	SIZE
CE	II 2 G
TECHNICAL FILE N° ATEX/ITA/04/002	T=°C
SETTING	PRESSURE
CAPACITY	VACUUM
RELIEFING	
NON APRIRE QUANDO E' PRESENTE UNA ATMOSFERA ESPLOSIVA	

Targhetta - Nameplate - Plaque - Etiqueta

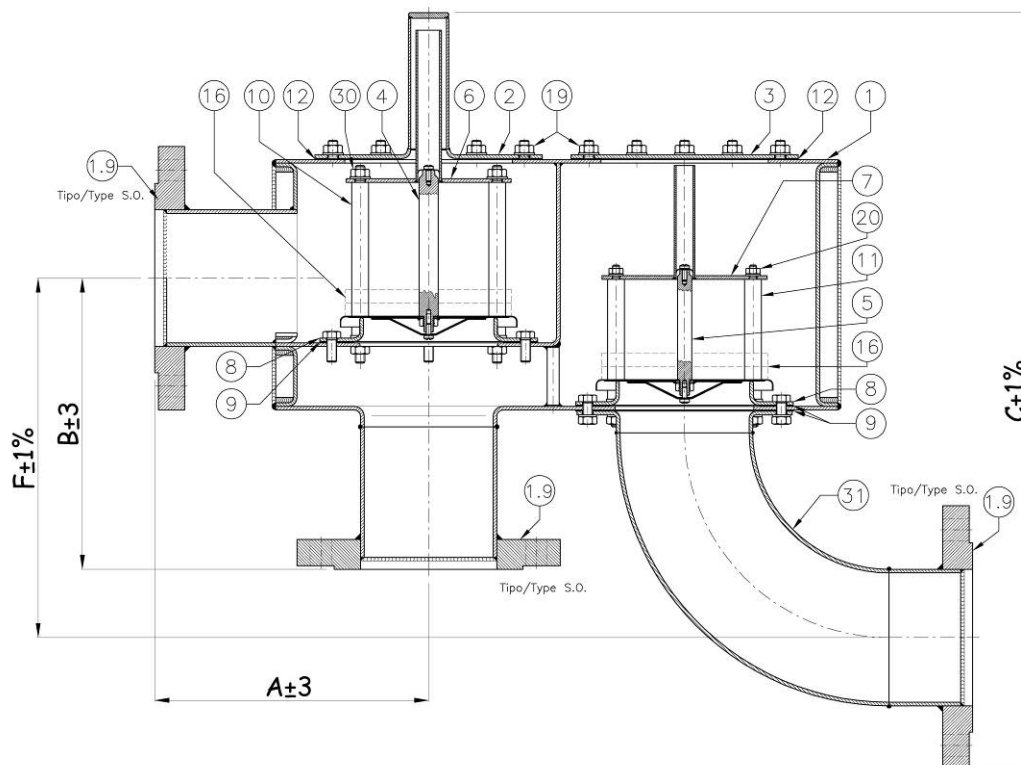


LISTA COMPONENTI - PARTS LIST - NOMENCLATURE - LISTA DE COMPONENTES


N. NO.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRICION	COD. IDENT. TYPE CODE	MATERIALE - MATERIALS MATIERES - MATERIALES
1	Corpo Valvola - Body Valve - Corps - Cuerpo Valvula	492-01-00A	AISI 316L
1.9	Flange - Flanges - Brides - Bidas	454-01-09A	AISI 316L
2	Coperchio Lato Pressione - Pressure Side Cover - Couvercle Pression - Tapa Lado Presión	492-02-00A	AISI 316L
3	Coperchio Lato Depress. - Vacuum Side Cover - Couvercle Depression - Tapa Lado Depresión	454-03-00A	AISI 316L
4	Piattello Lato Pressione - Pressure Side Cap - Clapet Pression - Platillo Lado Presión	454-04-00A	AISI 316 + P.T.F.E. + F.E.P.
5	Piattello Lato Depressione - Vacuum Side Cap - Clapet Depression - Platillo Lado Depresión	454-05-00A	AISI 316 + P.T.F.E. + F.E.P.
6	Crociera Lato Pressione - Pressure Side Cross - Croissilon Pression - Placa Presión	454-06-00A	AISI 316
7	Crociera Lato Depressione - Vacuum Side Cross - Croissilon Depression - Placa Depresión	454-07-00A	AISI 316
8	Sede - Seat - Siege - Sede	454-08-00A	AISI 316
9	Guarnizione Sede - Seat Gasket - Joint de siege - Guarnición	454-09-00A	Grafite Espansa - Expanded Graphite Graphite - Grafito expandido
10	Guida Piattello Press. - Pressure Side Cap Guide - Guide Clapet Press. - Guía Lado Presión	454-10-00A	AISI 316
11	Guida Piatt. Depress. - Vacuum Side Cap Guide - Guide Clapet Depress. - Guía Lado Depresión	454-11-00A	AISI 316
12	Guarnizione Coperchio - Vacuum Cover Gasket - Joint de Couvercle - Guarnición	454-12-00A	Grafite Espansa - Expanded Graphite Graphite - Grafito expandido
15	Targhetta - Nameplate - Plaque - Etiqueta	454-15-00A	AISI 316
16	Pesi di Taratura - Loading Weight - Poids de tarage - Peso de tara		AISI 316L
19	Dado M8 - M8 Nut - Ecrou M8 - Tuerca M8		AISI 316
20	Dado - Nut - Ecrou - Tuerca M6: 2" - 3" - 4" --- M8: 6" - 8" - 10" - 12"		AISI 316
30	Dado - Nut - Ecrou - Tuerca M6: 2" --- M8: 3" - 4" --- M10: 6" - 8" - 10" - 12"		AISI 316
31	Assieme raccordo flangiato - Flanged elbow - Courbe bridee - Acople bridado	464-13-00A	AISI 316L

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l. Via Cancelliera, 27- 00072 - Ariccia (RM) Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256 E-mail: info@lupicm.it Sito: www.lupicm.it		VALVOLA DI SICUREZZA A PRESSIONE PRESSURE RELIEF VALVE SOUPAPE PRESSION VALVULA DE SEGURIDAD A PRESION			Modello - Model 493 WW F	
Cliente - Customer	Lavoro - Job	N° collaudo - Test no.	Sigla - Tag.	Serie - Serial n°	Dimensione - Size	Quantità - Quantity
Ordine - Order	Taratura press. / Depr. - Setting press. / Vac.				Connessioni - Connections	
	Peso tot. Piattello. / Total cap weight				Conn. Serbatoio: Scarico:	

D.N. SIZE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	WEIGHT Kg
6"	332	308	625	557	396	
8"	332	334	625	557	396	
10"	457	476	915	767	448	
12"	457	502	915	767	448	




DO NOT OPEN WHEN AN EXPLOSIVE ATMOSPHERE IS PRESENT	
COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI SRL	
VIA CANCELLIERA, 27 - 00040 ARICCIA (ROMA) - ITALY	
MOD. NO.	SIZE
MAT. BODY/TRIM	TAG NO.
CE	SERIAL NO.
II 2 G	°C
TECHNICAL FILE N° ATEX/ITA/04/002	PRESSURE
SETTING	VACUUM
CAPACITY	
RELIEVING	
NON APRIRE QUANDO E' PRESENTE UNA ATMOSFERA ESPLOSIVA	

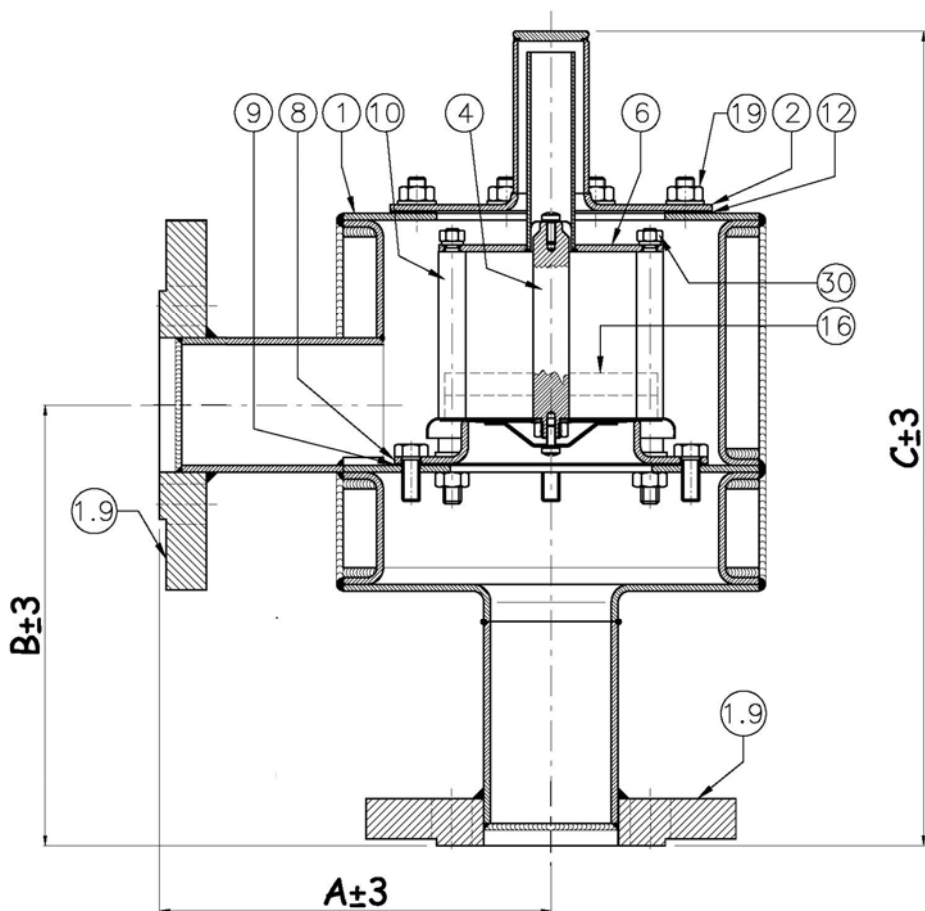


LISTA COMPONENTI - PARTS LIST - NOMENCLATURE - LISTA DE COMPONENTES

N. NO.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRICION	COD. IDENT. TYPE CODE	MATERIALE - MATERIALS MATIERES - MATERIALES
1	Corpo Valvola - Body Valve - Corps - Cuerpo Valvula	493-01-00A	AISI 316L
1.9	Flangia - Flange - Bride - Brida	454-01-09A	AISI 316L
2	Coperchio Lato Pressione - Pressure Side Cover - Couvercle Pression - Tapa lado presión	454-02-00A	AISI 316L
4	Piattello Lato Pressione - Pressure Side Cap - Clapet Pression - Platillo lado presión	454-04-00A	AISI 316 + P.T.F.E. + F.E.P.
6	Crociera Lato Pressione - Pressure Side Cross - Croissilon - Placa	454-06-00A	AISI 316
8	Sede - Seat - Siege - Sede	454-08-00A	AISI 316
9	Guarnizione Sede - Seat Gasket - Joint de siege - Guarnición	454-09-00A	Grafite Espansa - Expanded Graphite Graphite - Grafito expandido
10	Guida Piattello Lato Pressione - Pressure Side Cap Guide - Guide Clapet - Guía Lado Presión	454-10-00A	AISI 316
12	Guarnizione Coperchio - Vacuum Cover Gasket - Joint de Couvercle - Guarnición	454-12-00A	Grafite Espansa - Expanded Graphite Graphite - Grafito expandido
15	Targhetta - Nameplate - Plaque - Etiqueta	454-15-00A	AISI 316
16	Pesi di Taratura - Loading Weight - Poids de tarage - Peso de tara		AISI 316L
19	Dado - M8 Nut - Ecrou M8 - Tuerca M8		AISI 316
30	Dado - Nut - Ecrou - Tuerca M6: 2" --- M8: 3" - 4" --- M10: 6" - 8" - 10" - 12"		AISI 316


VALVOLA MOD. 454 - 2" (DN 50)

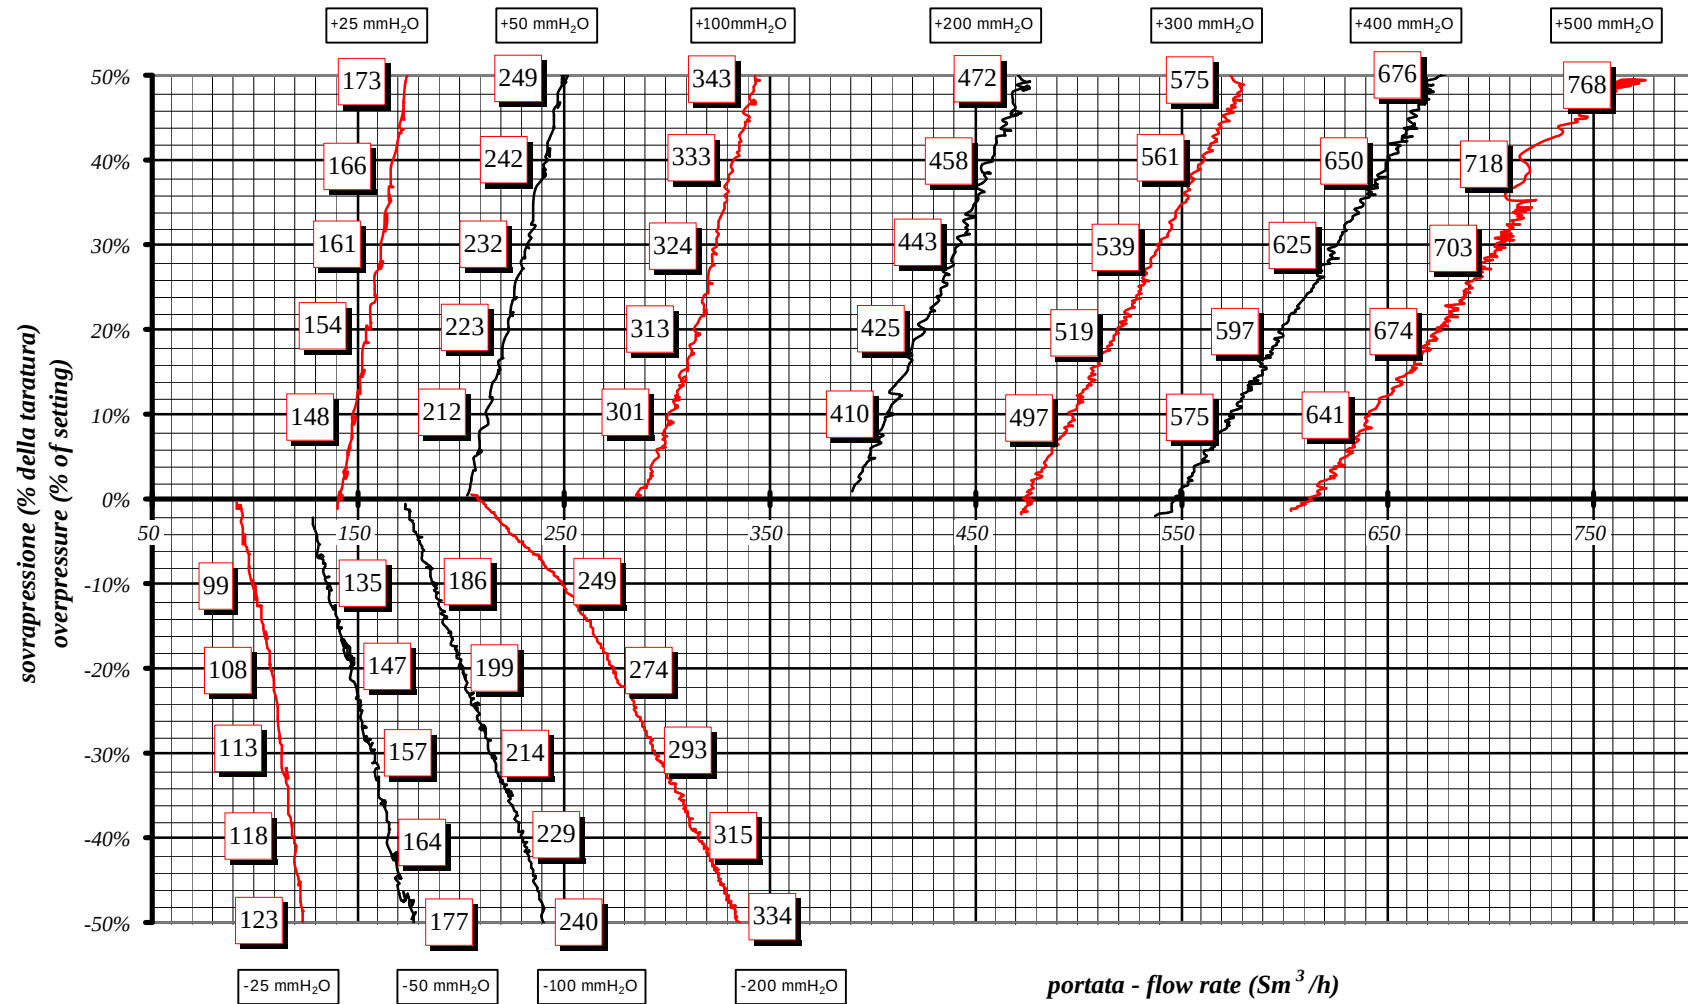


VALVOLA MOD. 454 - 3" (DN 80)

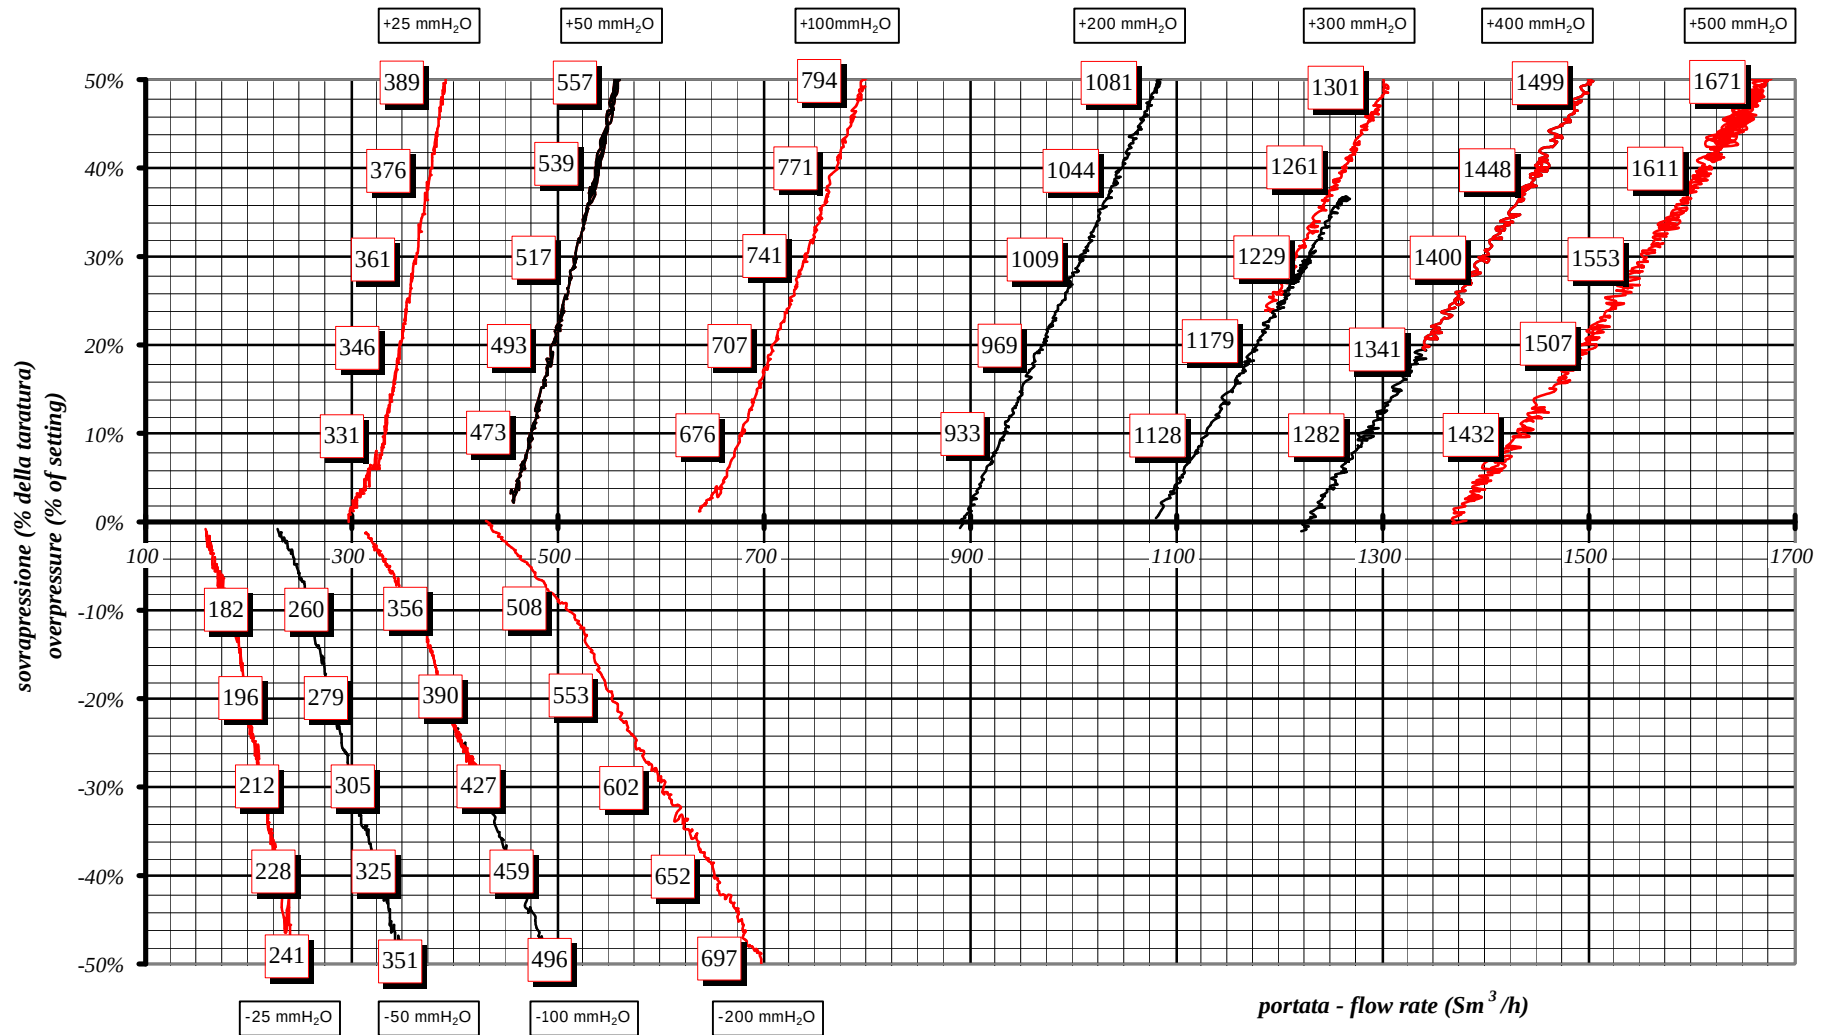


VALVOLA MOD. 454 - 4" (DN 100)

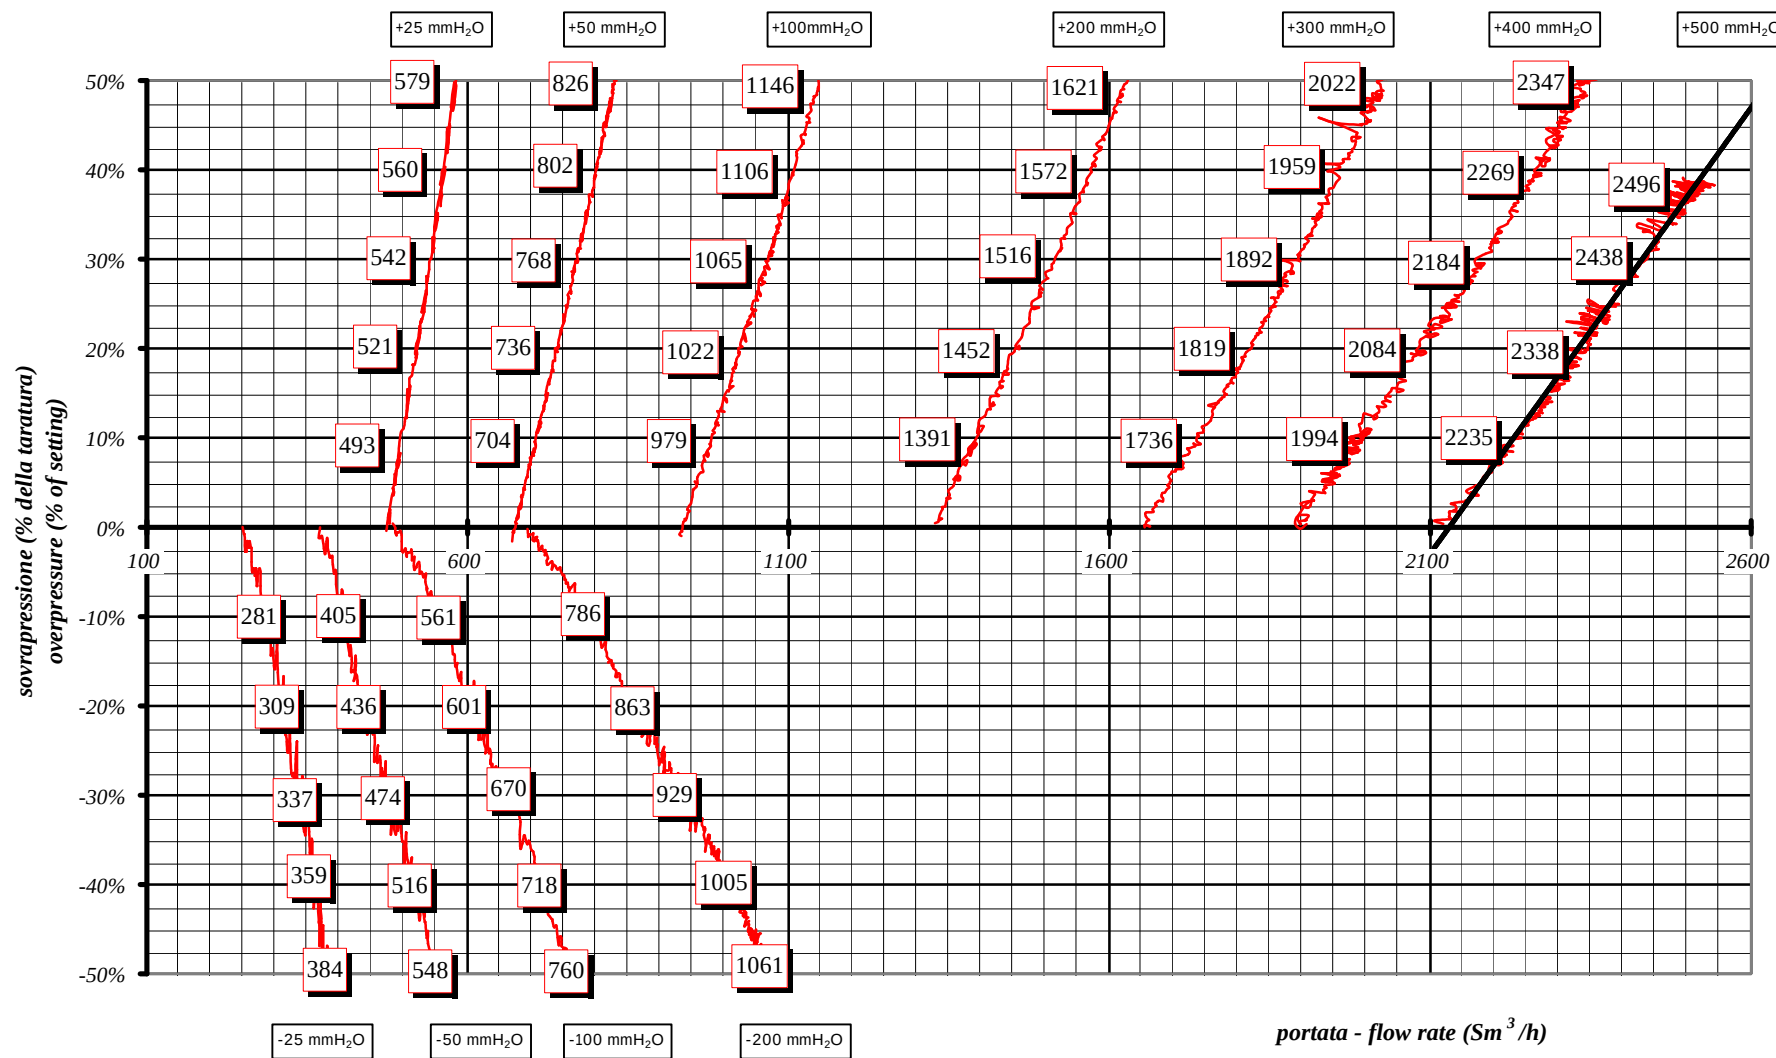


VALVOLA MOD. 454 - 6" (DN 150)

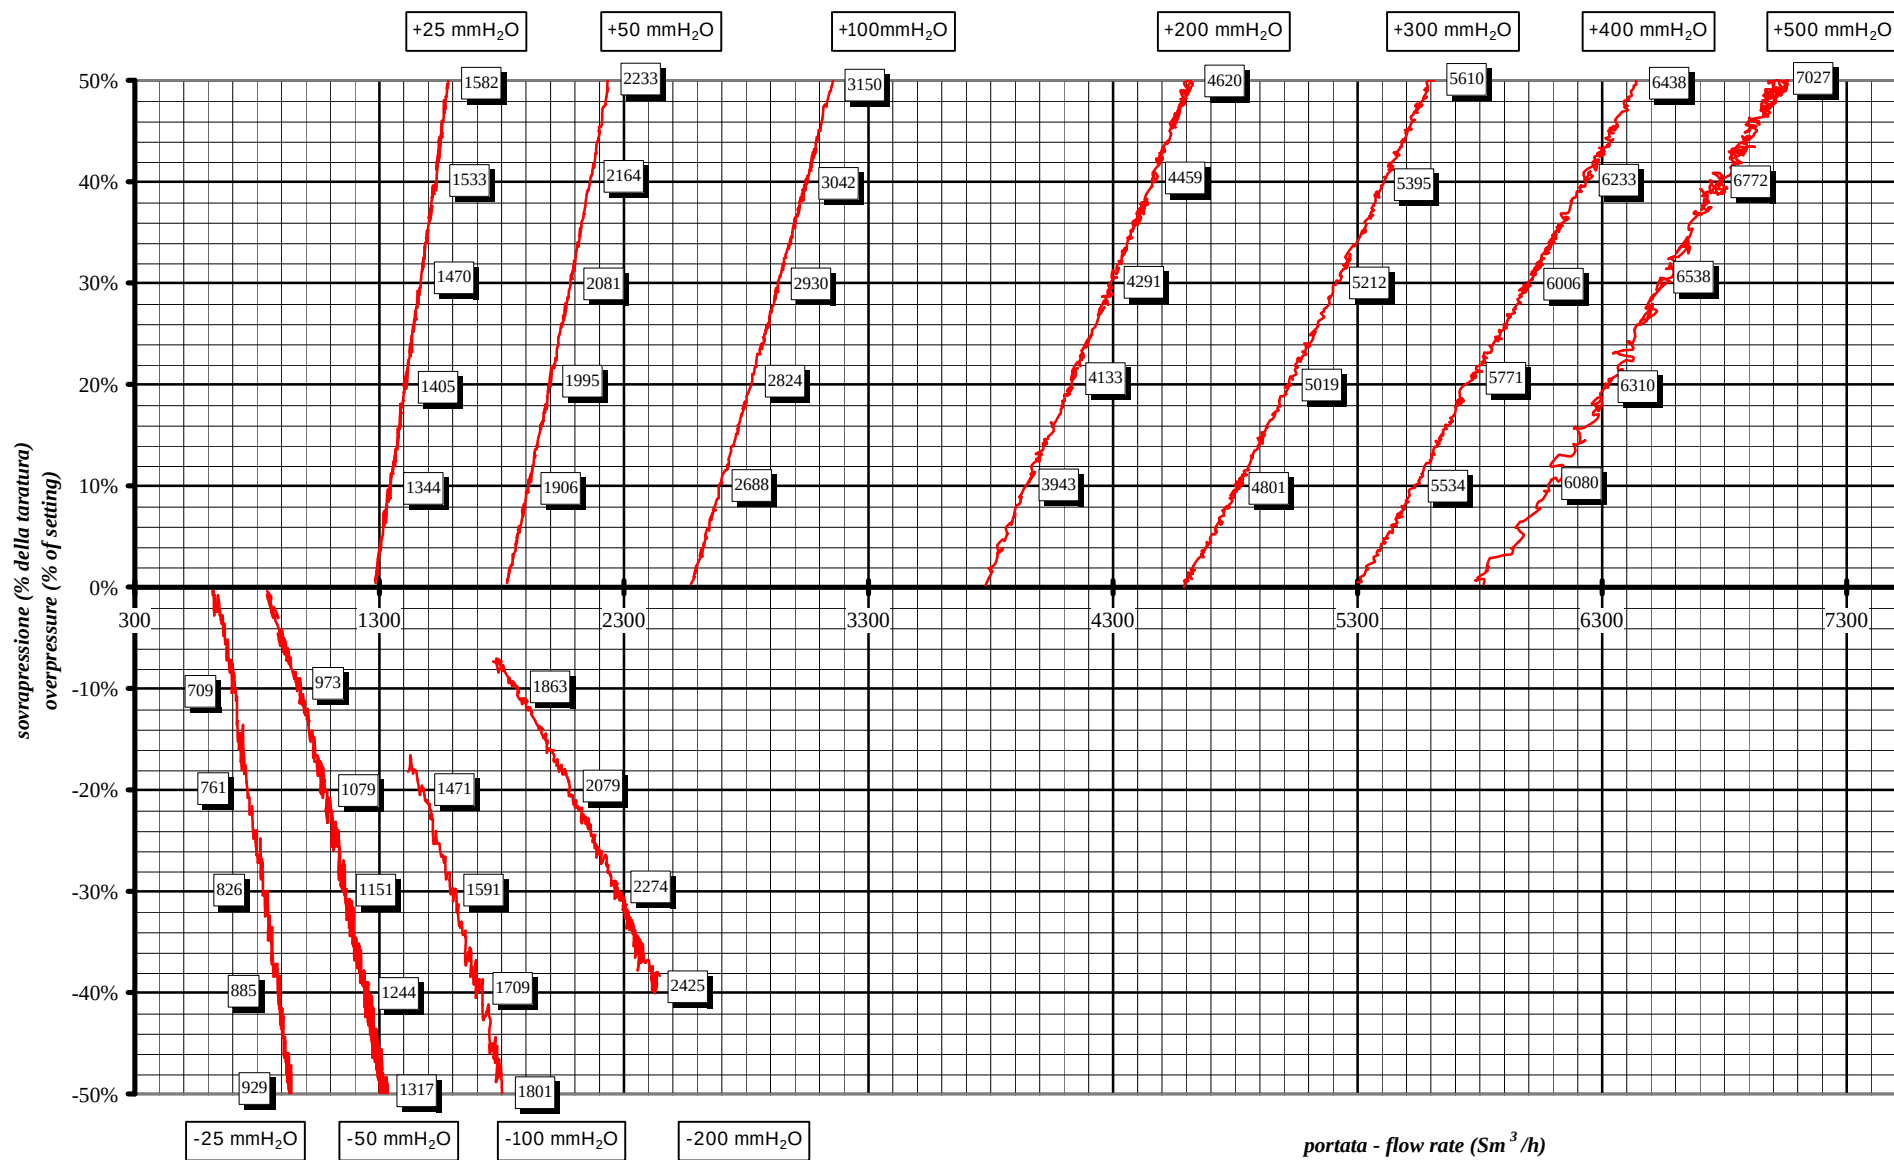


VALVOLA MOD. 454 - 8" (DN 200)

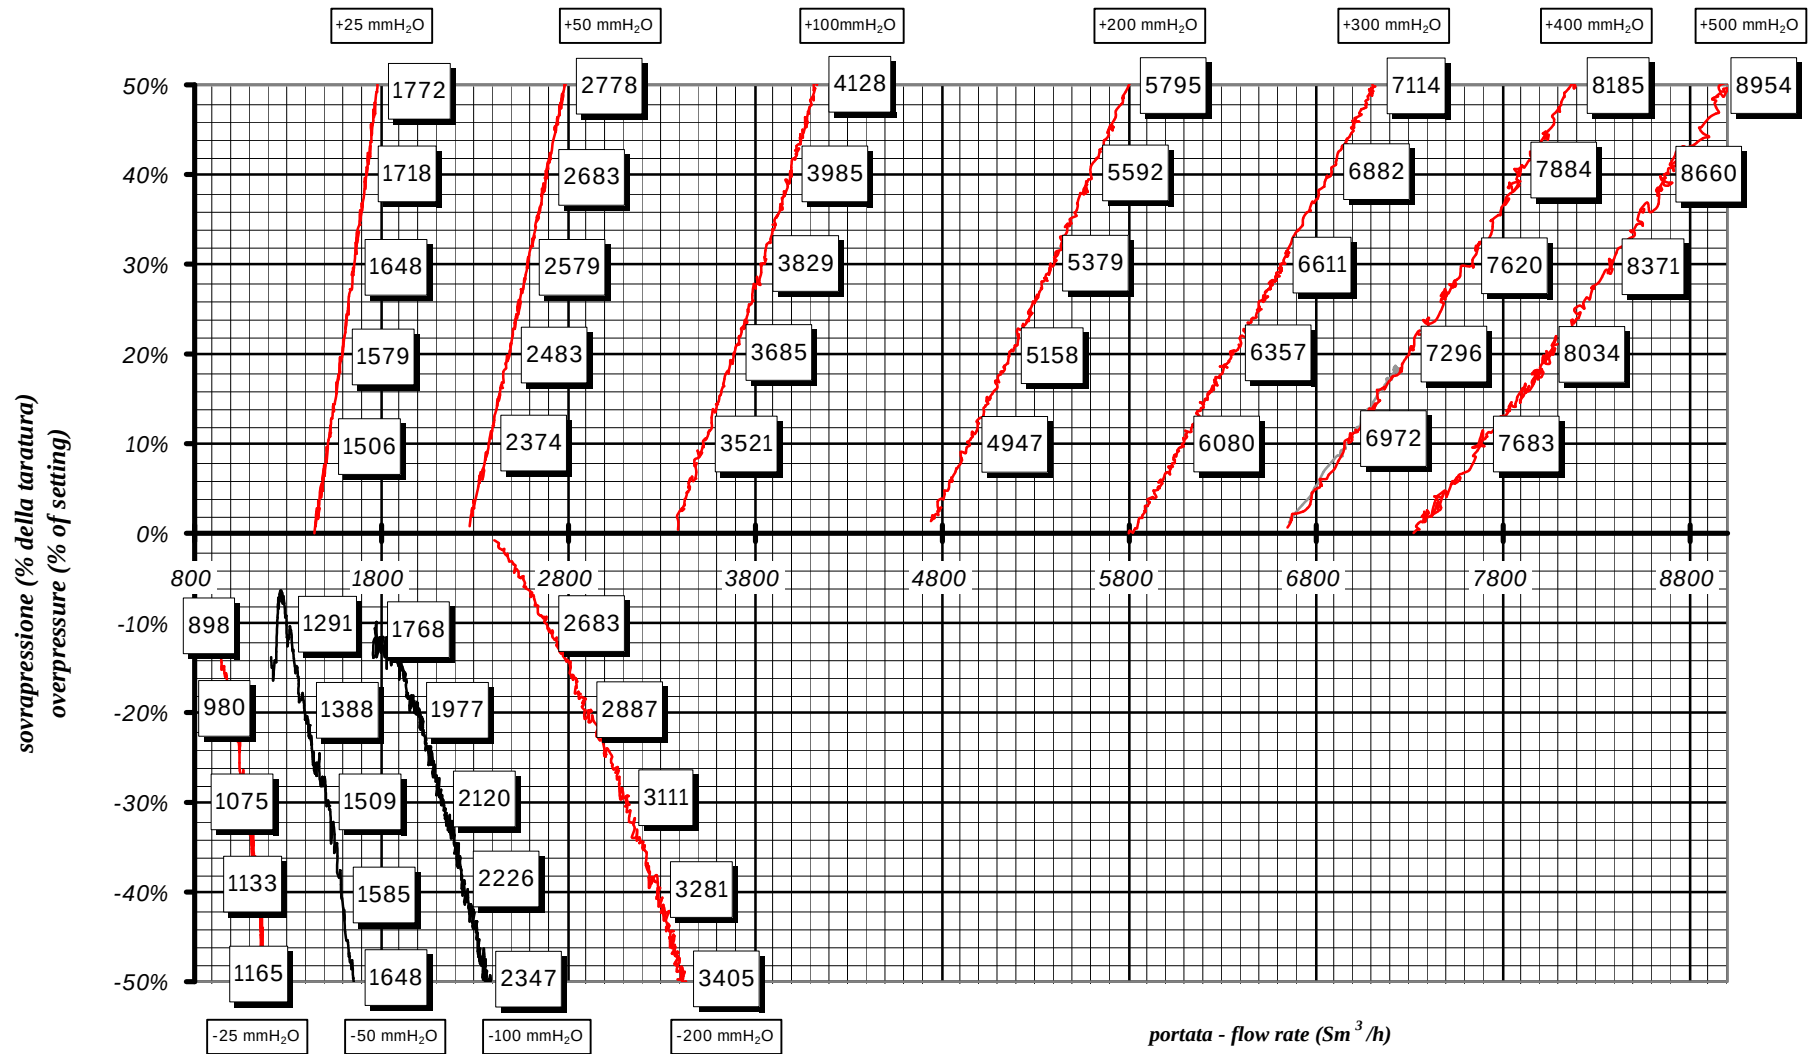


VALVOLA / VALVE MOD. 454 - 10" (DN 250)

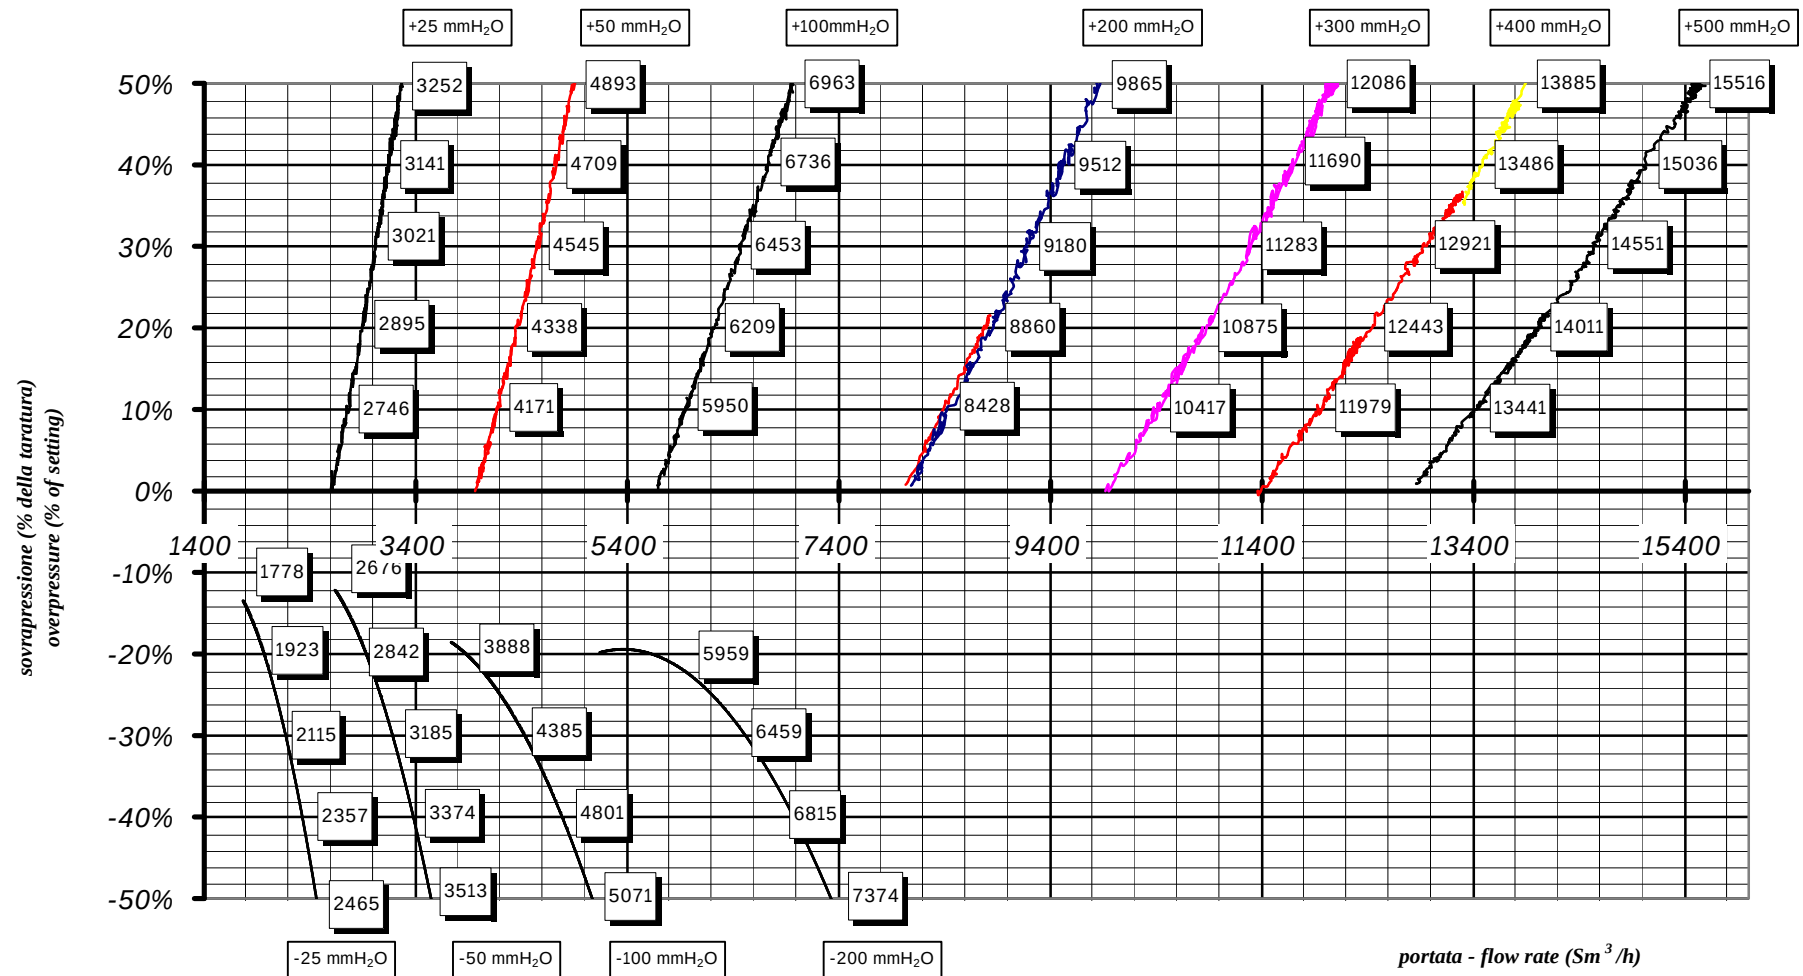


VALVOLA / VALVE MOD. 454 - 12" (DN 300)

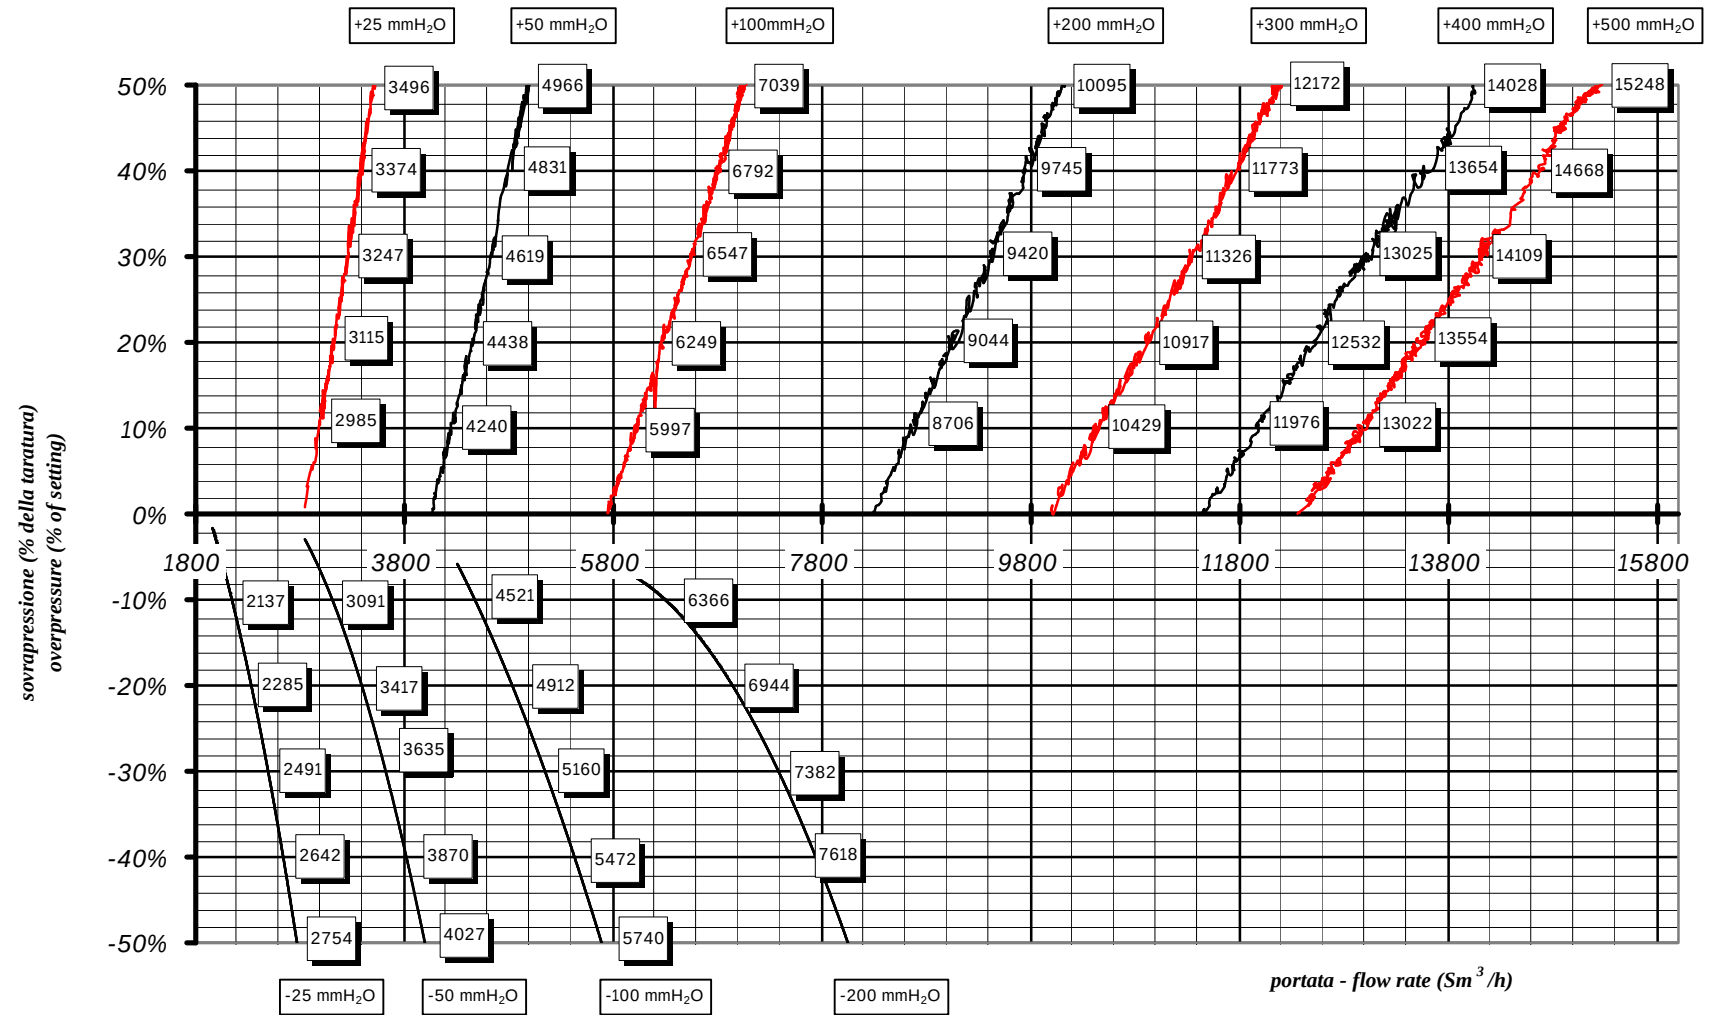


VALVOLA MOD. 492 - 2" (DN 50)

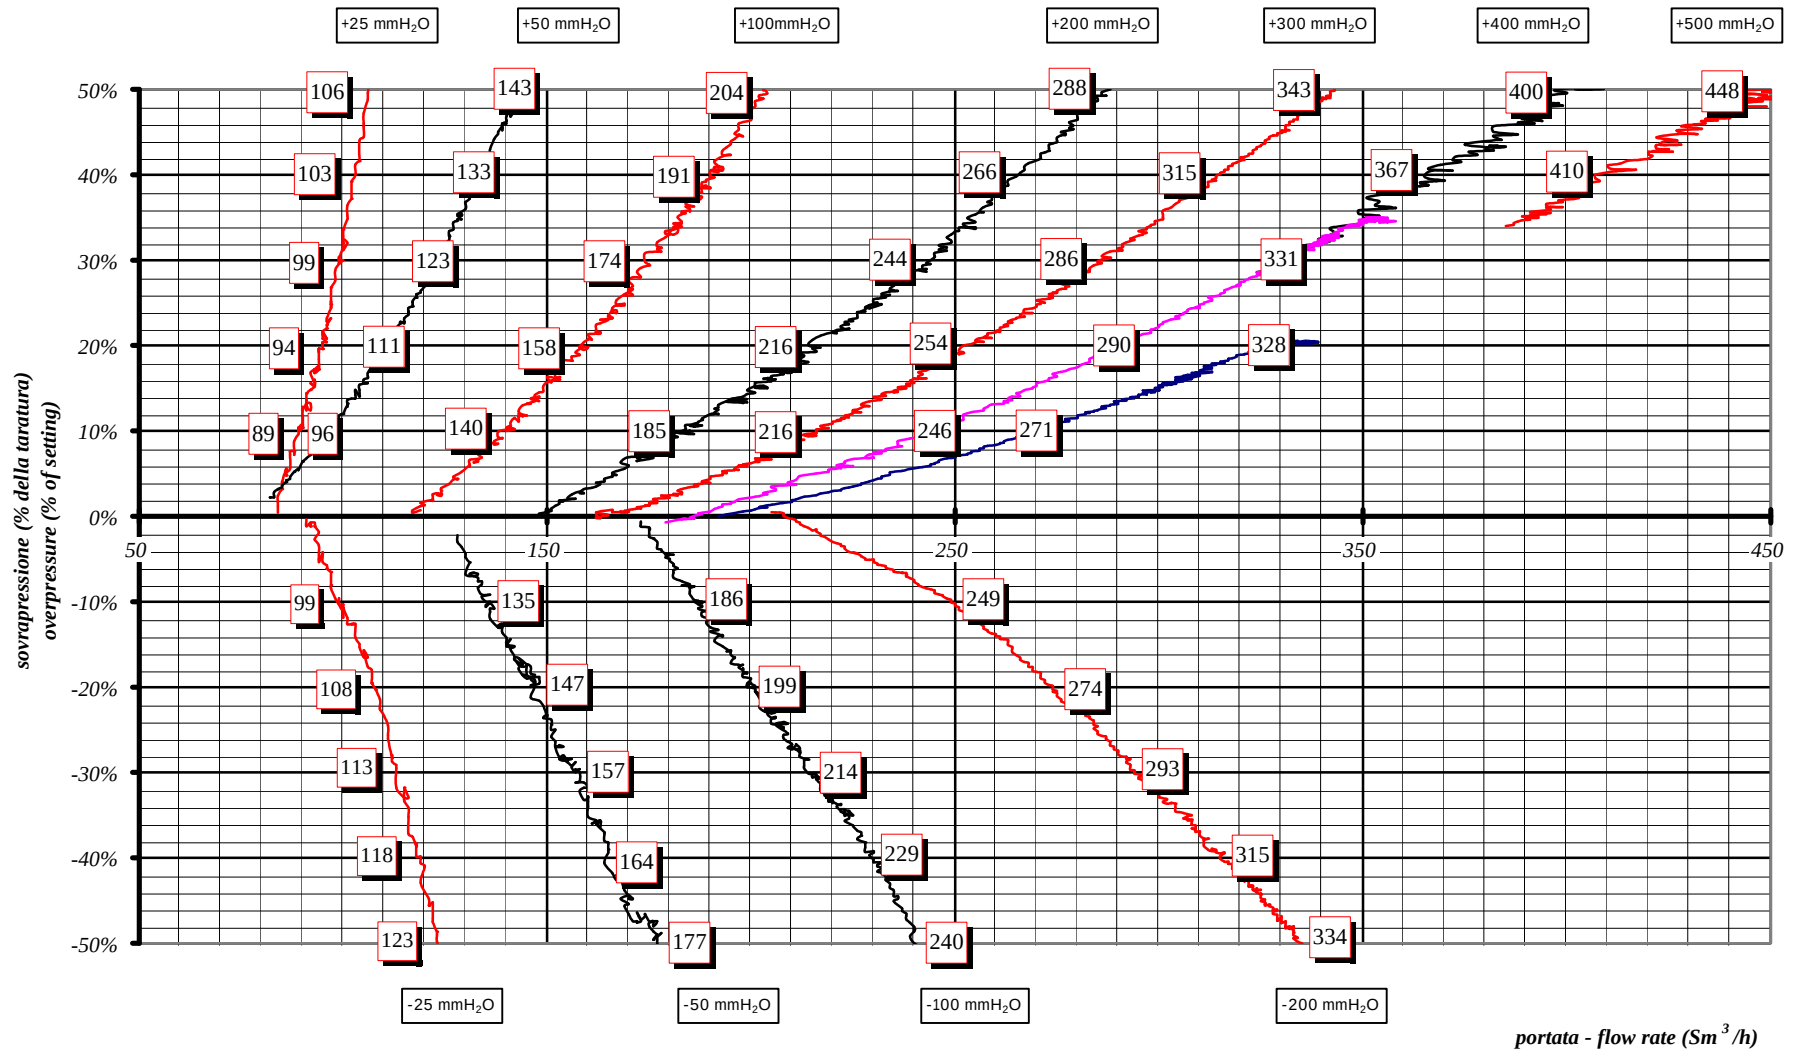


VALVOLA MOD. 492 - 3" (DN 80)

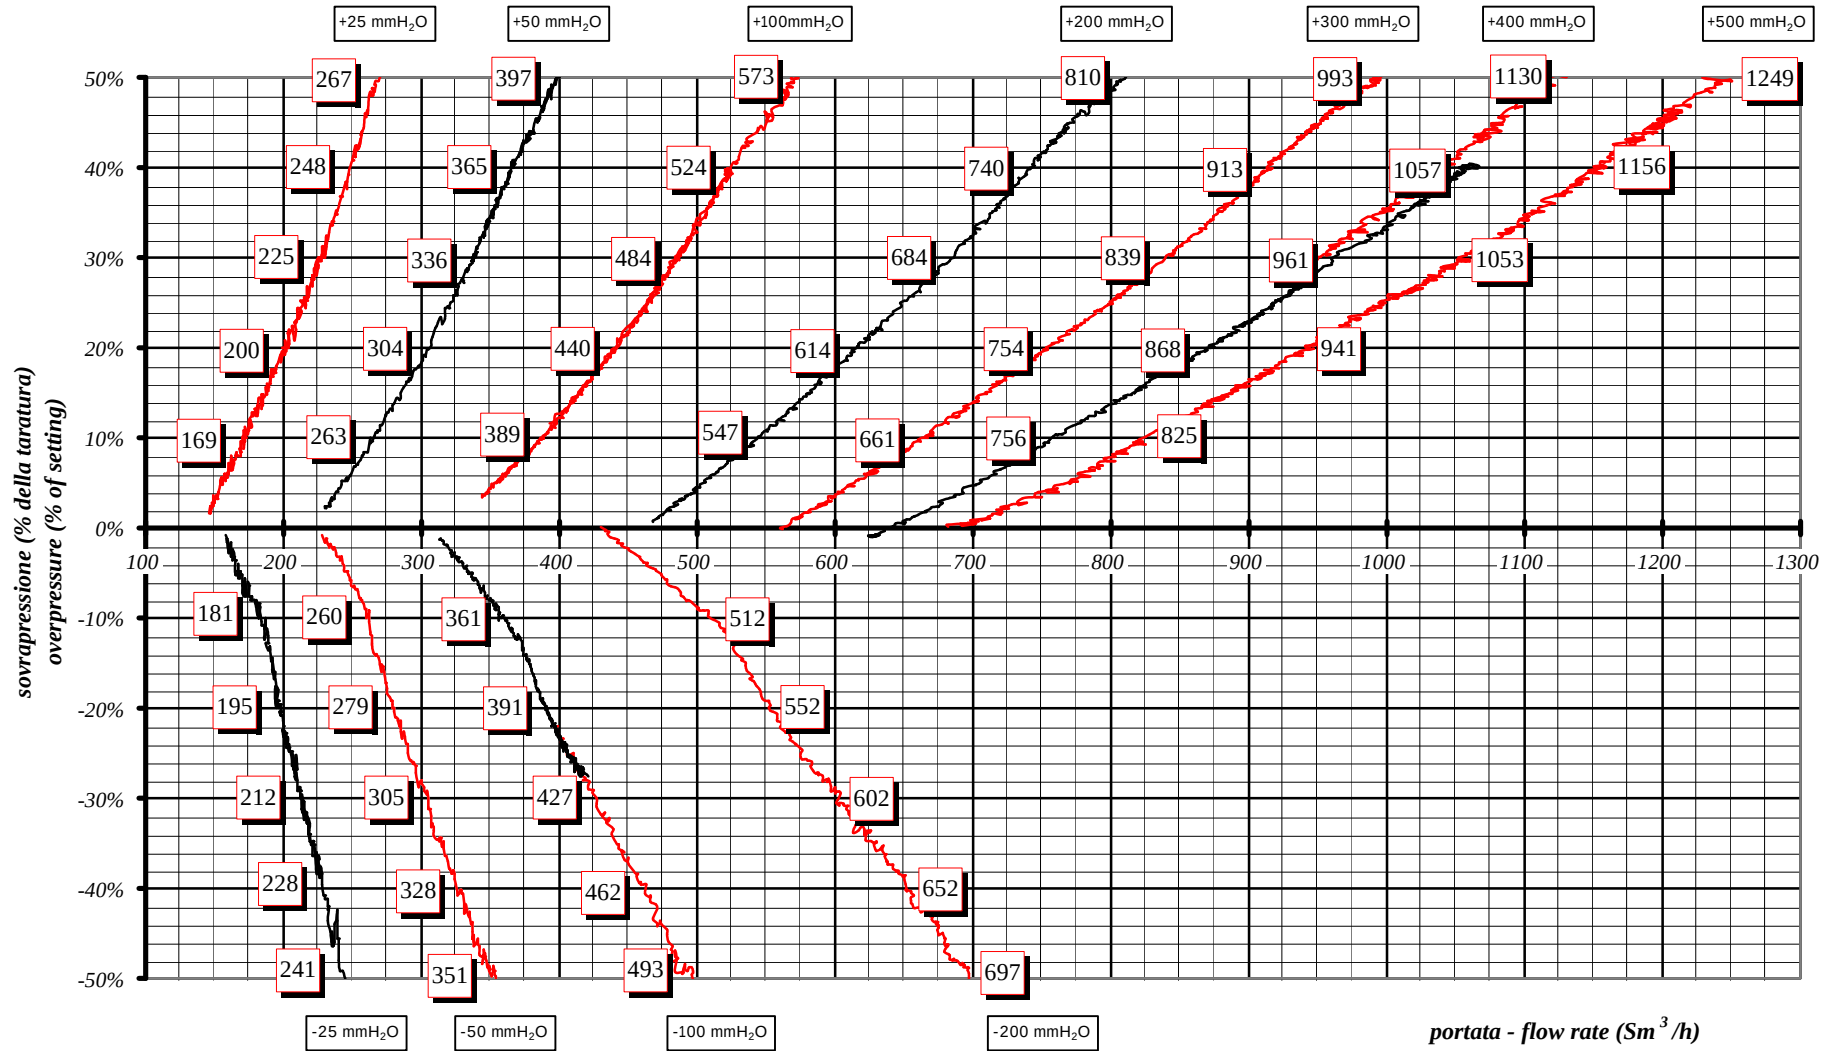


VALVOLA MOD. 492 - 4" (DN 100)

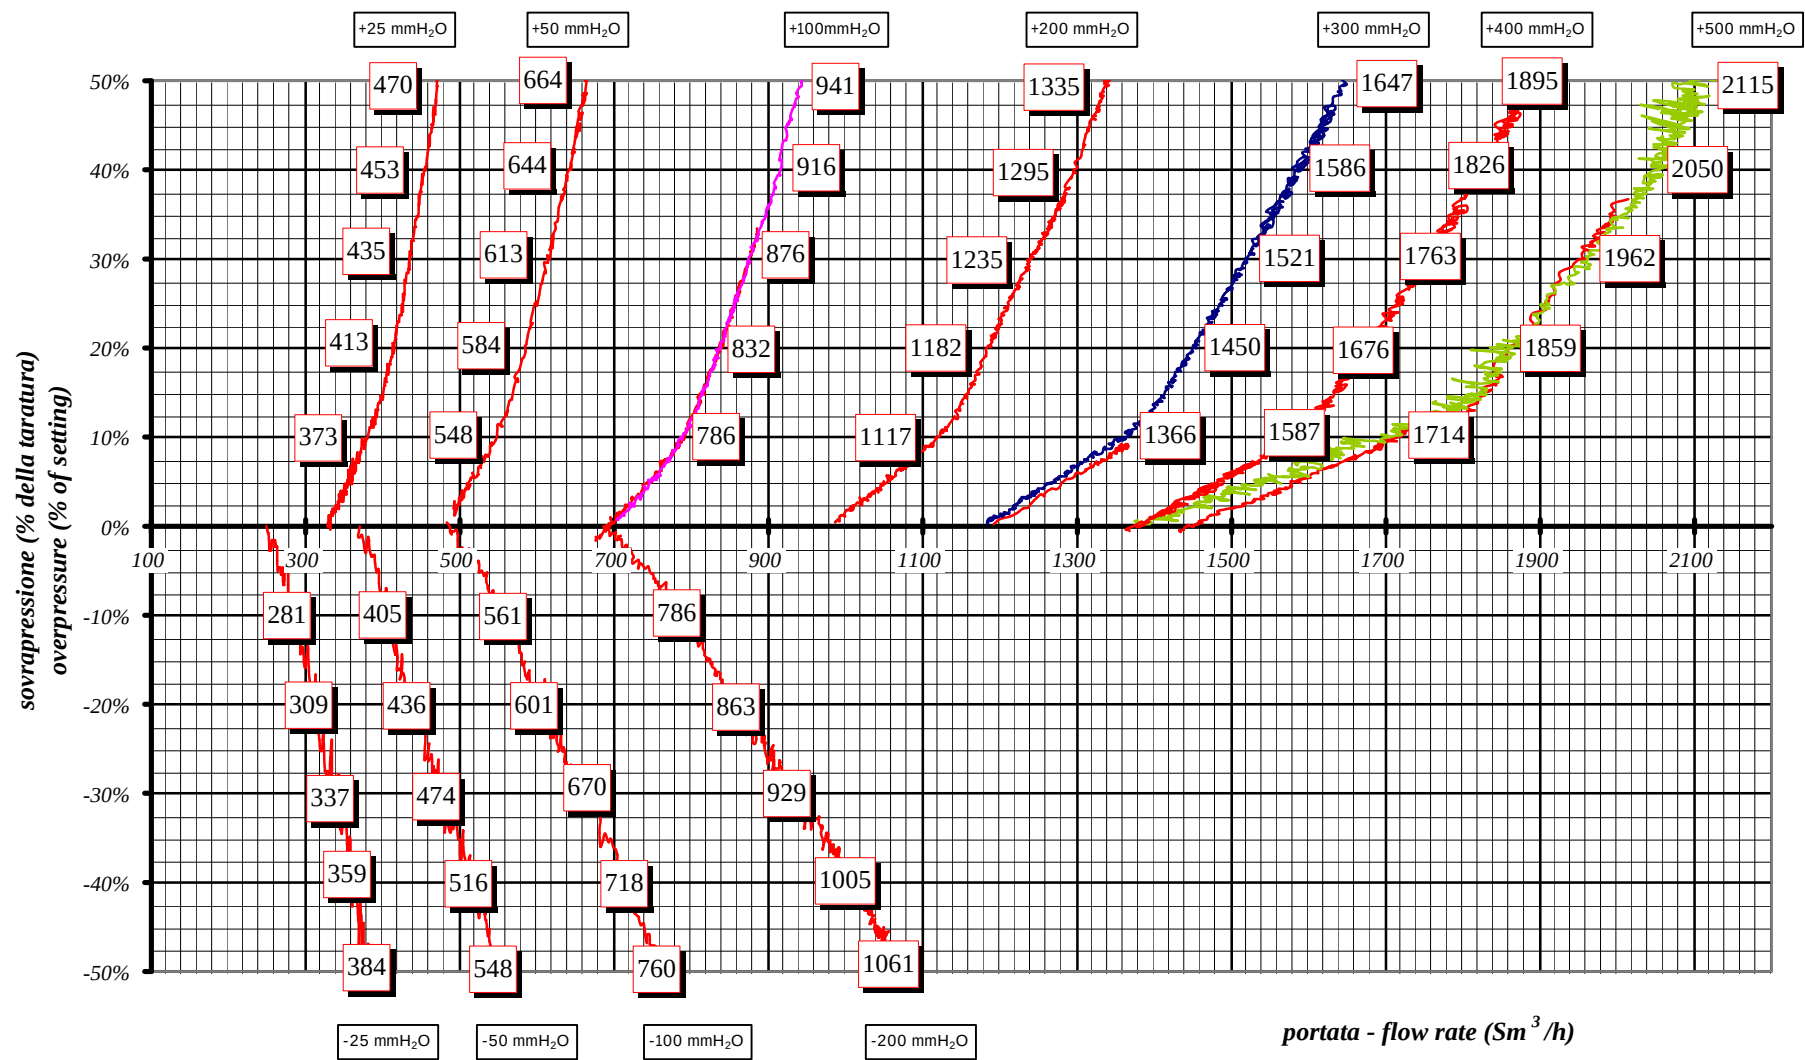


VALVOLA / VALVE MOD. 492 - 6" (DN 150)

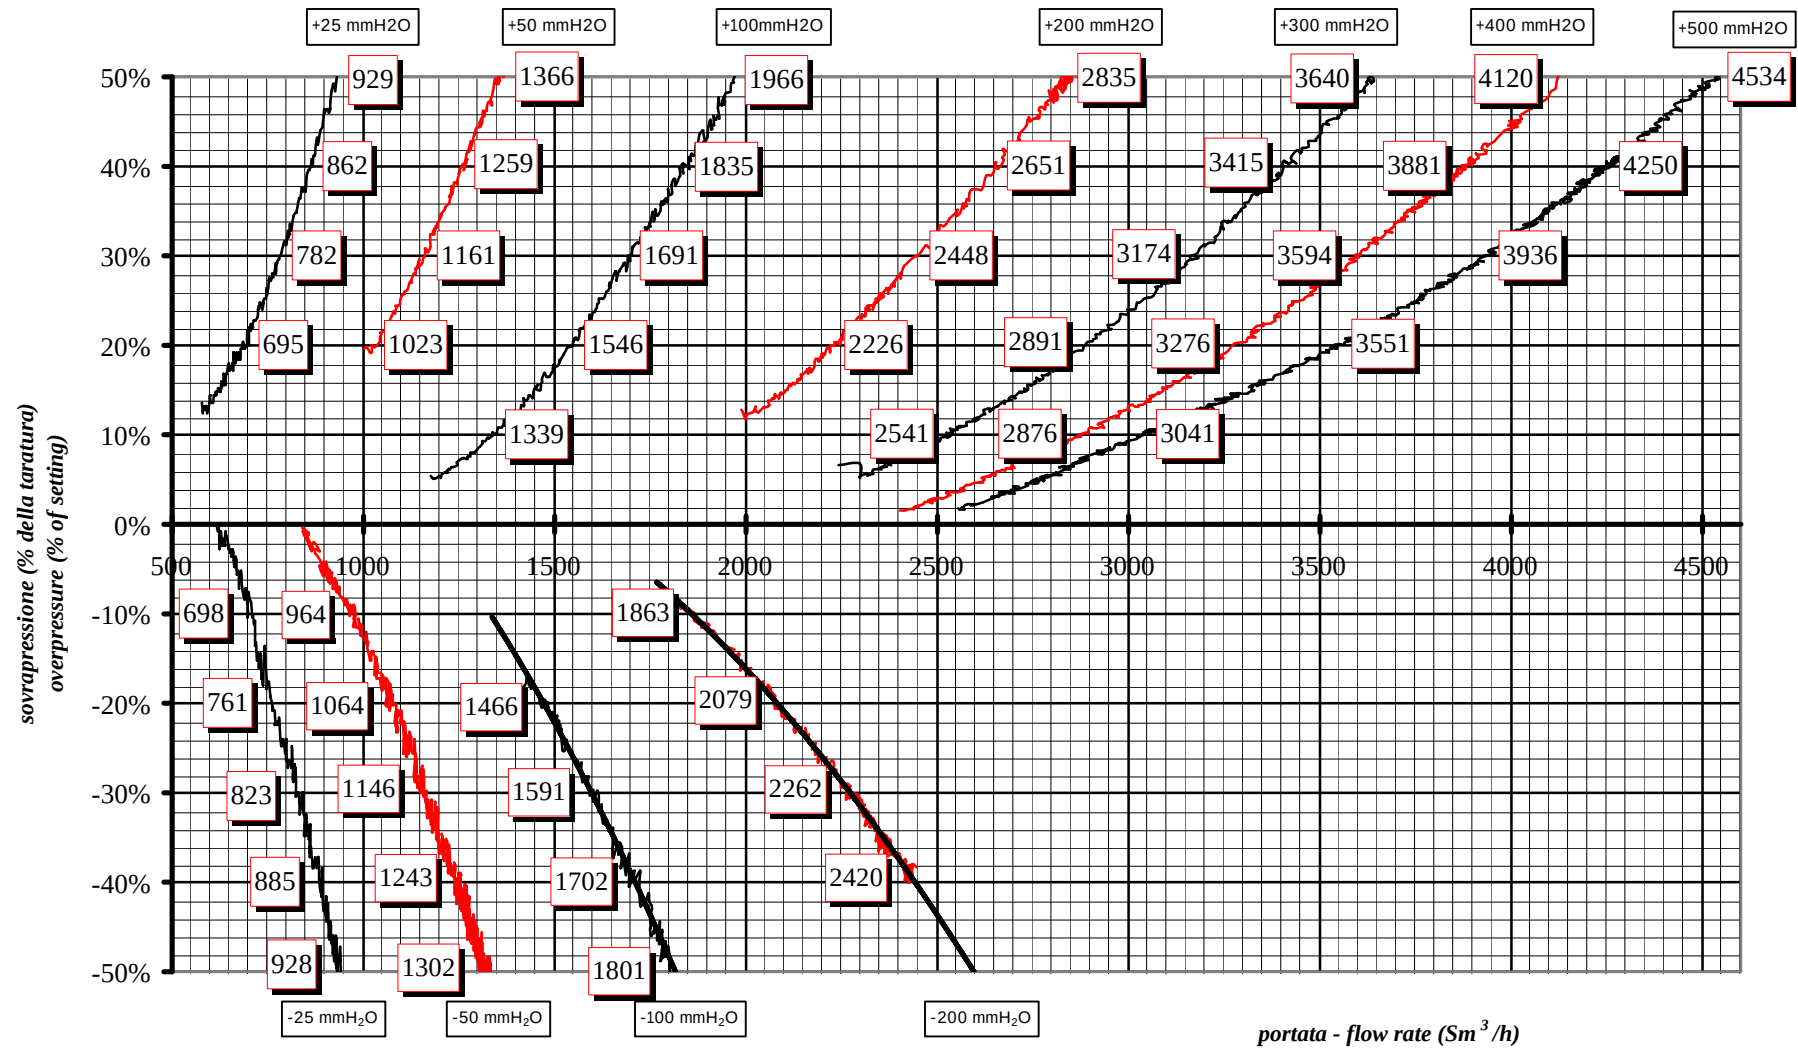


VALVOLA / VALVE MOD. 492 - 8" (DN 200)

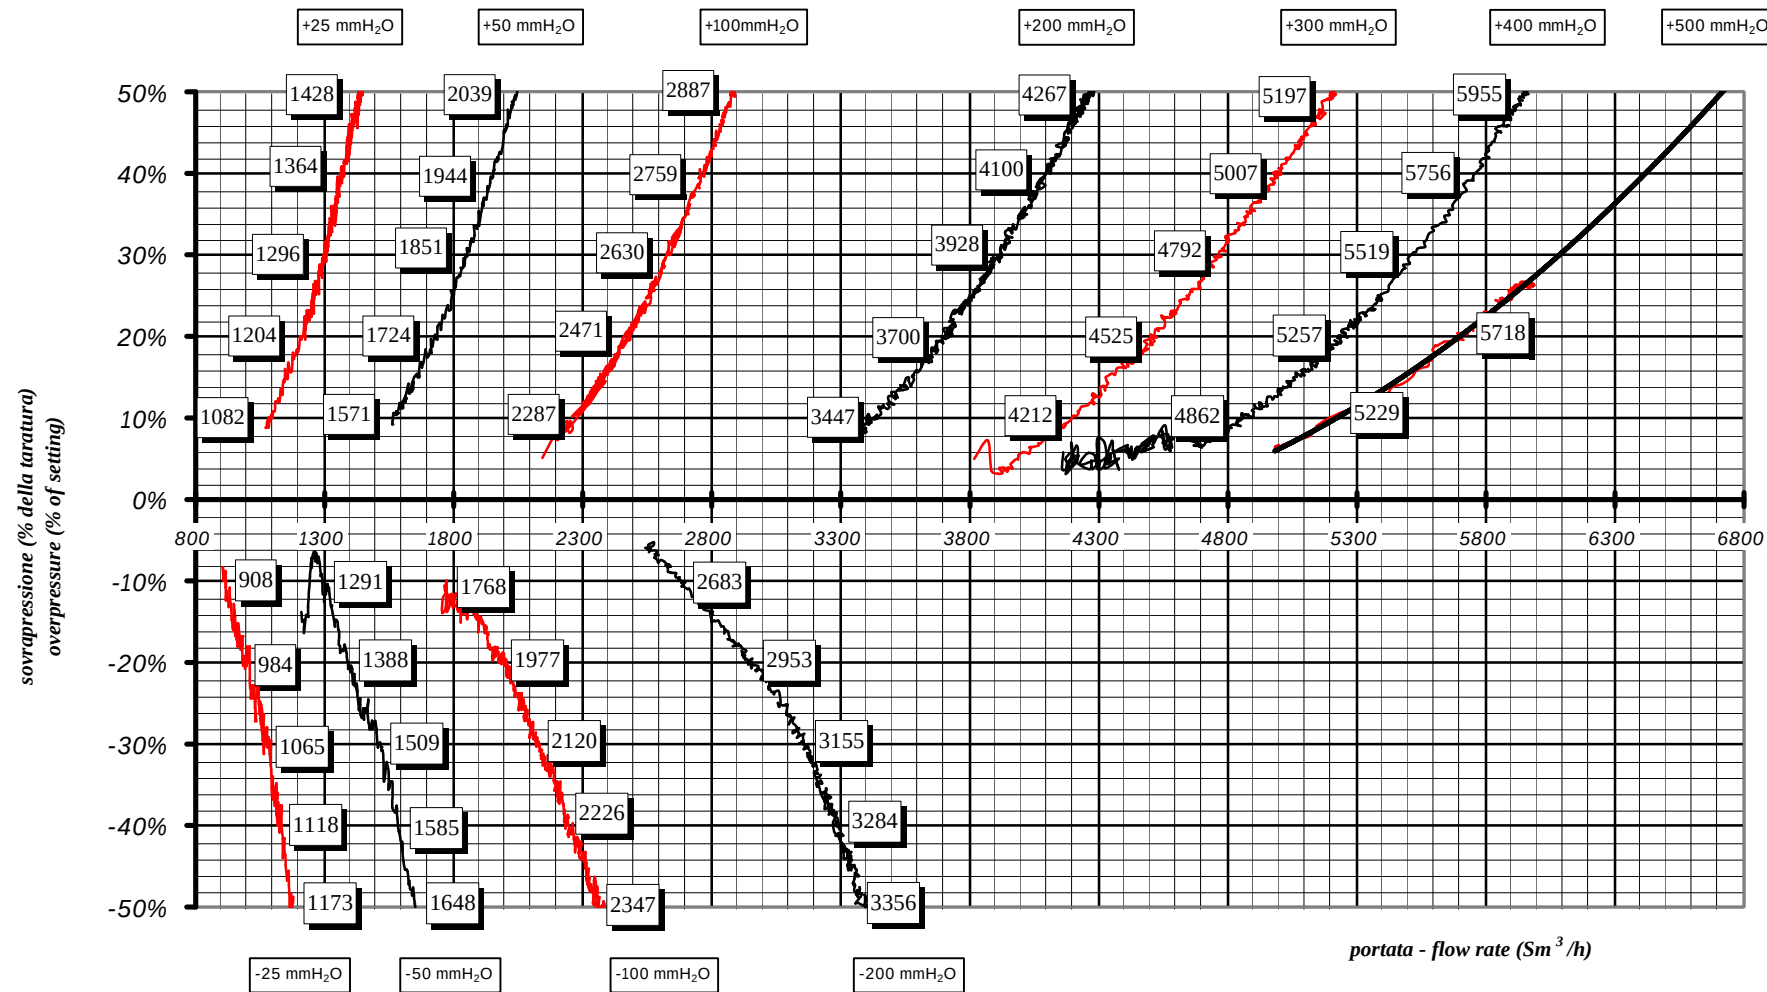

VALVOLA / VALVE MOD. 492 - 10" (DN 250)

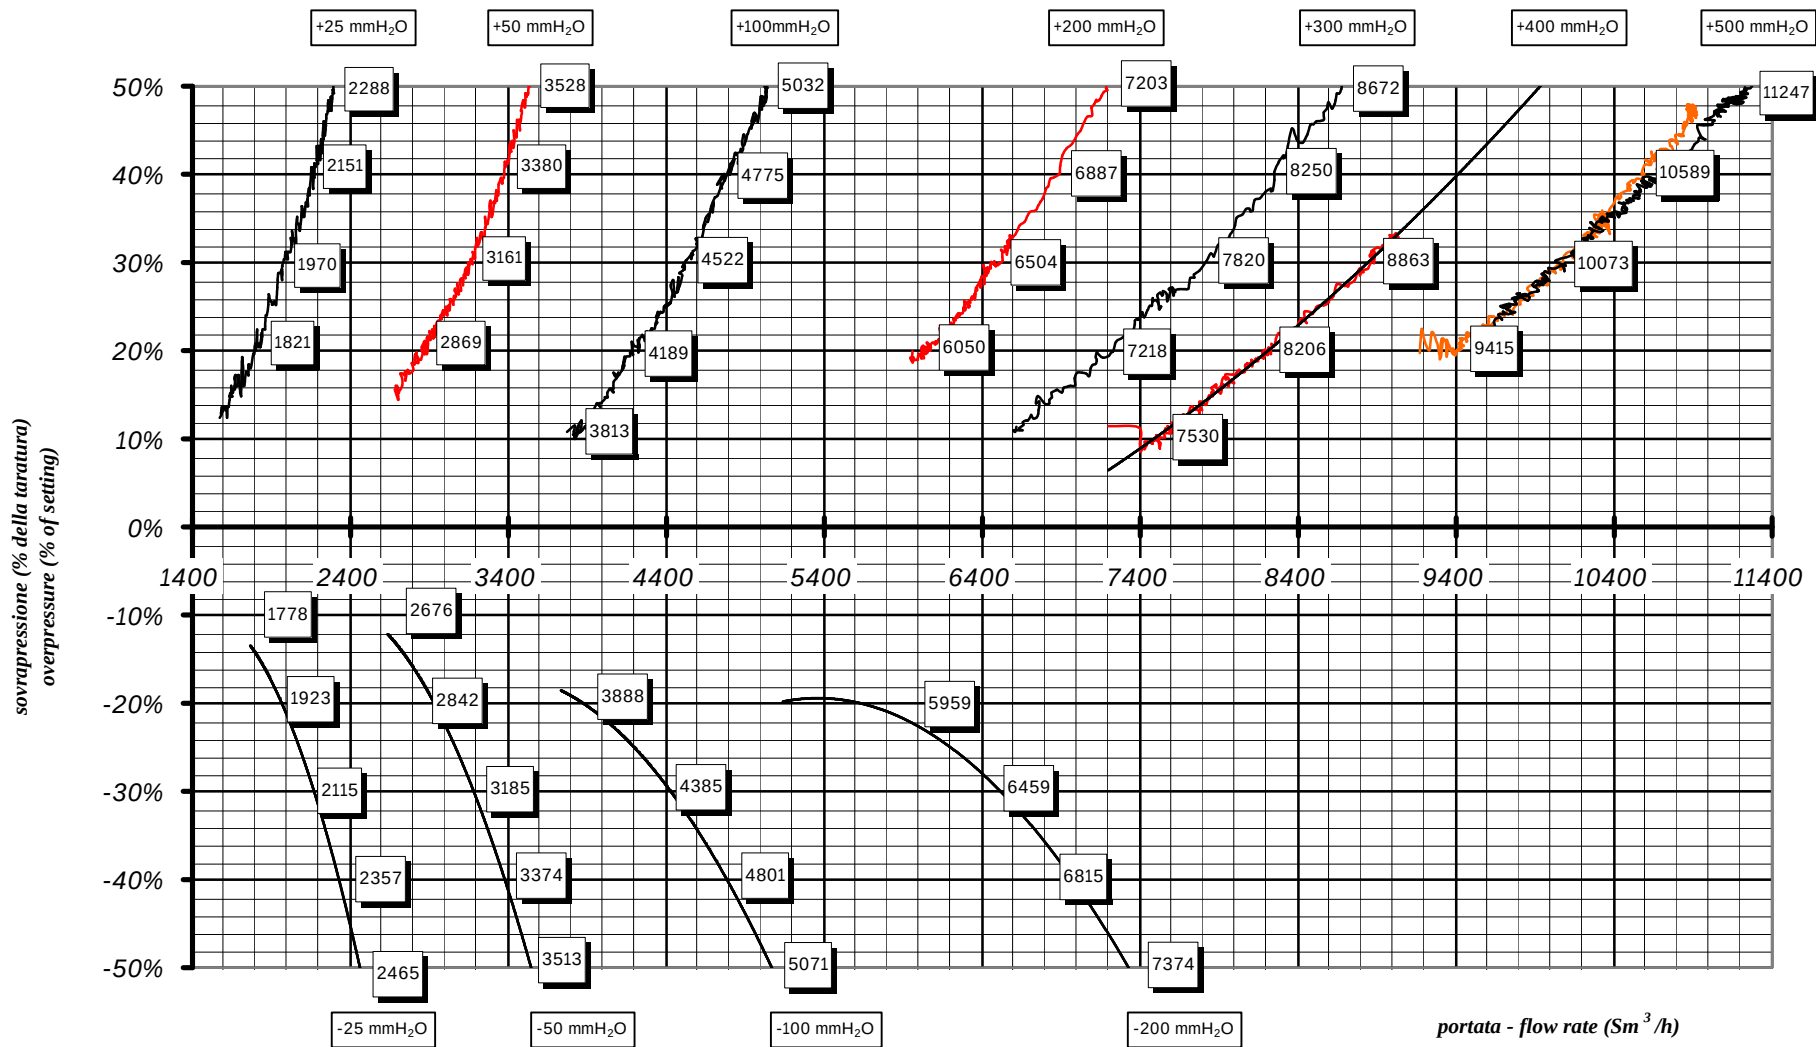

VALVOLA / VALVE MOD. 492 - 12" (DN 300)

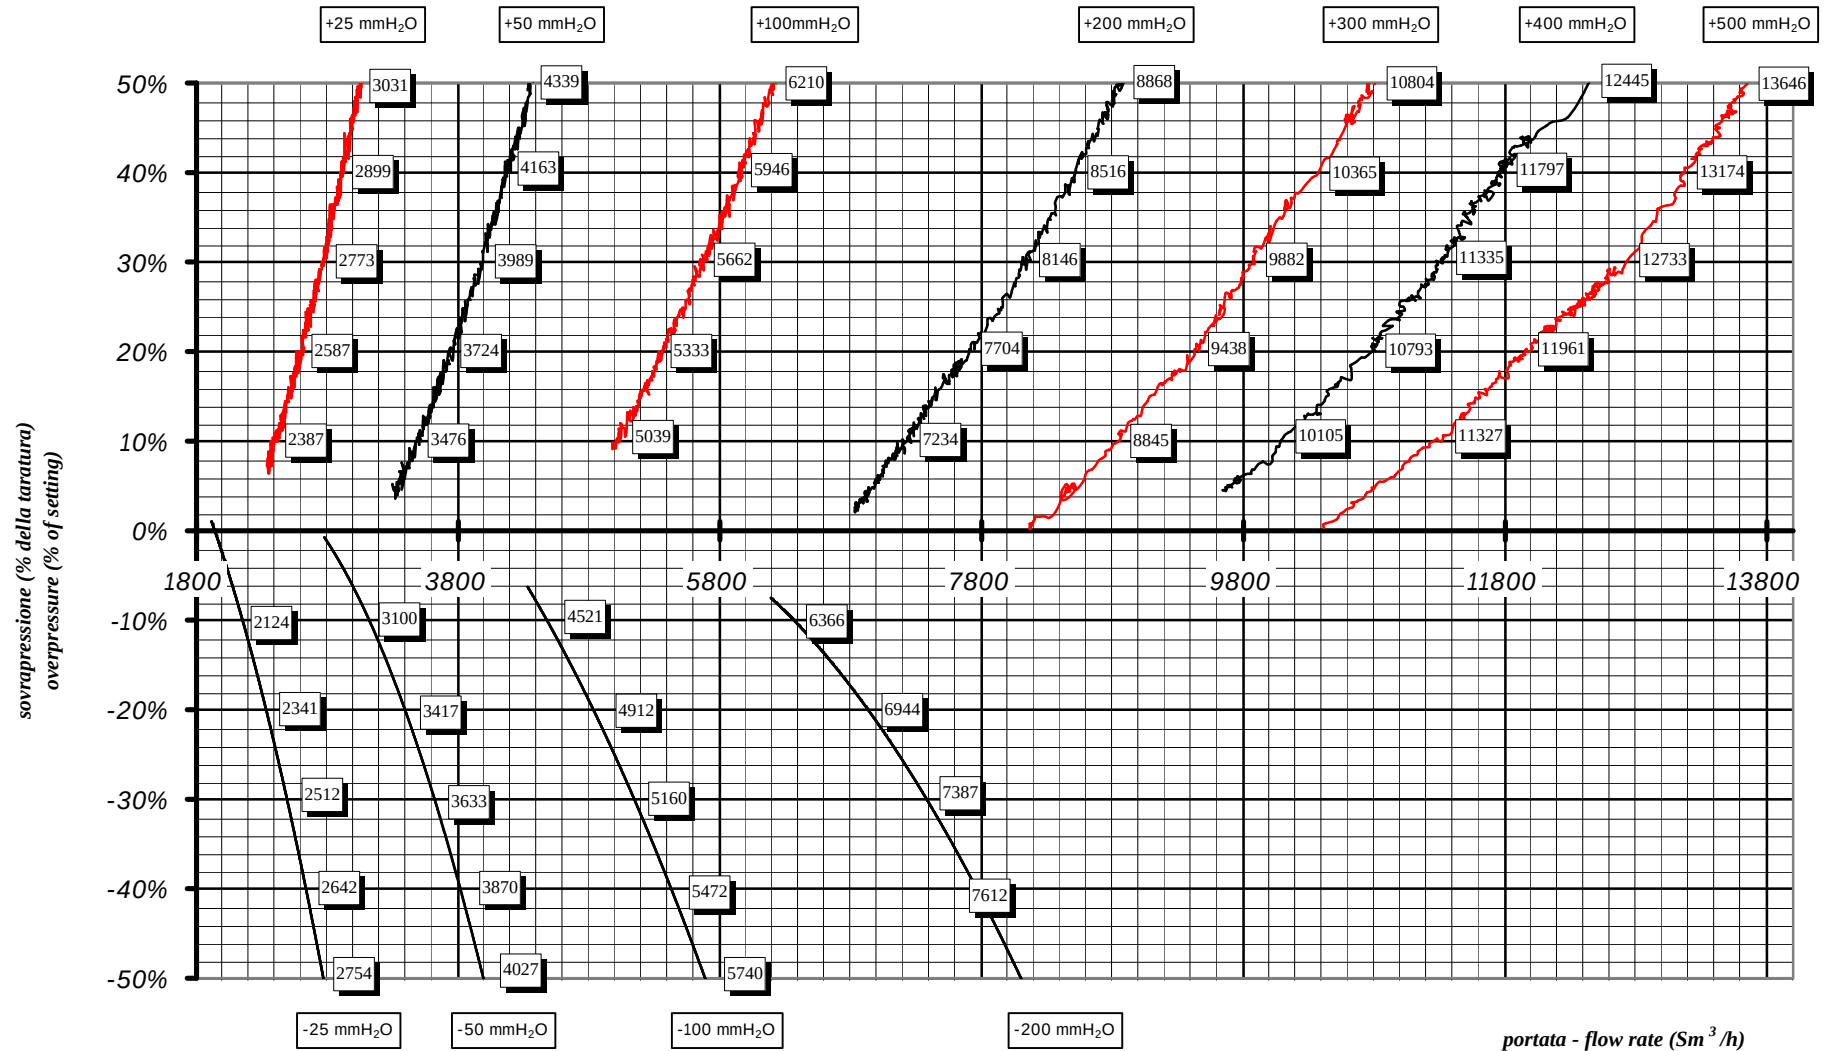



COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l.

Accessori per serbatoi di stoccaggio - Storage tank fittings

VALVOLE DI RESPIRO BREATHING VALVES

Capitolo/Chapter **5**


Descrizione/Description

Valvole di respirazione corpo saldato in acciaio inox a molla


Fabricated stainless steel spring loaded breather valves

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l. Via Cancelliera, 27- 00072 - Ariccia (RM) Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256 E-mail: info@lupicm.it Sito: www.lupicm.it		VALVOLA DI SICUREZZA A PRESSIONE PRESSURE RELIEF VALVE SOUPAPE PRESSION VALVULA DE SEGURIDAD A PRESION			Modello – Model 463 WW F BS	
Cliente – Customer	Lavoro - Job	N° collaudo – Test no.	Sigla – Tag.	Serie – Serial n°	Dimensione – Size	Quantità – Quantity
Ordine – Order	Taratura press. / Depr. - Setting press. / Vac.				Connessioni - Connections	
	Peso tot. Piattello. / Total cap weight					

D.N. SIZE	A mm	B mm	C mm	WEIGHT Kg
2"	192	208	465	
3"	262	248	469	
4"	262	248	469	
6"	450	396	624	
8"	450	396	624	
10"	620	448	914	
12"	620	448	914	



DO NOT OPEN WHEN AN EXPLOSIVE ATMOSPHERE IS PRESENT			
COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI SRL			
VIA CANCELLIERA,27 -00040 ARICCIA (ROMA) - ITALY			
MOD.NO.	SIZE	TAG NO.	
MAT.BODY/TRIM		SERIAL NO.	
CE	Ex II 2 G	T=°C	
TECHNICAL FILE N° ATEX/ITA/04/002			
SETTING		PRESSURE	VACUUM
CAPACITY			
RELIEVING			
NON APRIRE QUANDO E' PRESENTE UNA ATMOSFERA ESPLOSIVA			

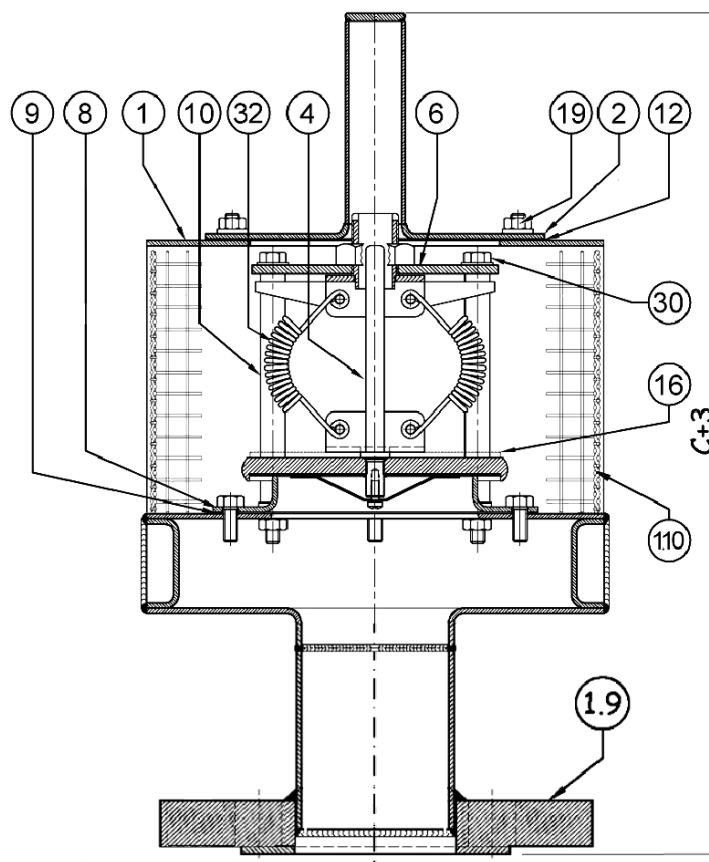


LISTA COMPONENTI - PARTS LIST - NOMENCLATURE - LISTA DE COMPONENTES


N. NO.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRICION	COD. IDENT. TYPE CODE	MATERIALE - MATERIALS MATIERES - MATERIALES
1	Corpo Valvola - Body Valve - Corps - Cuerpo Valvula	463-01-00A	AISI 316L
1.9	Flangia - Flange - Bride - Brida	454-01-09A	AISI 316L
1.10	Rete - Screen - Grillage - Red	463-01-04A	AISI 316L
2	Coperchio Lato Pressione - Pressure Side Cover - Couvercle Pression - Tapa Lado Presión	454-02-00A	AISI 316L
4	Piattello Lato Pressione - Pressure Side Cap - Clapet Pression - Platillo Lado Presión	454-04-00A	AISI 316 + P.T.F.E. + F.E.P.
6	Crociera Lato Pressione - Pressure Side Cross - Croissillon Pression - Placa Presión	454-06-00A	AISI 316
8	Sede - Seat - Siege - Sede	454-08-00A	AISI 316
9	Guarnizione Sede - Seat Gasket - Joint de siege - Guarnición	454-09-00A	Grafite Espansa - Expanded Graphite Graphite - Grafito expandido
10	Guida Piattello Press. - Pressure Side Cap Guide - Guide Clapet Press. - Guía Lado Presión	454-10-00A	AISI 316
15	Targhetta - Nameplate - Plaque - Etiqueta	454-15-00A	AISI 316
16	Pesi di Taratura - Loading Weight - Poids de tarage - Peso de tara		AISI 316L
19	Dado M8 - M8 Nut - Ecrou M8 - Tuerca M8		AISI 316
30	Dado - Nut - Ecrou - Tuerca M6: 2" --- M8: 3" - 4" --- M10: 6" - 8" - 10" - 12"		AISI 316
32	Molla - Spring - Ressort - Muelle		AISI 316

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l. Via Cancelliera, 27- 00072 - Ariccia (RM) Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256 E-mail: info@lupicm.it Sito: www.lupicm.it		VALVOLA DI SICUREZZA A PRESSIONE E DEPRESSIONE PRESSURE-VACUUM RELIEF VALVE SOUPAPE PRESSION-DEPRESSION VALVULA DE SEGURIDAD A PRESION Y DEPRESION			Modello – Model 454 WW F BS	
Cliente – Customer	Lavoro - Job	N° collaudo – Test no.	Sigla – Tag.	Serie – Serial n°	Dimensione – Size	Quantità – Quantity
Ordine – Order	Taratura press. / Depr. - Setting press. / Vac.				Conessioni - Connections	
	Peso tot. Piattello. / Total cap weight				Conn. Serbatoio: Scarico: LIBERO Aspirazione: LIBERA	

D.N.	A	B	C	WEIGHT
SIZE	mm	mm	mm	Kg
2"	345	208	465	
3"	476	248	469	
4"	476	248	469	
6"	716	396	624	
8"	716	396	624	
10"	988	448	914	
12"	988	448	914	

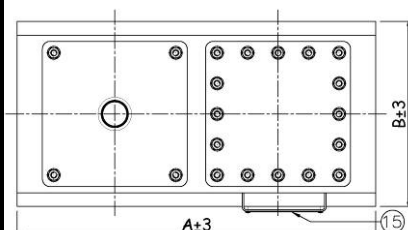

DO NOT OPEN WHEN AN EXPLOSIVE ATMOSPHERE IS PRESENT
COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI SRL
VIA CANCELLIERA, 27 - 00040 ARICCIA (ROMA) - ITALY
MOD. NO. _____ SIZE _____ TAG NO. _____
MAT. BODY/TRIM _____ SERIAL NO. _____
CE Ex II 2 G T=°C
TECHNICAL FILE N° ATEX/ITA/04/002
SETTING _____ PRESSURE _____ VACUUM _____
CAPACITY _____
RELIEFING _____
NON APRIRE QUANDO E' PRESENTE UNA ATMOSFERA ESPLOSIVA

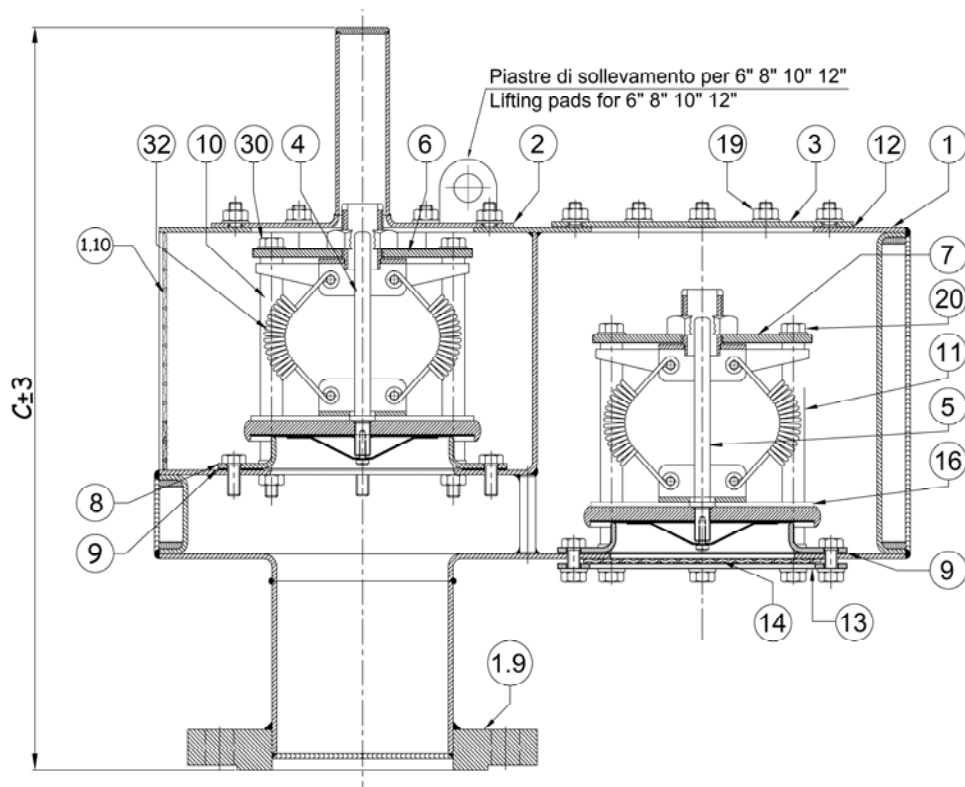


LISTA COMPONENTI - PARTS LIST - NOMENCLATURE - LISTA DE COMPONENTES

N. NO.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRICION	COD. IDENT. TYPE CODE	MATERIALE - MATERIALS MATIERES - MATERIALES
1	Corpo Valvola - Body Valve - Corps - Cuerpo Valvula	454-01-00A	AISI 316L
1.9	Flangia - Flange - Bride - Brida	454-01-09A	AISI 316L
1.10	Rete Frontale - Pressure Screen - Grillage Pression - Red Presión	454-01-10A	AISI 316L
2	Coperchio Lato Pressione - Pressure Side Cover - Couvercle Pression - Tapa Lado Presión	454-02-00A	AISI 316L
3	Coperchio Lato Depress. - Vacuum Side Cover - Couvercle Depression - Tapa Lado Depresión	454-03-00A	AISI 316L
4	Piattello Lato Pressione - Pressure Side Cap - Clapet Pression - Platillo Lado Presión	454-04-00A	AISI 316 + P.T.F.E. + F.E.P.
5	Piattello Lato Depressione - Vacuum Side Cap - Clapet Depression - Platillo Lado Depresión	454-05-00A	AISI 316 + P.T.F.E. + F.E.P.
6	Crociera Lato Pressione - Pressure Side Cross - Croissillon Pression - Placa Presión	454-06-00A	AISI 316
7	Crociera Lato Depressione - Vacuum Side Cross - Croissillon Depression - Placa Depresión	454-07-00A	AISI 316
8	Sede - Seat - Siege - Sede	454-08-00A	AISI 316
9	Guarnizione Sede - Seat Gasket - Joint de siege - Guarnición	454-09-00A	Grafite Espansa - Expanded Graphite Graphite - Grafito expandido
10	Guida Piattello Press. - Pressure Side Cap Guide - Guide Clapet Press. - Guía Lado Presión	454-10-00A	AISI 316
11	Guida Piatt. Depress. - Vacuum Side Cap Guide - Guide Clapet Depress. - Guía Lado Depresión	454-11-00A	AISI 316
12	Guarnizione Coperchio - Vacuum Cover Gasket - Joint de Couvercle - Guarnición	454-12-00A	Grafite Espansa - Expanded Graphite Graphite - Grafito expandido
13	Anello Porta Rete - Screen retainer - Anneau de grillage - Anillo Porta Red	454-13-00A	AISI 316
14	Rete Lato Aspirazione - Vacuum Screen - Grillage Depression - Red Depresión	454-14-00A	AISI 316L
15	Targhetta - Nameplate - Plaque - Etiqueta	454-15-00A	AISI 316
16	Pesi di Taratura - Loading Weight - Poids de tarage - Peso de tara		AISI316 L
19	Dado M8 - M8 Nut - Ecrou M8 - Tuerca M8		AISI 316
20	Dado - Nut - Ecrou - Tuerca M6: 2" - 3" - 4" --- M8: 6" - 8" - 10" - 12"		AISI 316
30	Dado - Nut - Ecrou - Tuerca M6: 2" --- M8: 3" - 4" --- M10: 6" - 8" - 10" - 12"		AISI 316
32	Molla - Spring - Ressort - Muelle		AISI 316

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l. Via Cancelliera, 27- 00040 - Ariccia (RM) Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256 E-mail: info@lupicm.it Sito: www.lupicm.it		VALVOLA DI SICUREZZA A DEPRESSIONE VACUUM RELIEF VALVE SOUPAPE DEPRESSION VALVULA DE SEGURIDAD A DEPRESION			Modello – Model 456 WW F BS	
Cliente – Customer	Lavoro - Job	N° collaudo – Test no.	Sigla – Tag.	Serie – Serial n°	Dimensione – Size	Quantità – Quantity
Ordine – Order	Taratura press. / Depr. - Setting press. / Vac.				Connessioni - Connections	
	Peso tot. Piattello. / Total cap weight				Conn. serbatoio: Aspirazione: Libera	

D.N. SIZE	A mm	B mm	C mm	WEIGHT Kg
2"	345	208	283	
3"	476	248	342	
4"	476	248	342	
6"	716	396	459	
8"	716	396	459	
10"	988	448	681	
12"	988	448	681	

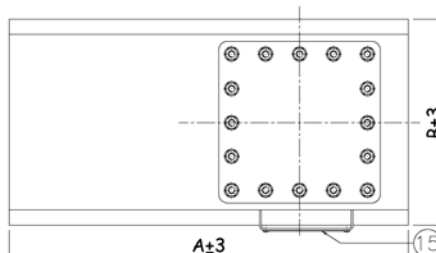


DO NOT OPEN WHEN AN EXPLOSIVE ATMOSPHERE IS PRESENT

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI SRL
 VIA CANCELLIERA, 27 - 00040 ARICCIA (ROMA) - ITALY
 MOD. NO. SIZE TAG NO.
 MAT. BODY/TRIM SERIAL NO.

CE II 2 G T=°C
 TECHNICAL FILE N° ATEX/ITA/04/002

SETTING PRESSURE _____
 CAPACITY VACUUM _____
 RELIEVING _____

NON APRIRE QUANDO E' PRESENTE UNA ATMOSFERA ESPLOSIVA

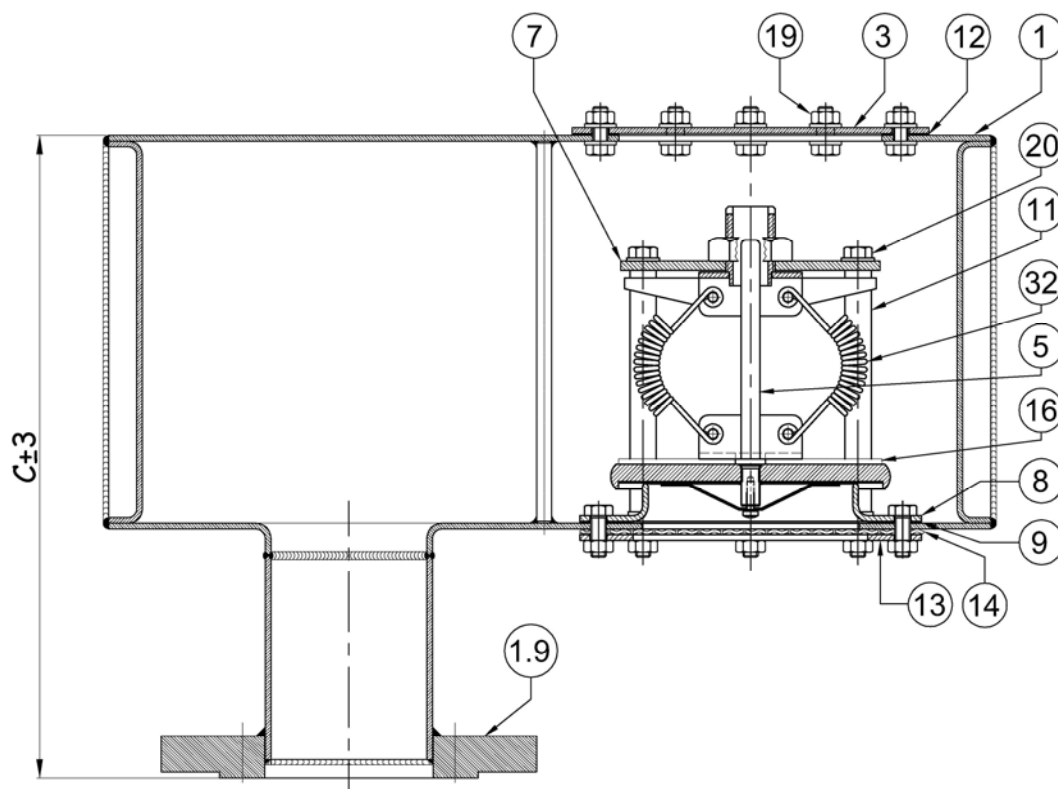


LISTA COMPONENTI - PARTS LIST - NOMENCLATURE - LISTA DE COMPONENTES


N. NO.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRICION	COD. IDENT. TYPE CODE	MATERIALE - MATERIALS MATIERES - MATERIALES
1	Corpo Valvola - Body Valve - Corps - Cuerpo Valvula	456-01-00A	AISI 316L
1.9	Flangia - Flange - Bride - Brida (Tri-Clamp)	454-01-09A	AISI 316
3	Coperchio Lato Depress. - Vacuum Side Cover - Couverture Depression - Tapa Lado Depresión	454-03-00A	AISI 316L
5	Piattello Lato Depressione - Vacuum Side Cap - Clapet Depression - Platillo Lado Depresión	454-05-00A	AISI 316 + P.T.F.E. + F.E.P.
7	Crociera Lato Depressione - Vacuum Side Cross - Croissilon Depression - Placa Depresión	454-07-00A	AISI 316
8	Sede - Seat - Siege - Sede	454-08-00A	AISI 316
9	Guarnizione Sede - Seat Gasket - Joint de siege - Guarnición	454-09-00A	Grafite Espansa - Expanded Graphite Graphite - Grafito expandido
11	Guida Piatt. Depress. - Vacuum Side Cap Guide - Guide Clapet Depress. - Guía Lado Depresión	454-11-00A	AISI 316
12	Guarnizione Coperchio - Vacuum Cover Gasket - Joint de Couverture - Guarnición	454-12-00A	Grafite Espansa - Expanded Graphite Graphite - Grafito expandido
13	Anello Porta Rete - Screen Retainer - Anneau de grillage - Anillo Porta Red	454-13-00A	AISI 316
14	Rete Lato Aspirazione - Vacuum Screen - Grillage Depression - Red Depresión	454-14-00A	AISI 316L
15	Targhetta - Nameplate - Plaque - Etiqueta	454-15-00A	AISI 316
16	Pesi di Taratura - Loading Weight - Poids de tarage - Peso de tara		AISI 316
19	Dado M8 - M8 Nut - Erou - M8 - Tuerca M8		AISI 316
20	Dado - Nut - Erou - Tuerca M6: 2" - 3" - 4" --- M8: 6" - 8" - 10" - 12"		AISI 316
32	Molla - Spring - Ressort - Muelle		AISI 316

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l. Via Cancelliera, 27- 00072 - Ariccia (RM) Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256		VALVOLA DI SICUREZZA A PRESSIONE E DEPRESSIONE PRESSURE-VACUUM RELIEF VALVE SOUPAPE PRESSION-DEPRESSION VALVULA DE SEGURIDAD A PRESION Y DEPRESION			Modello – Model 492 WW F BS	
Cliente – Customer	Lavoro - Job	N° collaudo – Test no.	Sigla – Tag.	Serie – Serial n°	Dimensione – Size	Quantità – Quantity
Ordine – Order	Taratura press. / Depr. - Setting press. / Vac.				Connessioni - Connections	
	Peso tot. Piattello. / Total cap weight				Conn. Serbatoio: Scarico: Aspirazione: LIBERA	

D.N. SIZE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	WEIGHT Kg
2"	175	197	465	424	208	
3"-4"	229	231	470	574	248	
6"	332	308	625	823	396	
8"	332	334	625	823	396	
10"	457	476	915	1135	448	
12"	457	502	915	1135	448	

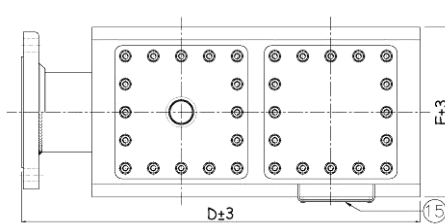

DO NOT OPEN WHEN AN EXPLOSIVE ATMOSPHERE IS PRESENT					
COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI SRL					
VIA CANCELLIERA,27 -00040 ARICCIA (ROMA) - ITALY					
MOD.NO.	SIZE		TAG NO.		SERIAL NO.
MAT.BODY/TRIM					
	 II 2 G 2 B		T=180°C		
TECHNICAL FILE N° ATEX/ITA/04/002					
SETTING		PRESSURE		VACUUM	
CAPACITY					
RELIEVING					
NON APRIRE QUANDO E' PRESENTE UNA ATMOSFERA ESPLOSIVA					

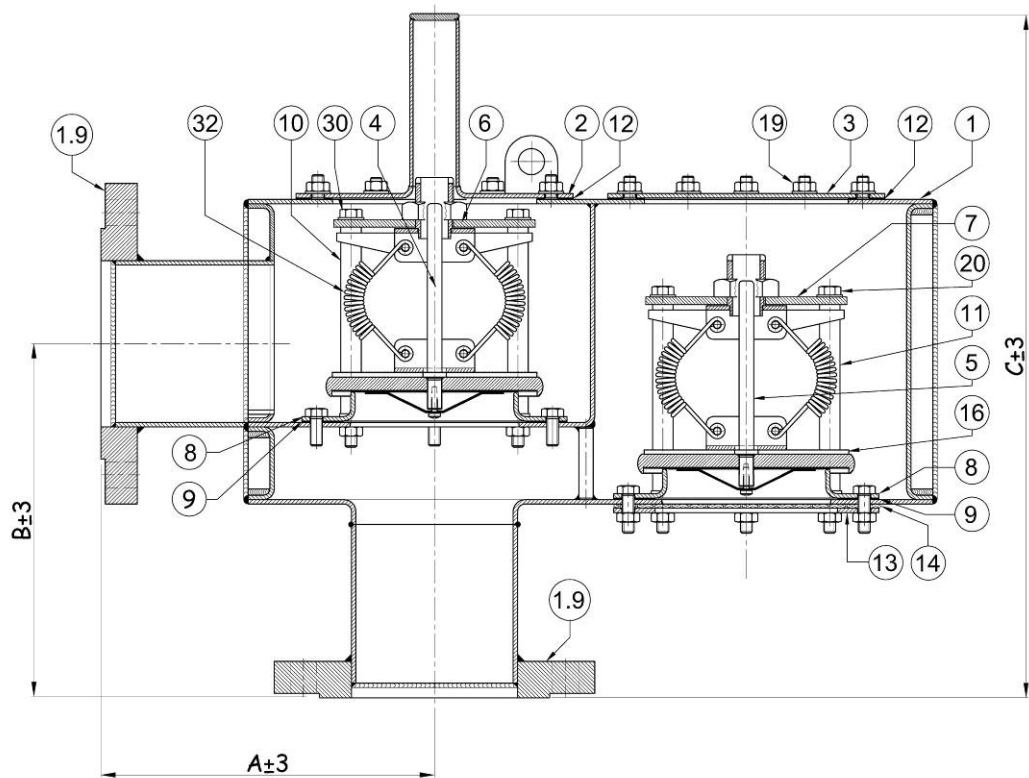


LISTA COMPONENTI - PARTS LIST - NOMENCLATURE - LISTA DE COMPONENTES			
N. NO.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRICION	COD. IDENT. TYPE CODE	MATERIALE - MATERIALS MATIERES - MATERIALES
1	Corpo Valvola - Body Valve - Corps - Cuerpo Valvula	492-01-00A	AISI 316L
1.9	Flange - Flanges - Brides - Bidas	454-01-09A	AISI 316L
2	Coperchio Lato Pressione - Pressure Side Cover - Couvercle Pression - Tapa Lado Presión	492-02-00A	AISI 316L
3	Coperchio Lato Depress. - Vacuum Side Cover - Couvercle Depression - Tapa Lado Depresión	454-03-00A	AISI 316L
4	Piattello Lato Pressione - Pressure Side Cap - Clapet Pression - Platillo Lado Presión	454-04-00A	AISI 316 + P.T.F.E. + F.E.P.
5	Piattello Lato Depressione - Vacuum Side Cap - Clapet Depression - Platillo Lado Depresión	454-05-00A	AISI 316 + P.T.F.E. + F.E.P.
6	Crociera Lato Pressione - Pressure Side Cross - Croissilon Pression - Placa Presión	454-06-00A	AISI 316
8	Sede - Seat - Siege - Sede	454-08-00A	AISI 316
9	Guarnizione Sede - Seat Gasket - Joint de siege - Guarnición	454-09-00A	Grafite Espansa - Expanded Graphite Graphite - Grafito expandido
10	Guida Piattello Press. - Pressure Side Cap Guide - Guide Clapet Press. - Guía Lado Presión	454-10-00A	AISI 316
12	Guarnizione Coperchio - Vacuum Cover Gasket - Joint de Couvercle - Guarnición	454-12-00A	Grafite Espansa - Expanded Graphite Graphite - Grafito expandido
13	Anello Porta Rete - Screen retainer - Anneau de grillage - Anillo Porta Red	454-13-00A	AISI 316
14	Rete Lato Aspirazione - Vacuum Screen - Grillage Depression - Red Depresión	454-14-00A	AISI 316L
15	Targhetta - Nameplate - Plaque - Etiqueta	454-15-00A	AISI 316
16	Pesi di Taratura - Loading Weight - Poids de tarage - Peso de tara		AISI 316L
19	Dado M8 - M8 Nut - Ecrou M8 - Tuerca M8		AISI 316
20	Dado - Nut - Ecrou - Tuerca M8: 2" - 3" - 4"		AISI 316
32	Molla - Spring - Ressort - Muelle		AISI 316


COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l. Via Cancelliera, 27- 00072 - Ariccia (RM) Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256 E-mail: info@lupicm.it Sito: www.lupicm.it		VALVOLA DI SICUREZZA A PRESSIONE E DEPRESSIONE PRESSURE-VACUUM RELIEF VALVE SOUPAPE PRESSION-DEPRESSION VALVULA DE SEGURIDAD A PRESION Y DEPRESION			Modello – Model 464 WW F	
Cliente – Customer	Lavoro - Job	N° collaudo – Test no.	Sigla – Tag.	Serie – Serial n°	Dimensione – Size	Quantità – Quantity
Ordine – Order	Taratura press. / Depr. - Setting press. / Vac. + mmH2O - mmH2O				Connessioni - Connections	
	Peso tot. Piattello. / Total cap weight				Conn. Serbatoio: Scarico: Aspirazione:	

D.N. SIZE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	WEIGHT Kg
2"	175	197	421÷427*	474	208	177	
3"	229	231	565÷570*	627	248	231	
4"	229	243	618÷622*	665	248	281	
6"	332	308	873*	978	396	415	
8"	332	334	978*	1057	396	516	
10"	457	476	1330÷1336*	1398	448	694	
12"	457	502	1431÷1450*	1474	448	796	

* flangia ANSI o UNI / ANSI or UNI flange

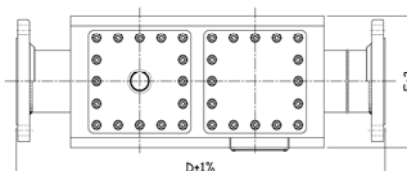

Targhetta - Nameplate - Plaque - Etiqueta

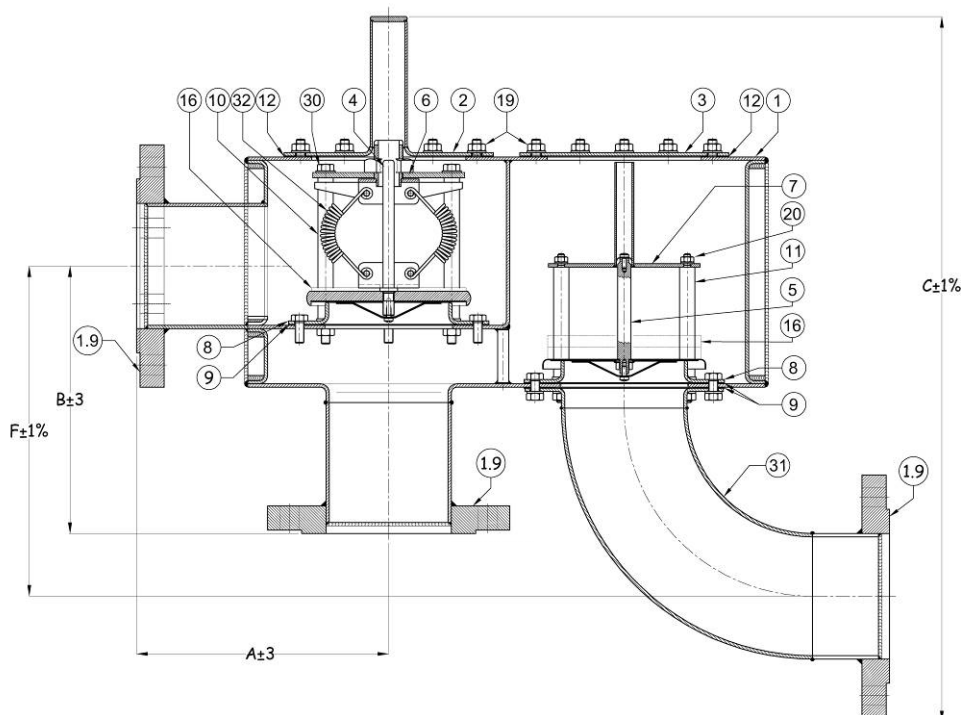


LISTA COMPONENTI - PARTS LIST - NOMENCLATURE - LISTA DE COMPONENTES


N. NO.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRICION	COD. IDENT. TYPE CODE	MATERIALE - MATERIALS MATIERES - MATERIALES
1	Corpo Valvola - Body Valve - Corps - Cuerpo Valvula	492-01-00A	AISI 316L
1.9	Flange - Flanges - Brides - Bidas	454-01-09A	AISI 316L
2	Coperchio Lato Pressione - Pressure Side Cover - Couvercle Pression - Tapa Lado Presión	492-02-00A	AISI 316L
3	Coperchio Lato Depress. - Vacuum Side Cover - Couvercle Depression - Tapa Lado Depresión	454-03-00A	AISI 316L
4	Piattello Lato Pressione - Pressure Side Cap - Clapet Pression - Platillo Lado Presión	454-04-00A	AISI 316 + P.T.F.E. + F.E.P.
5	Piattello Lato Depressione - Vacuum Side Cap - Clapet Depression - Platillo Lado Depresión	454-05-00A	AISI 316 + P.T.F.E. + F.E.P.
6	Crociera Lato Pressione - Pressure Side Cross - Croissilon Pression - Placa Presión	454-06-00A	AISI 316
7	Crociera Lato Depressione - Vacuum Side Cross - Croissilon Depression - Placa Depresión	454-07-00A	AISI 316
8	Sede - Seat - Siege - Sede	454-08-00A	AISI 316
9	Guarnizione Sede - Seat Gasket - Joint de siege - Guarnición	454-09-00A	Grafite Espansa - Expanded Graphite Graphite - Grafito expandido
10	Guida Piattello Press. - Pressure Side Cap Guide - Guide Clapet Press. - Guía Lado Presión	454-10-00A	AISI 316
11	Guida Piatt. Depress. - Vacuum Side Cap Guide - Guide Clapet Depress. - Guía Lado Depresión	454-11-00A	AISI 316
12	Guarnizione Coperchio - Vacuum Cover Gasket - Joint de Couvercle - Guarnición	454-12-00A	Grafite Espansa - Expanded Graphite Graphite - Grafito expandido
15	Targhetta - Nameplate - Plaque - Etiqueta	454-15-00A	AISI 316
16	Pesi di Taratura - Loading Weight - Poids de tarage - Peso de tara		AISI 316
19	Dado M8 - M8 Nut - Ecrou M8 - Tuerca M8		AISI 316
20	Dado - Nut - Ecrou - Tuerca M6: 2" - 3" - 4" --- M8: 6" - 8" - 10" - 12"		AISI 316
30	Dado - Nut - Ecrou - Tuerca M6: 2" --- M8: 3" - 4" --- M10: 6" - 8" - 10" - 12"		AISI 316
31	Assieme raccordo flangiato - Flanged elbow - Courbe bridee - Acople bridado	464-13-00A	AISI 316L

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l. Via Cancelliera, 27- 00072 - Ariccia (RM) Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256 E-mail: info@lupicm.it Sito: www.lupicm.it		VALVOLA DI SICUREZZA A PRESSIONE PRESSURE RELIEF VALVE SOUPAPE PRESSION VALVULA DE SEGURIDAD A PRESION			Modello – Model 493 WW F BS	
Cliente – Customer	Lavoro - Job	N° collaudo – Test no.	Sigla – Tag.	Serie – Serial n°	Dimensione – Size	Quantità – Quantity
Ordine – Order	Taratura press. / Depr. - Setting press. / Vac.				Connessioni - Connections	
	Peso tot. Piattello. / Total cap weight				Conn. Serbatoio: Scarico:	

D.N. SIZE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	WEIGHT Kg
2"	175	197	365	271	208	
3"	229	231	470	360	248	
4"	229	243	470	360	248	
6"	332	308	625	557	396	
8"	332	334	625	557	396	
10"	457	476	915	767	448	
12"	457	502	915	767	448	



DO NOT OPEN WHEN AN EXPLOSIVE ATMOSPHERE IS PRESENT			
COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI SRL			
VIA CANCELLIERA,27 -00040 ARICCIA (ROMA) - ITALY			
MOD.NO.	SIZE	TAG NO.	
MAT.BODY/TRIM		SERIAL NO.	
CE	 II 2 G	°C	
TECHNICAL FILE N° ATEX/ITA/04/002			
SETTING		PRESSURE	VACUUM
CAPACITY			
RELIEVING			
NON APRIRE QUANDO E' PRESENTE UNA ATMOSFERA ESPLOSIVA			

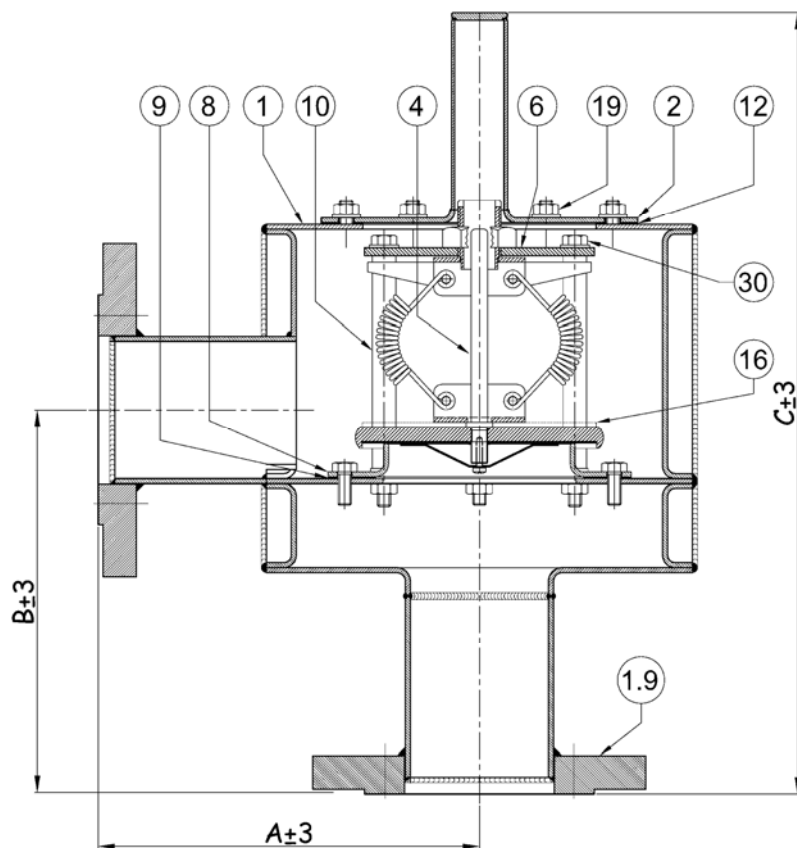


LISTA COMPONENTI - PARTS LIST - NOMENCLATURE - LISTA DE COMPONENTES

N. NO.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRICION	COD. IDENT. TYPE CODE	MATERIALE - MATERIALS MATIERES - MATERIALES
1	Corpo Valvola - Body Valve - Corps - Cuerpo Valvula	493-01-00A	AISI 316L
1.9	Flangia - Flange - Bride - Brida	454-01-09A	AISI 316L
2	Coperchio Lato Pressione - Pressure Side Cover - Couvercle Pression - Tapa lado presión	454-02-00A	AISI 316L
4	Piattello Lato Pressione - Pressure Side Cap - Clapet Pression - Platillo lado presión	454-04-00A	AISI 316 + P.T.F.E. + F.E.P.
6	Crociera Lato Pressione - Pressure Side Cross - Croissilon - Placa	454-06-00A	AISI 316
8	Sede - Seat - Siege - Sede	454-08-00A	AISI 316
9	Guarnizione Sede - Seat Gasket - Joint de siege - Guarnición	454-09-00A	Grafite Espansa - Expanded Graphite Graphite - Grafito expandido
10	Guida Piattello Lato Pressione - Pressure Side Cap Guide - Guide Clapet - Guía Lado Presión	454-10-00A	AISI 316
12	Guarnizione Coperchio - Vacuum Cover Gasket - Joint de Couvercle - Guarnición	454-12-00A	Grafite Espansa - Expanded Graphite Graphite - Grafito expandido
15	Targhetta - Nameplate - Plaque - Etiqueta	454-15-00A	AISI 316
16	Pesi di Taratura - Loading Weight - Poids de tarage - Peso de tara		AISI 316L
19	Dado - M8 Nut - Ecrou M8 - Tuerca M8		AISI 316
30	Dado - Nut - Ecrou - Tuerca M6: 2" --- M8: 3" - 4" --- M10: 6" - 8" - 10" - 12"		AISI 316
32	Molla - Spring - Ressort - Muelle		AISI 316

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l. Via Cancelliera, 27- 00072 - Ariccia (RM) Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256 E-mail: info@lupicm.it Sito: www.lupicm.it		VALVOLA DI SICUREZZA A PRESSIONE PRESSURE RELIEF VALVE SOUPAPE PRESSION VALVULA DE SEGURIDAD A PRESION			Modello – Model 763 WW F BS	
Cliente – Customer	Lavoro - Job	N° collaudo – Test no.	Sigla – Tag.	Serie – Serial n°	Dimensione – Size	Quantità – Quantity
Ordine – Order	Taratura press. / Depr. - Setting press. / Vac. + bar(g)				Connessioni - Connections	
	Peso tot. Piattello. / Total cap weight				Tank Connection: Outlet: FREE	

D.N. SIZE	A mm	C mm	WEIGHT Kg
1.5" / 2"	224	394	
3"	296	394	
4"	296	364	

DO NOT OPEN WHEN AN EXPLOSIVE ATMOSPHERE IS PRESENT
 COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI SRL
 VIA CANCELLIERA, 27 - 00040 ARICCIA (ROMA) - ITALY
 MOD. NO. SIZE TAG NO.
 MAT. BODY/TRIM SERIAL NO.
CE **Ex** II 2 G T=°C
 TECHNICAL FILE N° ATEX/ITA/04/002
 SETTING PRESSURE _____
 CAPACITY VACUUM _____
 RELIEVING _____
 NON APRIRE QUANDO E' PRESENTE UNA ATMOSFERA ESPLOSIVA


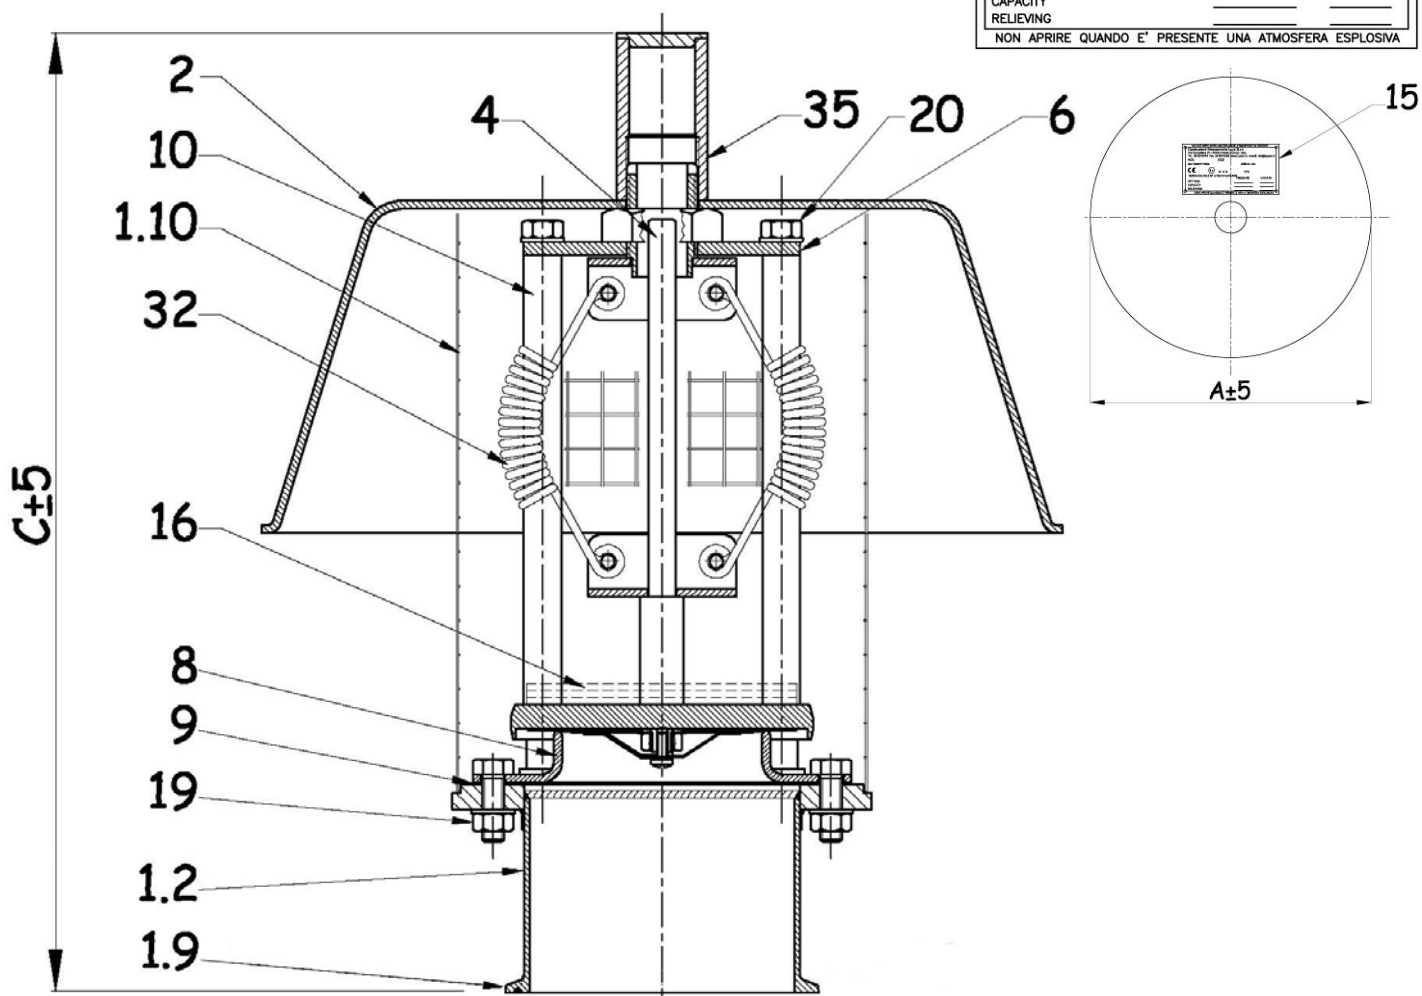


LISTA COMPONENTI - PARTS LIST - NOMENCLATURE - LISTA DE COMPONENTES

N. NO.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRICION	COD. IDENT. TYPE CODE	MATERIALE - MATERIALS MATIERES - MATERIALES
1.2	Corpo Valvola - Body Valve - Corps - Cuerpo Valvula		AISI 316L
1.9	Clamp		AISI316L
1.10	Rete Pressione - Pressure Screen - Grillage Pression - Red Presión		STAINLESS STEEL
2	Cappello - Hood - Chapeau - Sombrero		AISI 316L
4	Piattello Lato Pressione - Pressure Side Cap - Clapet Pression - Platillo Lado Vacio		AISI 316 + P.T.F.E. + F.E.P.
6	Crociera Lato Pressione - Pressure Side Cross - Croissilon Pression - Placa Presión		AISI 316
8	Sede - Seat - Siege - Sede		AISI 316
9	Guarnizione Sede - Seat Gasket - Joint de siege - Guarnición		VITON
10	Guida Piattello - Caps Guide - Guide Clapet - Guía		AISI 316
15	Targhetta - Nameplate - Plaque - Etiqueta		AISI 316
16	Pesi di Taratura - Loading Weight - Poids de tarage - Peso de tara		AISI316 L
19	Dado M8 - M8 Nut - Ecrou M8 - Tuerca M8		AISI 316
20	Dado - Nut - Ecrou - Tuerca M8: 2" - 3" - 4"		AISI 316
32	Molla - Spring - Ressort - Muelle		AISI 316
35	Tappo - Plug - Bouchon - Tapon		STAINLESS STEEL

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l. Via Cancelliera, 27- 00040 - Ariccia (RM) Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256 E-mail: info@lupicm.it Sito: www.lupicm.it	VALVOLA DI SICUREZZA A PRESSIONE E DEPRESSIONE PRESSURE-VACUUM RELIEF VALVE SOUPAPE PRESSION-DEPRESSION VALVULA DE SEGURIDAD A PRESION Y DEPRESION				Modello – Model 754 WW F BS	
Cliente – Customer	Lavoro - Job	N° collaudo – Test no.	Sigla – Tag.	Serie – Serial n°	Dimensione – Size	Quantità – Quantity
Ordine – Order	Taratura press. / Depr. - Setting press. / Vac.				Conessioni - Connections	
	Peso tot. Piattello. / Total cap weight				Tank Connection:	
					Outlet: FREE	
					Inlet: FREE	

D.N. SIZE	A mm	B mm	C mm	WEIGHT Kg
1.5" / 2"	529	224	635	
3"	565	296	635	
4"	565	296	612	

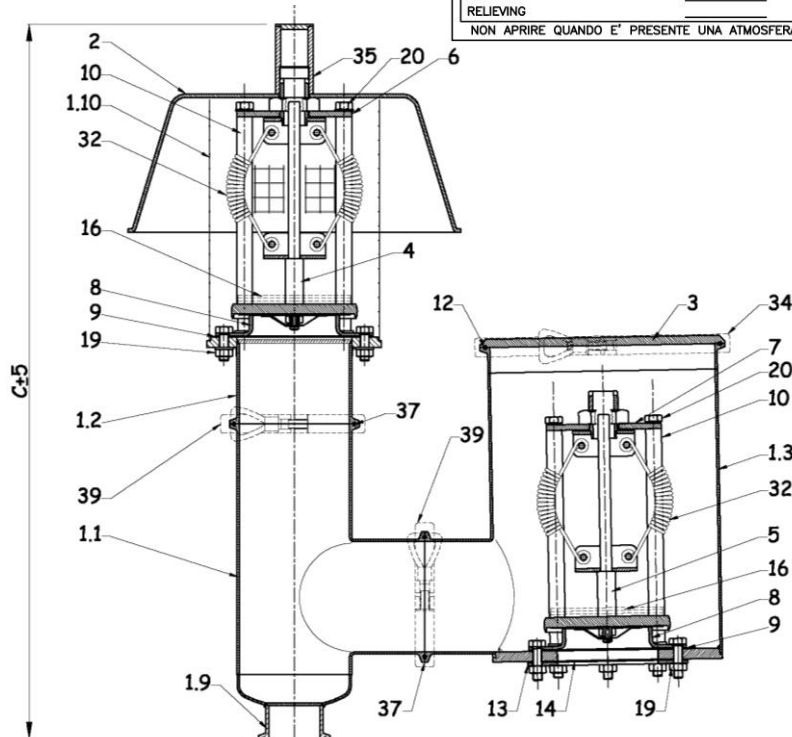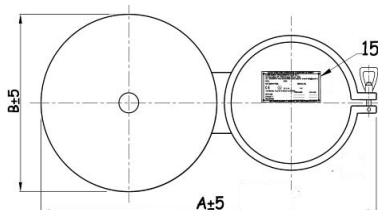

DO NOT OPEN WHEN AN EXPLOSIVE ATMOSPHERE IS PRESENT

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI SRL
 VIA CANCELLIERA, 27 - 00040 ARICCIA (ROMA) - ITALY

MOD. NO. SIZE TAG NO.
 MAT. BODY/TRIM SERIAL NO.

CE II 2 G T=°C

TECHNICAL FILE N° ATEX/ITA/04/002

SETTING PRESSURE
 CAPACITY VACUUM
 RELIEVING




NON APRIRE QUANDO E' PRESENTE UNA ATMOSPHERA ESPLOSIVA

LISTA COMPONENTI - PARTS LIST - NOMENCLATURE - LISTA DE COMPONENTES

N. NO.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRICION	COD. IDENT. TYPE CODE	MATERIALE - MATERIALS MATIERES - MATERIALES
1.1/2/3	Corpo Valvola - Body Valve - Corps - Cuerpo Valvula		AIISI 316L
1.9	Clamp		AIISI316L
1.10	Rete Pressione - Pressure Screen - Grillage Pression - Red Presión		STAINLESS STEEL
2	Cappello - Hood - Chapeau - Sombrero		AIISI 316L
3	Coperchio Tri-Clamp 8" - Cover Tri-Clamp 8" - Couvercle Tri-Clamp 8" - Tapa Tri-Clamp 8"		AIISI 316L
4	Piattello Lato Pressione - Pressure Side Cap - Clapet Pression - Platillo Lado Vacio		AIISI 316 + P.T.F.E. + F.E.P.
5	Piattello Lato Depressione - Vacuum Side Cap - Clapet Depression - Platillo Lado Depresión		AIISI 316 + P.T.F.E. + F.E.P.
6	Crociera Lato Pressione - Pressure Side Cross - Croissilon Pression - Placa Presión		AIISI 316
7	Crociera Lato Depressione - Vacuum Side Cross - Croissilon Depression - Placa Vacio		AIISI 316
8	Sede - Seat - Siege - Sede		AIISI 316
9	Guarnizione Sede - Seat Gasket - Joint de siege - Guarnición		VITON
10	Guida Piattello - Caps Guide - Guide Clapet - Guía		AIISI 316
12	Guarnizione Tri-Clamp 8" - Gasket Tri-Clamp 8" - Joint Tri-Clamp 8" - Guarnición Tri-Clamp 8"		P.T.F.E.
13	Anello Porta Rete - Screen retainer - Anneau de grillage - Anillo Porta Red		AIISI 316
14	Rete Lato Aspirazione - Vacuum Screen - Grillage Depression - Red Depresión		STAINLESS STEEL
15	Targhetta - Nameplate - Plaque - Etiqueta		AIISI 316
16	Pesi di Taratura - Loading Weight - Poids de tarage - Peso de tara		AIISI316 L
19	Dado M8 - M8 Nut - Ecrou M8 - Tuerca M8		AIISI 316
20	Vite - Screw - Vis - Tornillo M8: 2" - 3" - 4"		AIISI 316
32	Molla - Spring - Ressort - Muelle		AIISI 316
34	Morsetto Tri-Clamp 8" - Clamp 8" - Collier Clamp 8" - Abrazadera 8"		STAINLESS STEEL
35	Tappo - Plug - Bouchon - Tapon		STAINLESS STEEL
37	Guarnizione Tri-Clamp 4" - Gasket Tri-Clamp 4" - Joint Tri-Clamp 4" - Guarnición Tri-Clamp 4"		P.T.F.E.
39	Morsetto Tri-Clamp 4" - Clamp 4" - Collier Clamp 4" - Abrazadera 4"		STAINLESS STEEL

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l. Via Cancelliera, 27- 00040 - Ariccia (RM) Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256 E-mail: info@lupicm.it Sito: www.lupicm.it	VALVOLA DI SICUREZZA A PRESSIONE E DEPRESSIONE PRESSURE-VACUUM RELIEF VALVE SOUPAPE PRESSION-DEPRESSION VALVULA DE SEGURIDAD A PRESION Y DEPRESION				Modello – Model 754 WW F	
Cliente – Customer	Lavoro - Job	N° collaudo – Test no.	Sigla – Tag.	Serie – Serial n°	Dimensione – Size	Quantità – Quantity
Ordine – Order	Taratura press. / Depr. - Setting press. / Vac. + bar(g) - bar(g)				Connessioni - Connections	
	Peso tot. Piattello. / Total cap weight				Tank Connection: Outlet: FREE Inlet: FREE	

D.N. SIZE	A mm	B mm	C mm	WEIGHT Kg
1.5" / 2"	529	224	635	
3"	565	296	635	
4"	565	296	572	

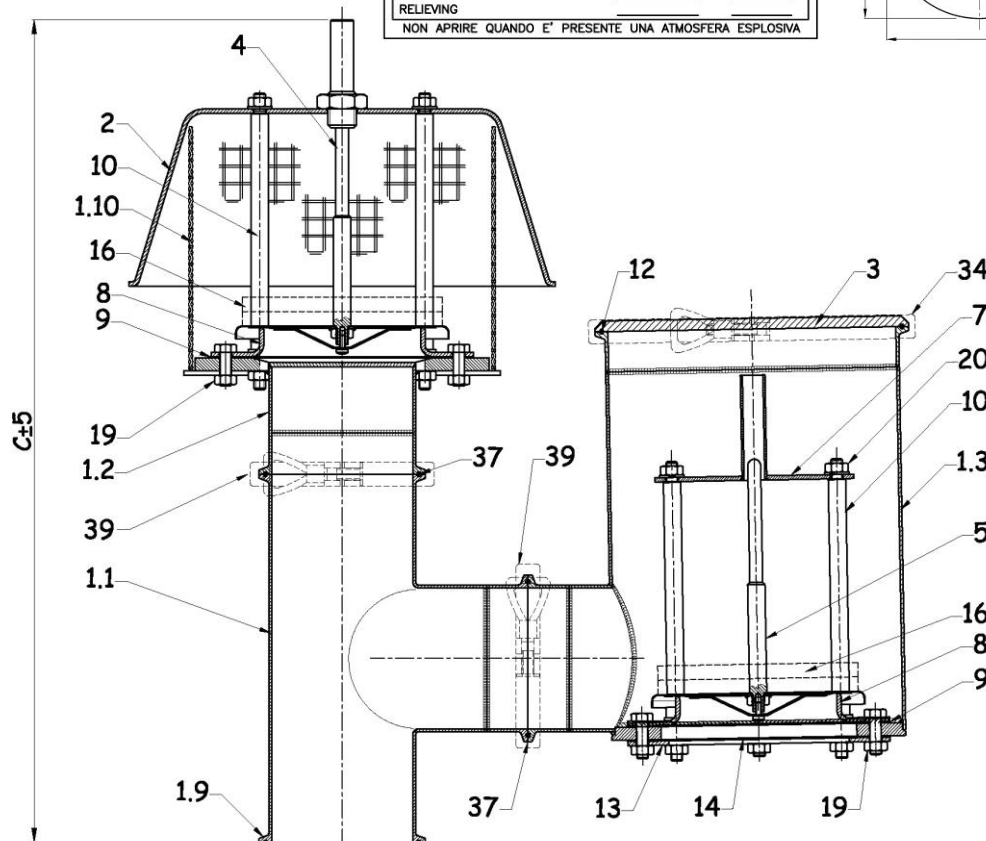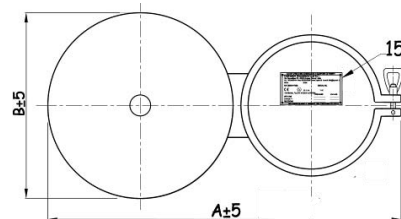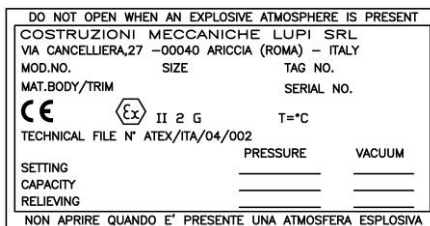


LISTA COMPONENTI - PARTS LIST - NOMENCLATURE - LISTA DE COMPONENTES

N. NO.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRICION	COD. IDENT. TYPE CODE	MATERIALE - MATERIALS MATIERES - MATERIALES
1.1/2/3	Corpo Valvola - Body Valve - Corps - Cuerpo Valvula		AISI 316L
1.9	Clamp		AISI316L
1.10	Rete Pressione - Pressure Screen - Grillage Pression - Red Presión		STAINLESS STEEL
2	Cappello - Hood - Chapeau - Sombrero		AISI 316L
3	Coperchio Tri-Clamp 8" - Cover Tri-Clamp 8" - Couvercle Tri-Clamp 8" - Tapa Tri-Clamp 8"		AISI 316L
4	Piattello Lato Pressione - Pressure Side Cap - Clapet Pression - Platillo Lado Vacio		AISI 316 + P.T.F.E. + F.E.P.
5	Piattello Lato Depressione - Vacuum Side Cap - Clapet Depression - Platillo Lado Depresión		AISI 316 + P.T.F.E. + F.E.P.
7	Crociera Lato Depressione - Vacuum Side Cross - Croissilon Depression - Placa Vacio		AISI 316
8	Sede - Seat - Siege - Sede		AISI 316
9	Guarnizione Sede - Seat Gasket - Joint de siege - Guarnición		VITON
10	Guida Piattello - Caps Guide - Guide Clapet - Guía		AISI 316
12	Guarnizione Tri-Clamp 8" - Gasket Tri-Clamp 8" - Joint Tri-Clamp 8" - Guarnición Tri-Clamp 8"		P.T.F.E.
13	Anello Porta Rete - Screen retainer - Anneau de grillage - Anillo Porta Red		AISI 316
14	Rete Lato Aspirazione - Vacuum Screen - Grillage Depression - Red Depresión		STAINLESS STEEL
15	Targhetta - Nameplate - Plaque - Etiqueta		AISI 316
16	Pesi di Taratura - Loading Weight - Poids de tarage - Peso de tara		AISI316 L
20	Dado M8 - M8 Nut - Ecrou M8 - Tuerca M8		AISI 316
34	Morsetto Tri-Clamp 8" - Clamp 8" - Collier Clamp 8" - Abrazadera 8"		STAINLESS STEEL
37	Guarnizione Tri-Clamp 4" - Gasket Tri-Clamp 4" - Joint Tri-Clamp 4" - Guarnición Tri-Clamp 4"		P.T.F.E.
39	Morsetto Tri-Clamp 4" - Clamp 4" - Collier Clamp 4" - Abrazadera 4"		STAINLESS STEEL

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l. Via Cancelliera, 27- 00072 - Ariccia (RM) Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256 E-mail: info@lupicm.it Sito: www.lupicm.it		VALVOLA DI SICUREZZA A DEPRESSIONE VACUUM RELIEF VALVE SOUPAPE DEPRESSION VALVULA DE SEGURIDAD A DEPRESION			Modello – Model 756 WW F BS	
Cliente – Customer	Lavoro - Job	N° collaudo – Test no.	Sigla – Tag.	Serie – Serial n°	Dimensione – Size	Quantità – Quantity
Ordine – Order	Taratura Depr. - Setting Vac. - bar(g)				Connessioni - Connections	
	Peso tot. Piattello. / Total cap weight g				Tank Connection: Inlet: FREE	

D.N. SIZE	A mm	B mm	C mm	WEIGHT Kg
1.5" / 2"	462	227	388	
3"	462	227	388	
4"	462	227	367	

DO NOT OPEN WHEN AN EXPLOSIVE ATMOSPHERE IS PRESENT
COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI SRL
VIA CANCELLIERA, 27 - 00040 ARICCIA (ROMA) - ITALY
MOD. NO. SIZE TAG NO.
MAT. BODY/TRIM SERIAL NO.
CE II 2 G T=°C
TECHNICAL FILE N° ATEX/ITA/04/002
SETTING PRESSURE VACUUM
CAPACITY
RELIEVING
NON APRIRE QUANDO E' PRESENTE UNA ATMOSFERA ESPLOSIVA

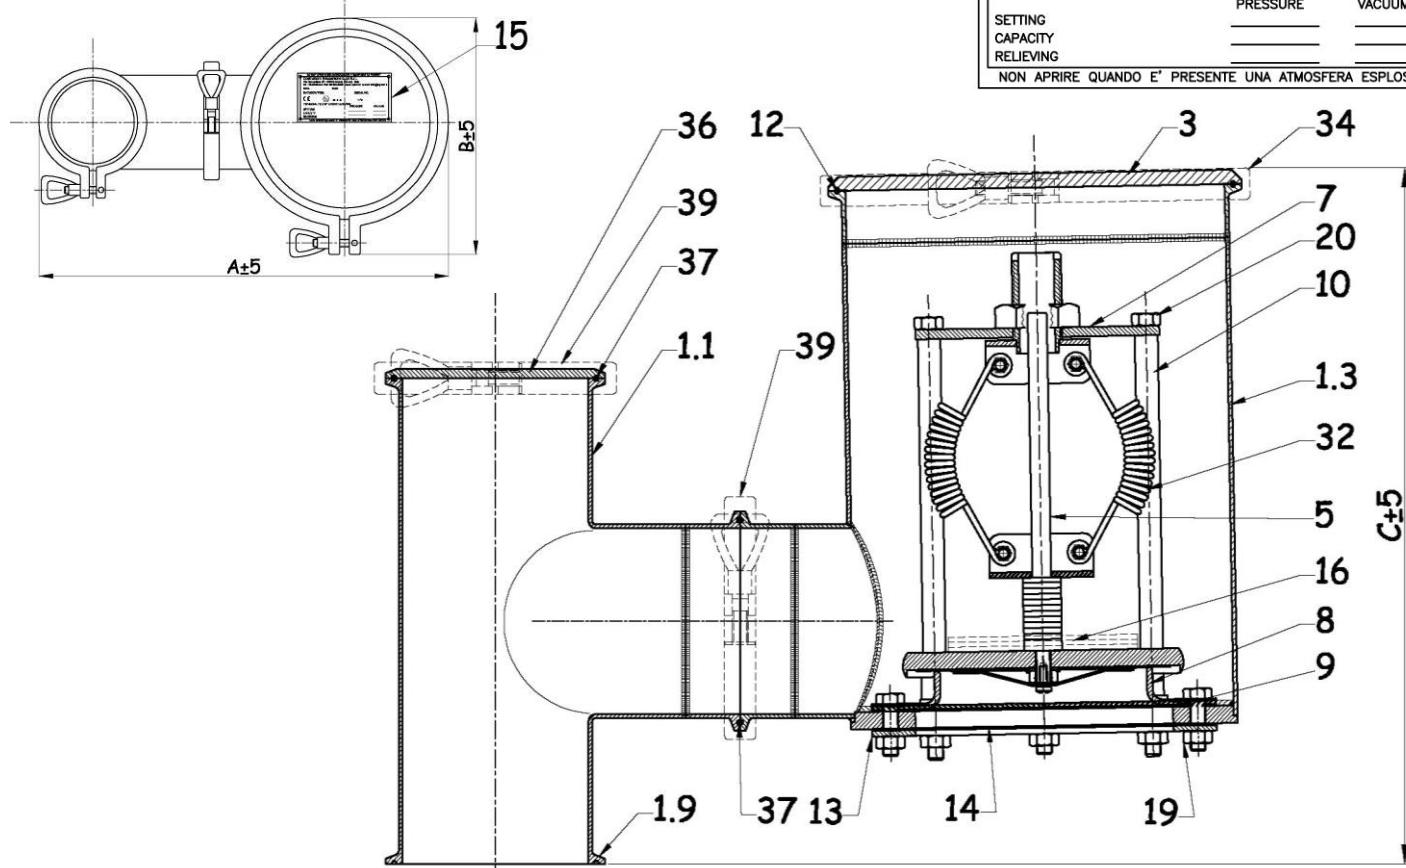

LISTA COMPONENTI - PARTS LIST - NOMENCLATURE - LISTA DE COMPONENTES

N. NO.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRICION	COD. IDENT. TYPE CODE	MATERIALE - MATERIALS MATIERES - MATERIALES
1.1/3	Corpo Valvola - Body Valve - Corps - Cuerpo Valvula		AISI 316L
1.9	Clamp		AISI316L
3	Coperchio Tri-Clamp 8" - Cover Tri-Clamp 8" - Couvercle Tri-Clamp 8" - Tapa Tri-Clamp 8"		AISI 316L
5	Piattello Lato Depressione - Vacuum Side Cap - Clapet Depression - Platillo Lado Depresión		AISI 316 + P.T.F.E. + F.E.P.
7	Crociera Lato Depressione - Vacuum Side Cross - Croissilon Depression - Placa Vacio		AISI 316
8	Sede - Seat - Siege - Sede		AISI 316
9	Guarnizione Sede - Seat Gasket - Joint de siege - Guarnición		VITON
10	Guida Piattello - Caps Guide - Guide Clapet - Guía		AISI 316
12	Guarnizione Tri-Clamp 8" - Gasket Tri-Clamp 8" - Joint Tri-Clamp 8" - Guarnición Tri-Clamp 8"		P.T.F.E.
13	Anello Porta Rete - Screen retainer - Anneau de grillage - Anillo Porta Red		AISI 316
14	Rete Lato Aspirazione - Vacuum Screen - Grillage Depression - Red Depresión		STAINLESS STEEL
15	Targhetta - Nameplate - Plaque - Etiqueta		AISI 316
16	Pesi di Taratura - Loading Weight - Poids de tarage - Peso de tara		AISI316 L
19	Dado M8 - M8 Nut - Ecrou M8 - Tuerca M8		AISI 316
20	Dado - Nut - Ecrou - Tuerca M8: 2" - 3" - 4"		AISI 316
32	Molla - Spring - Ressort - Muelle		AISI 316
34	Morsetto Tri-Clamp 8" - Clamp 8" - Collier Clamp 8" - Abrazadera 8"		STAINLESS STEEL
36	Coperchio Tri-Clamp 4" - Cover Tri-Clamp 4" - Couvercle Tri-Clamp 4" - Tapa Tri-Clamp 4"		AISI 316
37	Guarnizione Tri-Clamp 4" - Gasket Tri-Clamp 4" - Joint Tri-Clamp 4" - Guarnición Tri-Clamp 4"		P.T.F.E.
39	Morsetto Tri-Clamp 4" - Clamp 4" - Collier Clamp 4" - Abrazadera 4"		STAINLESS STEEL



COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l.

Accessori per serbatoi di stoccaggio - Storage tank fittings

VALVOLE DI RESPIRO BREATHING VALVES

Capitolo/Chapter
6





Descrizione/Description

Valvole di respirazione corpo in polipropilene
Fabricated polypropylene breather valves

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l. Via Cancelliera, 27-00072 - Ariccia (RM) Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256 E-mail: info@lupicm.it www.lupicm.it		VALVOLA DI SICUREZZA A PRESSIONE E DEPRESSIONE PRESSURE AND VACUUM RELIEF VALVE		Modello – Model 454 PP F	
Cliente – Customer	Lavoro - Job	N° collaudo – Test no.	Sigla – Tag.	Serie – Serial n°	Dimensione – Size
Ordine – Order	Taratura press. / Depr. - Setting press. / Vac.				Connessioni - Connections
POS.	Peso tot. Piattello. - Total cap weight				

D.N. SIZE	A mm	B mm	C mm	WEIGHT kg
2"	495	270	300	-
3"	495	270	300	-
4"	495	270	300	-

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI SRL VIA CANCELLIERA, 27 - 00040 ARICCIA (ROMA) - ITALY Tel.: 06 9343444 - Fax: 06 9343256 www.lupicm.it e-mail: info@lupicm.it		
MOD. NO.	SIZE	
MAT. BODY / TRIM		
TAG NO.	SERIAL NO.	
SETTING	PRESSURE	VACUUM
CAPACITY		
RELIEFING		

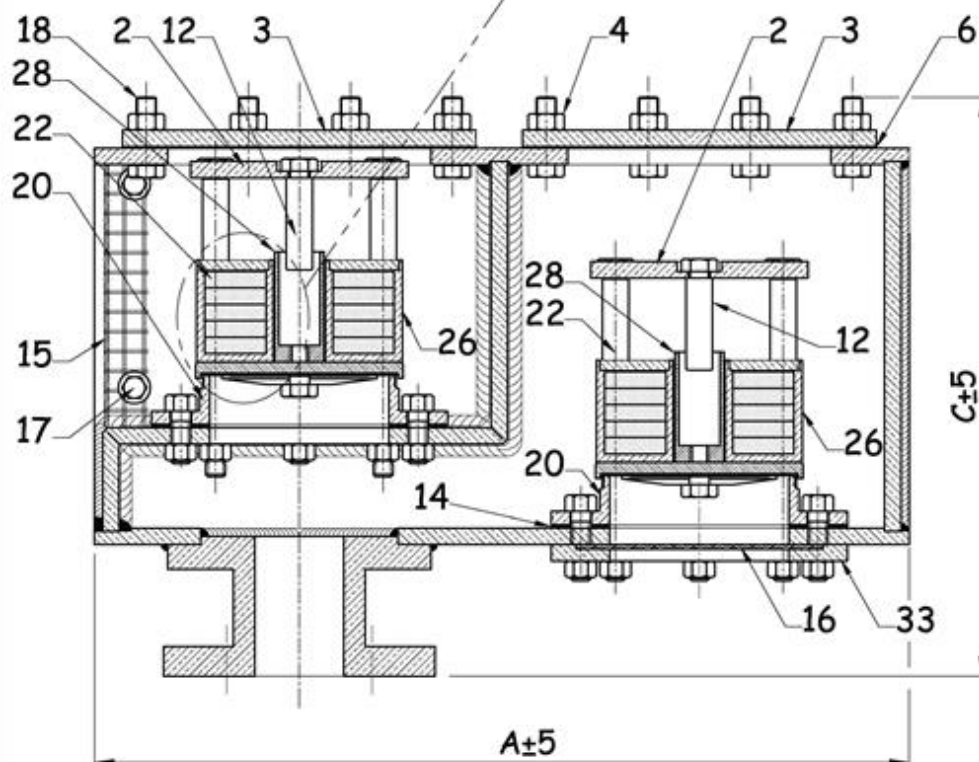

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
1	CORPO BODY	POLIPROPILENE
3	COPERCHIO COVER	POLIPROPILENE
4	VITERIA COPERCHIO COVER SCREW	POLIPROPILENE
6	GUARNIZIONE GASKET	GORE-TEX
12	STELO STEM	POLIPROPILENE
13	VITERIA SEDE SEAT SCREW	POLIPROPILENE
14	GUARNIZIONE GASKET	GORE-TEX
15	RETE PRESSIONE PRESSURE SCREEN	PLASTICA PLASTIC





N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
16	RETE DEPRESSIONE VACUUM SCREEN	POLIPROPILENE
17	VITERIA RETE SCREEN SCREW	POLIPROPILENE
18	SUPPORTO RETE SCREEN SUPPORT	POLIPROPILENE
20	SEDE SEAT	POLIPROPILENE
21	GUIDE GUIDES	POLIPROPILENE
22	GUIDE GUIDES	POLIPROPILENE
25	DISCO PIATTELLO CAP DISC	POLIPROPILENE
26	PESO DI TARATURA LOADING WEIGHT	POLIPROPILENE - PIOMBO POLYPROPYLENE - LEAD

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
28	TUBO GUIDA STEM GUIDE	POLIPROPILENE
29	TUBO GUIDA STEM GUIDE	POLIPROPILENE
30	DIAFRAMMA DIAPHRAGM	F.E..P. / P.T.F.E.
32	DEFLETTORE DEFLECTOR	POLIPROPILENE
33	ANELLO RING	POLIPROPILENE

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l. Via Cancelliera, 27-00072 - Ariccia (RM) Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256 E-mail: info@lupicm.it www.lupicm.it		VALVOLA DI SICUREZZA A DEPRESSIONE VACUUM RELIEF VALVE			Modello – Model 456 PP F	
Cliente – Customer	Lavoro - Job	N° collaudo – Test no.	Sigla – Tag.	Serie – Serial n°	Dimensione – Size	Quantità – Quantity
Ordine – Order	Taratura press. / Depr. - Setting press. / Vac.				Conessioni - Connections	
	Peso tot. Piattello. - Total cap weight					

D.N.	A	B	C	WEIGHT
SIZE	mm	mm	mm	kg
2"	452	226	230	
3"	452	226	230	
4"	452	226	230	

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI SRL			
VIA CANCELLIERA, 27 - 00040 ARICCIA (ROMA) - ITALY			
MOD.NO.	SIZE		
MAT. BODY / TRIM			
TAG NO.	SERIAL NO.		
SETTING (mmWG) (mbarg)	PRESSURE	VACUUM	
CAPACITY (Nm3/hr air)			
RELIEVING (mmWG) (mbarg)			

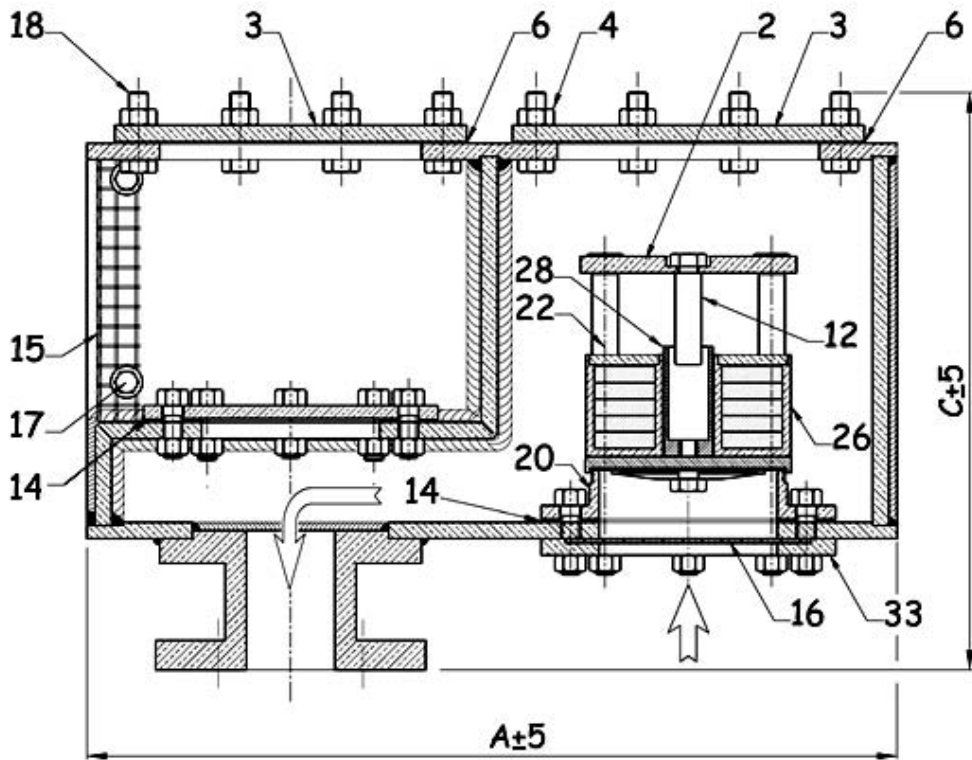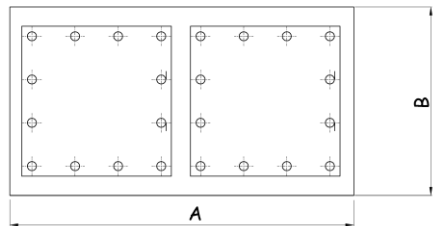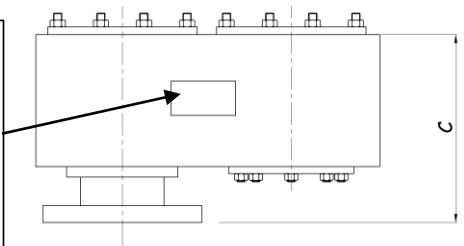

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
1	CORPO BODY	POLIPROPILENE POLYPROPYLENE
3	COPERCHIO COVER	POLIPROPILENE POLYPROPYLENE
4	VITERIA COPERCHIO COVER SCREW	POLIPROPILENE POLYPROPYLENE
5	POMELLO KNOB	POLIPROPILENE POLYPROPYLENE
6	GUARNIZIONE GASKET	GORE-TEX
12	STELO STEM	POLIPROPILENE POLYPROPYLENE
13	VITERIA SEDE SEAT SCREW	POLIPROPILENE POLYPROPYLENE



N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
14	GUARNIZIONE GASKET	GORE-TEX
15	RETE PRESSIONE PRESSURE SCREEN	PLASTICA PLASTIC
16	RETE DEPRESSIONE VACUUM SCREEN	PLASTICA PLASTIC
17	VITERIA RETE SCREEN SCREW	POLIPROPILENE POLYPROPYLENE
18	VITERIA SCREW	POLIPROPILENE POLYPROPYLENE
20	SEDE SEAT	POLIPROPILENE POLYPROPYLENE
22	GUIDE GUIDES	POLIPROPILENE POLYPROPYLENE

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
25	DISCO PIATTELLO CAP DISC	POLIPROPILENE POLYPROPYLENE
26	PESO DI TARATURA LOADING WEIGHT	PIOMBO RIVEST. IN POLIPROPILENE POLYPROPYLENE LINED LEAD
30	DIAFRAMMA DIAPHRAGM	F.E..P. + P.T.F.E.
32	DEFLETTORE DEFLECTOR	POLIPROPILENE POLYPROPYLENE
33	ANELLO RING	POLIPROPILENE POLYPROPYLENE

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI S.r.l. Via Cancelliera, 27-00072 - Ariccia (RM) Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256 E-mail: info@lupicm.it www.lupicm.it		VALVOLA DI SICUREZZA A PRESSIONE E DEPRESSIONE PRESSURE AND VACUUM RELIEF VALVE			Modello - Model 492 PP F	
Cliente - Customer	Lavoro - Job	N° collaudo - Test no.	Sigla - Tag.	Serie - Serial n°	Dimensione - Size	Quantità - Quantity
Ordine - Order	Taratura press. / Depr. - Setting press. / Vac.				Conessioni - Connections	
	Peso tot. Piattello. - Total cap weight					

D.N.	A	B	C	D	E	WEIGHT
SIZE	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2"	193	178	300	563	270	-
3"	193	178	300	563	270	-
4"	193	178	300	563	270	-

COSTRUZIONI MECCANICHE LUPI SRL		
VIA CANCELLIERA, 27 - 00040 ARICCIA (ROMA) - ITALY		
Tel: 06 9343444 - Fax: 06 9343256 www.lupicm.it e-mail: info@lupicm.it		
MOD. NO.	SIZE	
MAT. BODY / TRIM		
TAG NO.	SERIAL NO.	
SETTING	PRESSURE	VACUUM
CAPACITY		
RELIEVING		

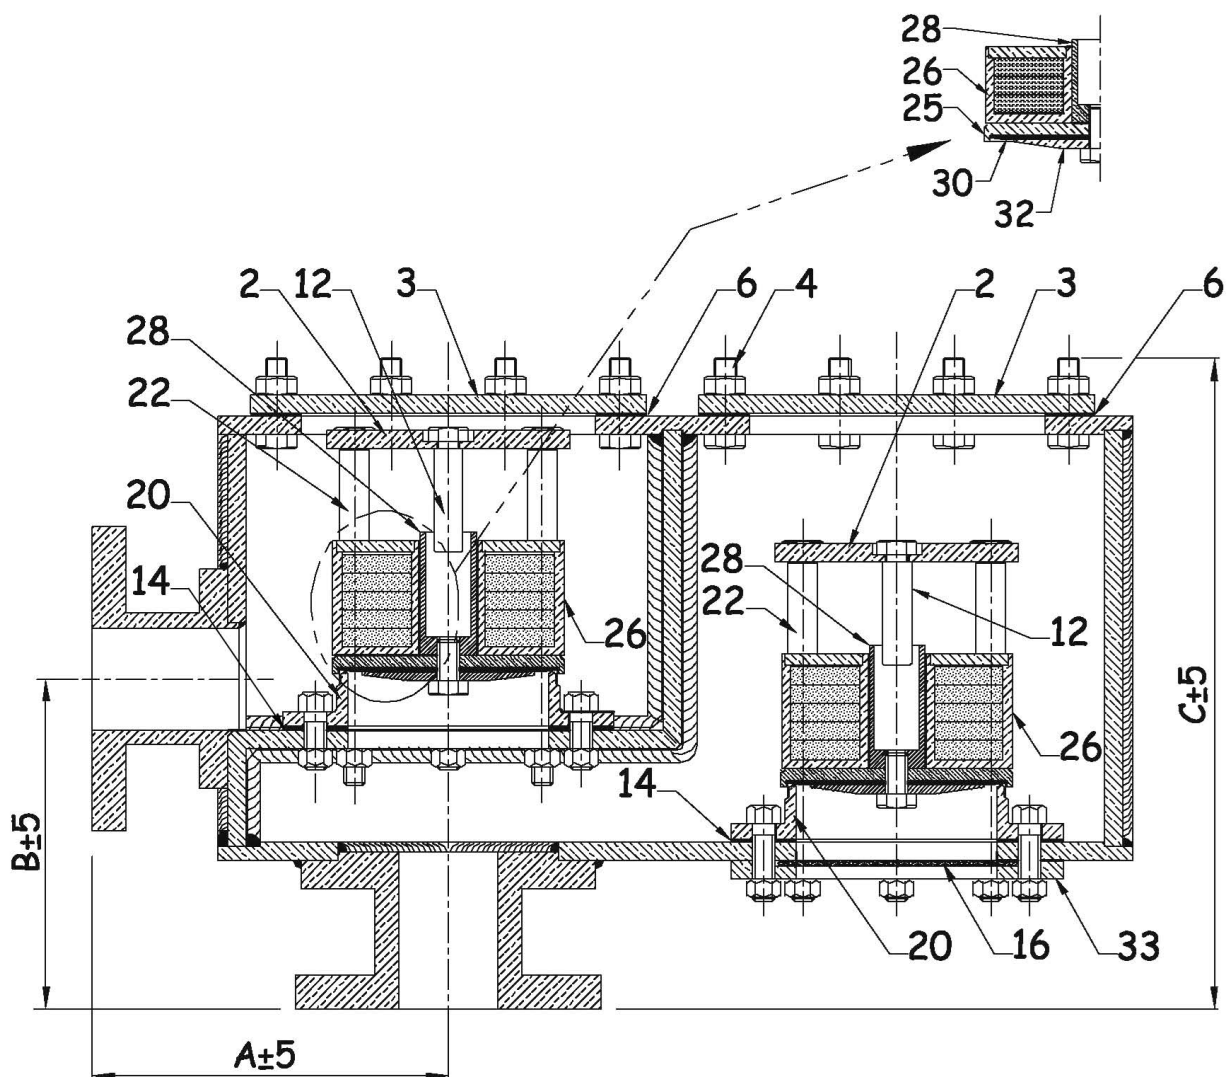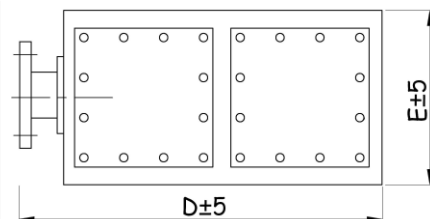

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
1	CORPO BODY	POLIPROPILENE POLYPROPYLENE
2	CROCIERA CROSS	POLIPROPILENE POLYPROPYLENE
3	COPERCHIO COVER	POLIPROPILENE POLYPROPYLENE
4	VITERIA COPERCHIO COVER SCREW	POLIPROPILENE POLYPROPYLENE
6	GUARNIZIONE GASKET	GORE-TEX
12	STELO STEM	POLIPROPILENE POLYPROPYLENE
13	VITERIA SEDE SEAT SCREW	POLIPROPILENE POLYPROPYLENE
14	GUARNIZIONE GASKET	GORE-TEX

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
16	RETE DEPRESSIONE VACUUM SCREEN	POLIPROPILENE POLYPROPYLENE
20	SEDE SEAT	POLIPROPILENE POLYPROPYLENE
21	GUIDE PRESSIONE VACUUM GUIDES	POLIPROPILENE POLYPROPYLENE
22	GUIDE DEPRESSIONE RELIEF GUIDES	POLIPROPILENE POLYPROPYLENE
25	DISCO PIATTELLO CAP DISC	POLIPROPILENE POLYPROPYLENE
26	PESI DI TARATURA LOADING WEIGHT	POLIPROPILENE - PIOMBO POLYPROPYLENE - LEAD
28	TUBO GUIDA PRESS. VACUUM STEM GUIDE	POLIPROPILENE POLYPROPYLENE
29	TUBO GUIDA DEPRESS. RELIEF STEM GUIDE	POLIPROPILENE POLYPROPYLENE

N° NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS
30	DIAFRAMMA DIAPHRAGM	F.E.P. / P.T.F.E.
32	DEFLETTORE DEFLECTOR	POLIPROPILENE POLYPROPYLENE
33	ANELLO RING	POLIPROPILENE POLYPROPYLENE